

# Ontwerp Investeringsplan 2024

WESTLAND INFRA NETBEHEER B.V.

2 januari 2024



# Inhoudsopgave

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Voorwoord</b>                                                         | <b>4</b>  |
| <b>Managementsamenvatting</b>                                            | <b>5</b>  |
| <b>1 Inleiding</b>                                                       | <b>6</b>  |
| 1.1 Doel van het investeringsplan                                        | 6         |
| 1.2 Wettelijk kader                                                      | 7         |
| 1.3 Consultatie                                                          | 7         |
| 1.4 Totstandkoming IP2024                                                | 8         |
| <b>2 Profiel en strategie</b>                                            | <b>10</b> |
| 2.1 Profiel                                                              | 10        |
| 2.2 Feiten en cijfers                                                    | 11        |
| 2.3 Missie, visie, strategie en bedrijfswaarden                          | 12        |
| <b>3 Methodiek</b>                                                       | <b>14</b> |
| 3.1 Scenariostudie                                                       | 15        |
| 3.2 Knelpuntenanalyse                                                    | 15        |
| 3.3 Investeringsplan op de knelpunten                                    | 16        |
| 3.4 Maakbaarheid en prioritering                                         | 17        |
| <b>4 Ontwikkeling en scenario's voor IP2024</b>                          | <b>20</b> |
| 4.1 Inleiding                                                            | 20        |
| 4.2 Samenvatting van het scenariodocument                                | 20        |
| 4.3 Voornaamste trends ten opzichte van scenario's IP2022                | 25        |
| <b>5 Capaciteitsknelpunten en uitbreidingsinvesteringen</b>              | <b>28</b> |
| 5.1 Capaciteitsknelpunten elektriciteit                                  | 29        |
| 5.2 Uitbreidingsinvesteringen elektriciteit                              | 33        |
| 5.3 Capaciteitsknelpunten gas                                            | 36        |
| 5.4 Uitbreidingsinvesteringen gas                                        | 38        |
| <b>6. Kwaliteitsknelpunten en vervangingsinvesteringen</b>               | <b>40</b> |
| 6.1 Kwaliteitsknelpunten elektriciteit                                   | 40        |
| 6.2 Vervangingsinvesteringen elektriciteit                               | 42        |
| 6.3 Kwaliteitsknelpunten gas                                             | 44        |
| 6.4 Vervangingsinvesteringen gas                                         | 47        |
| <b>7 Overige knelpunten en netgerelateerde investeringen</b>             | <b>49</b> |
| <b>8 Samenvatting noodzakelijke investeringen</b>                        | <b>50</b> |
| <b>9 Bijlagen</b>                                                        | <b>51</b> |
| Bijlage 1: Bronnen                                                       | 49        |
| Bijlage 2: Risico's totaaloverzicht                                      | 53        |
| Bijlage 3: Verklaringen afwijkingen investeringen 2021 – 2023 (prognose) | 60        |
| Bijlage 4: Alternatievenoverwegingen                                     | 62        |
| Bijlage 5: Overzicht van gesignaleerde kwaliteitsknelpunten              | 67        |
| Bijlage 6: Verwachte knelpunten per jaar                                 | 69        |
| Bijlage 7: Zienswijze marktconsultatie                                   | 71        |



---

# Voorwoord

**Als regionale netbeheerder zorgen wij voor het transport van gas en elektriciteit binnen de regio's Westland, Midden-Delfland en voor enkele voormalige particuliere netten in de Botlek. In dit gebied zorgen we voor een efficiënte energie-infrastructuur met een hoge mate van veiligheid en beschikbaarheid. Wij vormen een cruciale factor in de economische gezondheid van deze regio's.**

Het voorliggende Ontwerp Investeringsplan 2024 beschrijft wat Westland Infra Netbeheer BV aan investeringen moet realiseren om de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en veiligheid van de netten te borgen. Daarbij houden we rekening met de behoeftes die ontstaan door de energietransitie. De energietransitie is mondiaal inmiddels flink op stoom gekomen. In Nederland leiden de grote zonneparken voor de productie van duurzame elektriciteit tot congestie op de elektriciteitsnetwerken. Daarnaast zorgen grote afnemers, zoals datacenters, voor knelpunten in andere delen van het land.

Het elektriciteitsnet van Westland Infra is in de periode 2005 tot 2010 stevig verzaamd om de destijds grote groei aan warmtekrachtinstallaties te kunnen faciliteren. De fors gestegen elektriciteitsprijzen sinds 2021 zorgden ervoor dat veel glastuinders in piekuren extra elektriciteit gingen produceren. De glastuinbouw ging meer dan ooit terugleveren, terwijl er vanwege diezelfde prijzen minder uit het net werd afgenomen. Het effect daarvan is dat de teruglevering op de overgangspunten van ons net naar TenneT tegen de grenzen van de technische mogelijkheden aan zit. Gebaseerd op de scenario's uit dit Investeringsplan zullen deze knelpunten naar verwachting nog verder toenemen. Dit vraagt dan ook om extra investeringen in ons net.

Westland Infra heeft echter te maken met schaarste op de arbeidsmarkt en een tekort aan materiaal. Het tijdig oplossen van de capaciteitsknelpunten wordt dan ook een uitdaging. We zullen niet altijd kunnen voorkomen dat er tijdelijk beperkingen in bepaalde netdelen ontstaan.

Om te zorgen dat klanten hier zo min mogelijk overlast van ondervinden, moeten we met klanten en andere stakeholders manieren ontwikkelen om zo slim mogelijk gebruik te maken van de reeds beschikbare capaciteit. Hiervoor is samenwerking tussen klantgroepen nodig in de vorm van energiecoöperaties. Wij willen hierin graag een rol spelen, door klanten te helpen bij het maken van de slimste keuzes.

Vanuit de scenario's die voor de landelijke investeringsplannen zijn opgesteld, zijn regionale doorvertalingen gemaakt. Die doorvertalingen hebben wij afgelopen jaar doorgenomen met onze stakeholders. Daarmee hebben we de uitvoeringsagenda scherper gekregen. Samen met de glastuinbouw, het bedrijfsleven en de bewoners in onze regio hebben we op deze manier het meest waarschijnlijke scenario bepaald en van daaruit dit investeringsplan opgesteld.

Dit investeringsplan laat zien dat we de komende jaren ons net flink moeten uitbreiden en vervangen met gemiddeld 24 miljoen euro in de komende drie jaar. Om dit te kunnen realiseren, voeren we het tempo op en pakken we zaken slim aan. We zijn ervan overtuigd dat we onze visie, een bloeiende, duurzame en economisch aantrekkelijke regio, samen met alle betrokkenen kunnen waarmaken.

**Paul Langereis**  
**Directeur Westland Infra**

# Managementsamenvatting

**Tweejaarlijks stelt Westland Infra Netbeheer BV (hierna: Westland Infra) een investeringsplan op (hierna: IP). Het IP geeft transparantie over toekomstige investeringen en de onderbouwing hiervan. Het is belangrijk dat de investeringen goed aansluiten bij toekomstige ontwikkelingen en maatschappelijke behoeftes.**

Dit IP is niet een document op zichzelf, maar een resultante van verschillende activiteiten waarmee Westland Infra haar wettelijke taak uitvoert. Om te borgen dat de infrastructuur veilig en betrouwbaar is en blijft voldoen aan de behoeftes van onze klanten, passen wij risico-gedreven assetmanagement toe. Hiervoor zijn o.a. een kwalitatieve beoordeling en een capaciteitsraming uitgevoerd en als input gebruikt.

## Ontwikkelingen en scenario's

Om een goed beeld van de toekomst te krijgen, zijn er toekomstscenario's opgesteld. Dit is gedaan in samenwerking met de andere regionale netbeheerders, onder de vlag van Netbeheer Nederland (hierna: NBNL). Dit heeft geresulteerd in drie scenario's, die na het opstellen zijn toegespitst op de regio's van de betreffende netbeheerder.

- **Klimaatambitie (KA):** Het scenario Klimaatambitie sluit zoveel mogelijk aan bij het beleid van de Rijksoverheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de beelden die worden geschetst in de Klimaat- en Energieverkenning 2022 (KEV), aangevuld met geagendeerd beleid vanuit het coalitieakkoord.
- **Nationale drijfveren (ND):** In het scenario Nationale drijfveren wordt ten opzichte van het scenario Klimaatambitie, nóg gericht sturing gegeven aan de invulling van de reductieopgave. Nederland streeft in dit scenario naar een – ten opzichte van het KA-scenario – hogere mate van zelfvoorziening.
- **Internationale ambitie (IA):** In het scenario Internationale ambitie is er sprake van sterke mondiale samenwerking en vrijhandel. Hierdoor is de rol van groen gas en waterstof in dit scenario groter dan in de scenario's Klimaatambitie en Nationale drijfveren.

Uit gesprekken met stakeholders valt af te leiden dat de regionale ontwikkelingen overeenkomen met diverse uitgangspunten uit de scenario's Nationale drijfveren en Klimaatambitie.

## Capaciteitsknelpunten en uitbreidingsinvesteringen

Capaciteitsknelpunten zijn op basis van belastinggraad en risicoanalyses geprioriteerd. Dit heeft geleid tot beheersmaatregelen, zoals uitbreidingen van bestaande assets of het plaatsen van nieuwe assets. Binnen het laagspanningsnet (hierna: LS-net) raken er in het verwachte scenario t/m 2035 ongeveer 300 MS-transformatorstations en bijna 100 kilometer LS-kabel overbelast. In het middenspanningsnet (hierna: MS-net) wordt het 25 kV-net zwaar belast: tien 25 kV-hoofdstations hebben onvoldoende capaciteit en meer dan de helft van het 25 kV-kabelnet dreigt overbelast te raken. In het 20 kV-net zal vooral t/m

2030 het aantal knelpunten toenemen. Vervolgens zal vanwege een verwachte afname aan WKK-vermogen ruimte ontstaan in de netten en een aantal knelpunten zelfs verdwijnen.

## Kwaliteitsknelpunten en vervangingsinvesteringen

Om de kwaliteit en veiligheid van onze netten te borgen, hanteren we risicogebaseerd assetmanagement. De kwaliteitsknelpunten van de netten zijn met een kwalitatieve beoordeling in kaart gebracht, waarbij de conditie van de componenten is beoordeeld als goed, voldoende of matig. Vervolgens vindt een risicogebaseerde afweging en selectie van verschillende beheersmaatregelen plaats. In dit IP wordt dit vertaald naar vervangingsinvesteringen. Ook andere gebeurtenissen, zoals reconstructiewerkzaamheden geïnitieerd door derden, kunnen leiden tot vervangingsinvesteringen.

## Investeringen

Het gemiddelde investeringsbedrag voor de periode 2024-2026 is 24 miljoen euro. Uitbreidingsinvesteringen van elektriciteit hebben hierin het grootste aandeel. In de periode 2027-2033 is het essentieel dat het investeringsbedrag en het aantal bijbehorende investeringsprojecten stijgt. Dit is noodzakelijk om zoveel mogelijk knelpunten tijdig op te kunnen lossen.

## Maakbaarheid

Een van de grootste uitdagingen in het uitbreiden en vervangen van netten is het personeelstekort bij netbeheerders en aannemers. Daardoor is het werkpakket niet tijdig en volledig te realiseren. Er moeten keuzes worden gemaakt om risico's te minimaliseren en een maximale waarde voor de klant te realiseren. Westland Infra werkt toe naar doeltreffende oplossingsrichtingen en samenwerking met de omgeving om de maakbaarheid te optimaliseren.

Onderzoeksbureau DNV-GL voert op dit moment een analyse uit in opdracht van de netbeheerders om de maakbaarheid van de werkpakketten te beoordelen. De uitkomsten hiervan worden in een separaat document opgenomen.

# 1 Inleiding

**De netbeheerders van Nederland stellen investeringsplannen (IP's) op die aangeven hoe zij de komende tien jaar investeren in het elektriciteits- en gasnet. Die investeringen zijn hard nodig om de groei van de industrie, aansluitingen van nieuwe woningen en alle duurzaam opgewekte energie op te vangen in het net, en om het net veilig en betrouwbaar te houden.**

Dit investeringsplan maakt concreet hoe Westland Infra Netbeheer B.V. tussen 2024 en 2033 investeert om voldoende capaciteit voor het transport van elektriciteit en gas te realiseren én hoe wij borgen dat het net veilig en betrouwbaar is.

Dit IP kijkt tien jaar vooruit en kijkt terug op de gerealiseerde investeringen uit het vorige IP. Het gaat daarbij om netgerelateerde vervangings- en uitbreidingsinvesteringen in het elektriciteits- en gasnet.

## 1.1 Doel van het investeringsplan

Het IP geeft transparantie over toekomstige investeringen en de onderbouwing hiervan. De netbeheerders vinden het belangrijk dat de plannen zo goed mogelijk aansluiten bij toekomstige ontwikkelingen en de maatschappelijke behoeften. Vanaf 2020 is iedere netbeheerder bij wet verplicht iedere twee jaar een investeringsplan op te stellen en te publiceren. De investeringsplannen hebben wettelijk twee doelen:

1. Het vergroten van de transparantie over de toekomstige investeringen en de onderbouwing hiervan.
2. Het toetsen of de netbeheerder in redelijkheid tot het ontwerp-investeringsplan is gekomen.

### Hoe ziet het gevolgde proces eruit?

Dit is het derde investeringsplan in een reeks die begon in 2020. Na het eerste plan, [investeringsplan 2020](#), volgde in 2022 [de tweede editie](#).

Na iedere cyclus worden er landelijk verbeteringen doorgevoerd om tot een nog beter investeringsplan te komen. De afgelopen periode hebben de gezamenlijke netbeheerders en een brede groep stakeholders hard gewerkt aan de nieuwe toekomstscenario's die als input dienen voor het huidige IP.

De drie uitgewerkte scenario's voor het IP2024-2026 zijn afgeleid van de scenario's uit de breed gedragen [Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 \(II3050\)](#). Deze verkenning vormt een van de vier pijlers onder het nieuwe Nationaal Plan Energiesysteem, wat kan worden beschouwd als het deltaplan voor ons energiesysteem.

### Wat betekent het vergroten van transparantie over investeringen concreet?

Het energielandschap ontwikkelt zich snel en de capaciteit van met

name het elektriciteitsnet staat onder druk. Om tot dit document te komen, verkennen wij aan de hand van drie scenario's verschillende toekomstbeelden. Voor elk van deze scenario's maken we concreet welke ontwikkelingen zich voordoen en worden deze gekwantificeerd.

Vervolgens maken we voor elk van de scenario's inzichtelijk tot welke knelpunten ze leiden en wanneer deze zich naar verwachting voordoen. Vervolgens geven wij aan welke investeringen gedaan worden om deze knelpunten op te lossen. Op deze manier maken we voor alle relevante stakeholders transparant waarom en wanneer welke investeringen gedaan worden. Daarnaast maken ook investeringen in de kwaliteit van het net, in veiligheid en vervangingen, onderdeel uit van onze integrale opgave.

Naast een transparante uitwerking van het investeringsplan, streven de Nederlandse netbeheerders ernaar de transparantie over investeringen te vergroten door meer inzicht te geven in het proces. Vanuit deze doelstelling zijn voor het IP2024 vier stakeholderbijeenkomsten georganiseerd: drie bijeenkomsten waar stakeholders kennis konden nemen van en input konden leveren voor de IP-scenario's en een bijeenkomst waar stakeholders kennis konden nemen van en vragen konden stellen over het proces van knelpunt tot investeringsplan.

### Wat houdt toetsen van redelijkheid van het ontwerp-IP in?

De toezichthouder heeft de taak om te toetsen of de netbeheerder zich aan de wet houdt en op een redelijke manier tot investeringen komt die in het investeringsplan beschreven staan.

De toezichthouder controleert of de netbeheerder op een logische manier inventariseert welke knelpunten er zijn, welke risico's die met zich meebrengen en hoe de netbeheerder met de risico's om wil gaan.

---

## 1.2 Wettelijk kader

In de Gaswet en Elektriciteitswet 1998 zijn de wettelijke verplichtingen van de netbeheerders beschreven. Kort samengevat komen die neer op het in stand houden van de door haar beheerde netten (elektriciteit en/of gas), het aanbieden en realiseren van aansluitingen aan degenen die daarom verzoeken, het verrichten van de transporten en het beschikbaar stellen van meetgegevens waarmee de marktpartijen worden gefaciliteerd.

Voor het IP zijn met name de verplichtingen van belang om de veiligheid en betrouwbaarheid van de netten en het transport van elektriciteit en gas over de netten op de meest doelmatige wijze te waarborgen. Dit realiseert de netbeheerder door het uitvoeren van de volgende activiteiten: het ontwerpen, aanleggen, bedrijfsvoeren, oplossen van storingen, onderhouden, modifieren, vervangen en verwijderen van

aansluitingen, netten en kleinverbruikmeetinrichtingen. Deze activiteiten leiden tot kosten die kunnen worden onderverdeeld naar kapitaalsinvesteringen (CAPEX) en operationele kosten (OPEX). In het IP worden alleen de kapitaalsinvesteringen opgenomen.

Een andere wettelijke verplichting van de netbeheerder is het faciliteren van de markt. Hieronder vallen de volgende activiteiten: het beheer van de aansluitingenregisters elektriciteit en gas, het verstrekken van meetdata, het toewijzen van transportcapaciteit aan marktpartijen en het verrekken van energiestromen. Deze diensten maken geen onderdeel uit van het IP. Noodzakelijke vervangings- en/of uitbreidingsinvesteringen van gas- en elektriciteitsmeters voor een goed functionerend meetdomein zijn opgenomen in hoofdstuk 6.

---

## 1.3 Consultatie

De netbeheerders werken met diverse landelijke en regionale partijen samen om te komen tot de beste, maatschappelijk verantwoorde investeringsplannen. Het is een complexe opgave om de snelgroeiende vraag naar elektriciteit én het veranderend gebruik van de gasinfrastructuur te kunnen faciliteren. Het is belangrijk dat de voorgestelde investeringen zo goed mogelijk aansluiten bij en anticiperen op de ontwikkeling van de vraag naar elektriciteit en gas. In die complexe opgave streven de netbeheerders ernaar partijen zo goed mogelijk te informeren en te consulteren.

Voor de totstandkoming van het IP2024 zijn stakeholders actief geconsulteerd bij het opstellen van de toekomstscenario's. In de periode september t/m november 2022 vonden hiervoor drie bijeenkomsten


plaats. Enerzijds helpt de input van stakeholders bij het verder verbeteren van de scenario's. Anderzijds dragen de bijeenkomsten bij aan transparantie over de totstandkoming van de scenario's. Er is daarnaast nog een informerende bijeenkomst gehouden om (markt)partijen mee te nemen in de totstandkoming van de investeringsplannen.

Het ontwerp-IP is vervolgens officieel 1 november 2023 ter consultatie voorgelegd. Belangstellenden krijgen zo de mogelijkheid om het ontwerp-IP in te zien en te reageren. Na de openbare consultatie wordt aangegeven welke conclusies zijn verbonden aan de ontvangen zienswijzen en welke aanpassingen van het concept-IP worden gedaan. Dit concept-IP wordt vervolgens getoetst door de ACM. Na de verwerking van de toetsing van de ACM wordt het IP definitief en gepubliceerd.

## 1.4 Totstandkoming IP2024

Netbeheer Nederland (NBNL), de branchevereniging van de Nederlandse netbeheerders, is in september 2022 een projectteam 'IP2024' gestart. Dit projectteam, met afgevaardigden van alle netbeheerders, had tot doel om als netbeheerders tot een gezamenlijk beeld te komen van wat noodzakelijk en wenselijk is in het investeringsplan. Daarnaast werkt deze groep aan de uniformering van het investerings-

plan en streeft naar afstemming met de toezichthouder en relevante stakeholders. Op deze manier kunnen netbeheerders een investeringsplan ontwikkelen dat optimaal voldoet aan de verwachtingen en de gestelde eisen. Figuur 1 geeft de stappen weer die de netbeheerders samen met de stakeholders en de toezichthouder doorlopen hebben.

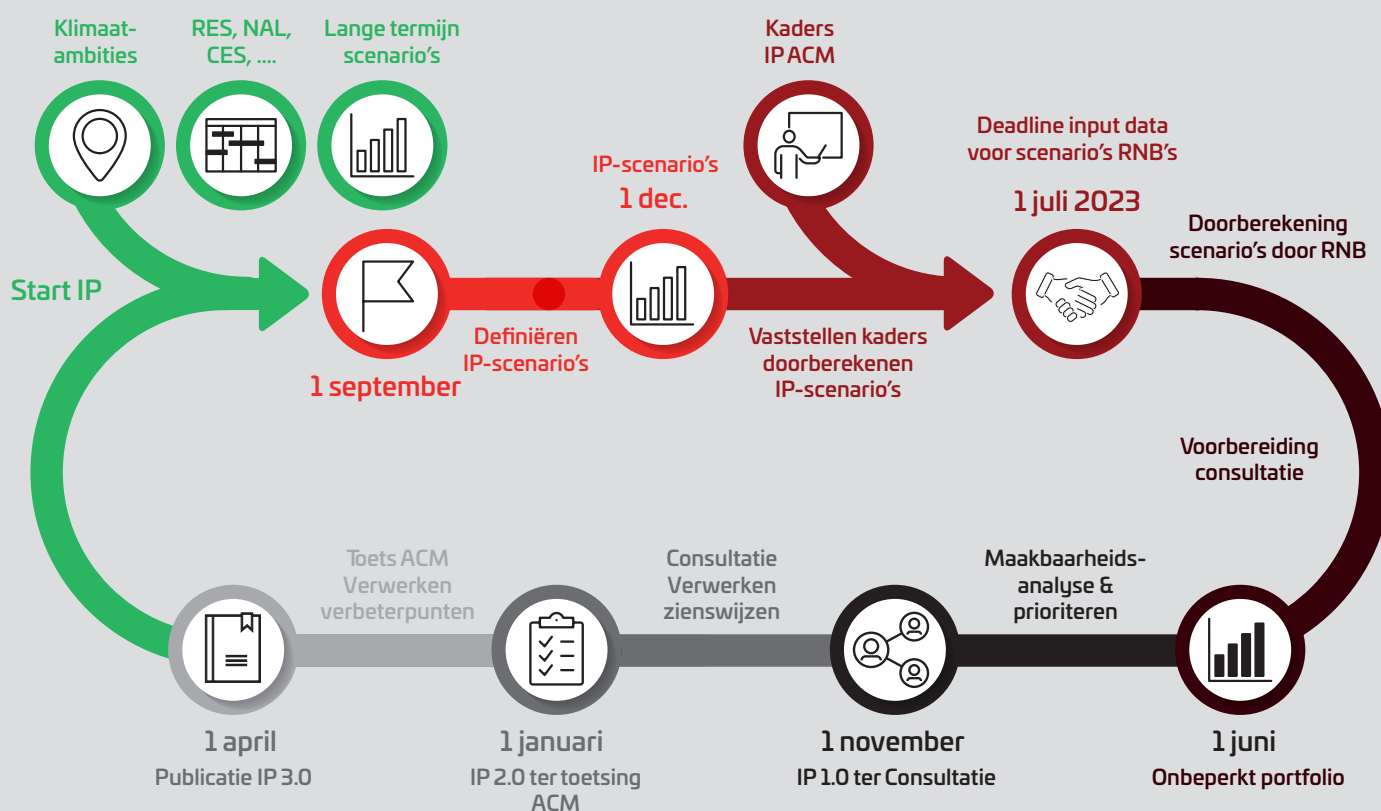

Figuur 1. Mijlpalen totstandkoming IP2024.

Het IP-proces start met de vaststelling van de **kaders** die worden toegepast in het IP. Deels zijn dit gezamenlijke kaders voor alle netbeheerders, zoals de uitgangspunten voor de scenario's. Daarnaast zijn het ook uitgangspunten per netbeheerder, zoals bijvoorbeeld de reken- en risicomodellen die worden gehanteerd. Vervolgens worden in gezamenlijkheid **scenario's** opgesteld om de ontwikkeling van de vraag naar transportcapaciteit te voorspellen.

In de volgende fase vindt overleg plaats tussen de netbeheerders en de ACM over eventuele wijzigingen in de informatiebehoefte van de ACM

ten aanzien van het IP. Deze liggen vast in het **Kader Informatiebehoefte** van de ACM. Parallel aan dit proces worden de effecten van de **scenario's doorgerekend**. Daarin worden nieuwe behoeften voorspeld en een voorspelling gedaan van waar deze behoefte het meest waarschijnlijk ontstaat en wat het effect van het voorzien in deze behoefte heeft op de netten. Als voorbeeld: Wanneer de scenario's een grote groei in laadpalen voorspellen, wordt een inschatting gemaakt waar deze waarschijnlijk geplaatst zullen worden en of dat tot de noodzaak van een netverzwaring leidt of niet. Meer informatie over capaciteitsknelpunten vindt u in hoofdstuk 3.

Behalve het doorrekenen van de netten, wordt eveneens de toestand van het bestaande net geëvalueerd. Wat is de toestand van de verschillende onderdelen van het net? Welke onderdelen naderen het einde van de levensduur of voldoen niet meer aan actuele eisen en moeten worden vervangen? Dit gebeurt in de **toestandsanalyse**. Meer informatie over de omgang met kwaliteitsknelpunten vindt u in hoofdstuk 3. Het doorrekenen van de netten en de toestandsanalyse geven inzicht in de capaciteits- en kwaliteitsknelpunten die moeten worden opgelost. De beoogde oplossing van de knelpunten gebeurt projectmatig. De projecten samen vormen een portfolio. Bij het samenstellen van de projecten wordt gezocht naar mogelijkheden om projecten zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Als voorbeeld: Een kwaliteitsknelpunt in 2025 en een verwacht capaciteitsknelpunt in 2028 op dezelfde locatie, worden normaliter in één project opgelost.

Het initiële portfolio houdt geen rekening met beperkingen in maakbaarheid. De beperkingen in maakbaarheid kunnen voortkomen uit beperkingen in de beschikbaarheid van mensen, materialen, ruimte en andere middelen. In de fase **Maakbaarheidsanalyse en prioriteren** wordt het portfolio passend gemaakt ten opzichte van de verwachte beschikbare middelen. Het investeringsplan dat resulteert uit de voorgaande fases wordt op 1 november 2023 aan stakeholders voorgelegd ter **consultatie**. De zienswijzen van de stakeholders kunnen leiden tot aanpassingen in de investeringsplannen of meegenomen worden in de volgende cyclus


van het investeringsplan. Alle zienswijzen en de wijze waarop ermee wordt omgegaan, worden vastgelegd in een nieuwe versie van het investeringsplan. Deze versie wordt op 1 januari 2024 ter toetsing voorgelegd aan de ACM.

De **toetsing door de ACM** kan opnieuw tot aanpassingen van het investeringsplan leiden. Afhankelijk van de ernst van eventuele tekortkomingen, keurt de ACM het investeringsplan goed op 1 april 2024 of zijn er aanvullende verbeteringen noodzakelijk. In dat laatste geval spreken de ACM en betreffende netbeheerder daarvoor een deadline af.

De cyclus wordt afgesloten met een **evaluatie** met stakeholders. Wat ging er goed in het proces en wat kan nog beter? Wat is er goed aan het uiteindelijke IP en waar is nog ruimte voor verbetering van het IP als informatieproduct? De evaluatie van het IP vormt weer het startpunt voor de volgende cyclus.

In hoofdstuk 3 Methodiek lichten we deze stappen verder toe.

Gezien de onzekerheden over toekomstige ontwikkelingen worden de investeringsplannen iedere twee jaar herijkt, geconsulteerd en gepubliceerd. De investeringsplannen kennen een hoge zekerheid ten aanzien van de investeringen voor de eerste drie (regionale netbeheerders) tot vijf jaren (landelijke netbeheerders) van het plan. Deze investeringen zijn daarom kwantitatief uitgewerkt. De overige investeringen in het plan kennen een hoge mate van onzekerheid en zijn daarom alleen kwalitatief uitgewerkt. In figuur 2 staat een schematische weergave van de relatie tussen tijdlijn (horizon) en mate van onzekerheid in de IP's.

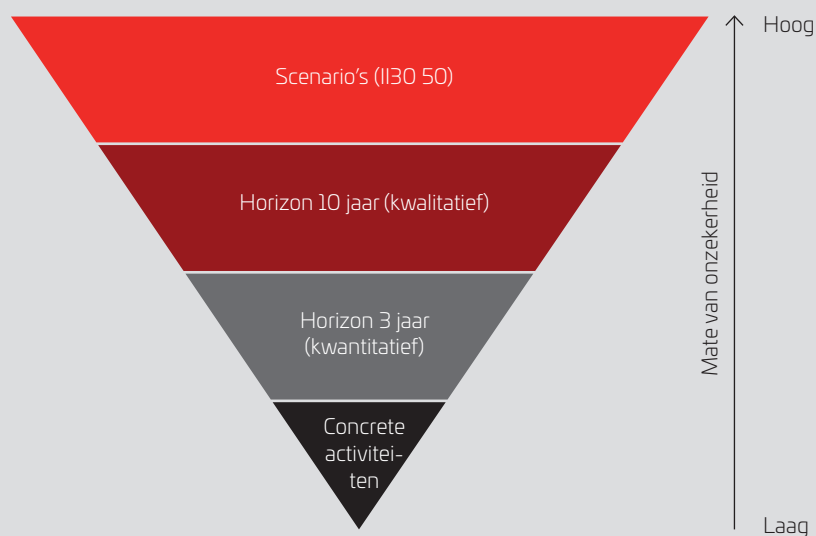

Figuur 2. Schematische weergave van de relatie tussen tijdlijn (horizon) en mate van onzekerheid in de IP's

De netbeheerders zetten zich in om de investeringsplannen steeds concreter en transparanter te maken voor stakeholders en toezicht-houders. Daarbij wordt verkend welke doorontwikkeling gemaakt kan

worden in het opstellen van IP's. Samenwerking met stakeholders, standaardisatie, transparantie en leesbaarheid zijn thema's die hierbij een belangrijke rol spelen.

## 2 Profiel en strategie

In dit hoofdstuk beschrijft Westland Infra haar profiel en strategie.


### 2.1 Profiel

Westland Infra is gespecialiseerd in het transporteren van elektriciteit en gas. De energienetwerken vormen een cruciale factor voor de economische gezondheid van de regio en worden, binnen de mogelijkheden van de geldende wet- en regelgeving, ingezet voor de behoeften van klanten.

Momenteel verandert de energievoorziening. Dit heeft gevolgen voor de (lokale) balans van vraag en aanbod. Bij Westland Infra willen we onze kennis inzetten om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het energiesysteem van de toekomst. In deze veranderende wereld blijven de waarden en normen voor veiligheid en betrouwbaarheid vanzelf-

sprekend en onverminderd belangrijk. Ons assetmanagementsysteem weegt hierbij de kosten, risico's en prestaties tegen elkaar af. Veilig werken staat aan de basis van alle activiteiten.

Het verzorgingsgebied van Westland Infra voor elektriciteit en gas bestaat uit de gemeentes Westland en Midden-Delfland en drie voormalig private netwerken in de Botlek. Het verzorgingsgebied is in figuur 3 in het rood weergegeven. In de aangrenzende gemeentes hebben wij ook enkele aansluitingen, omdat het verzorgingsgebied niet exact gelijkloopt met de gemeentegrenzen. Die aangrenzende gemeentes zijn in het grijs weergegeven.

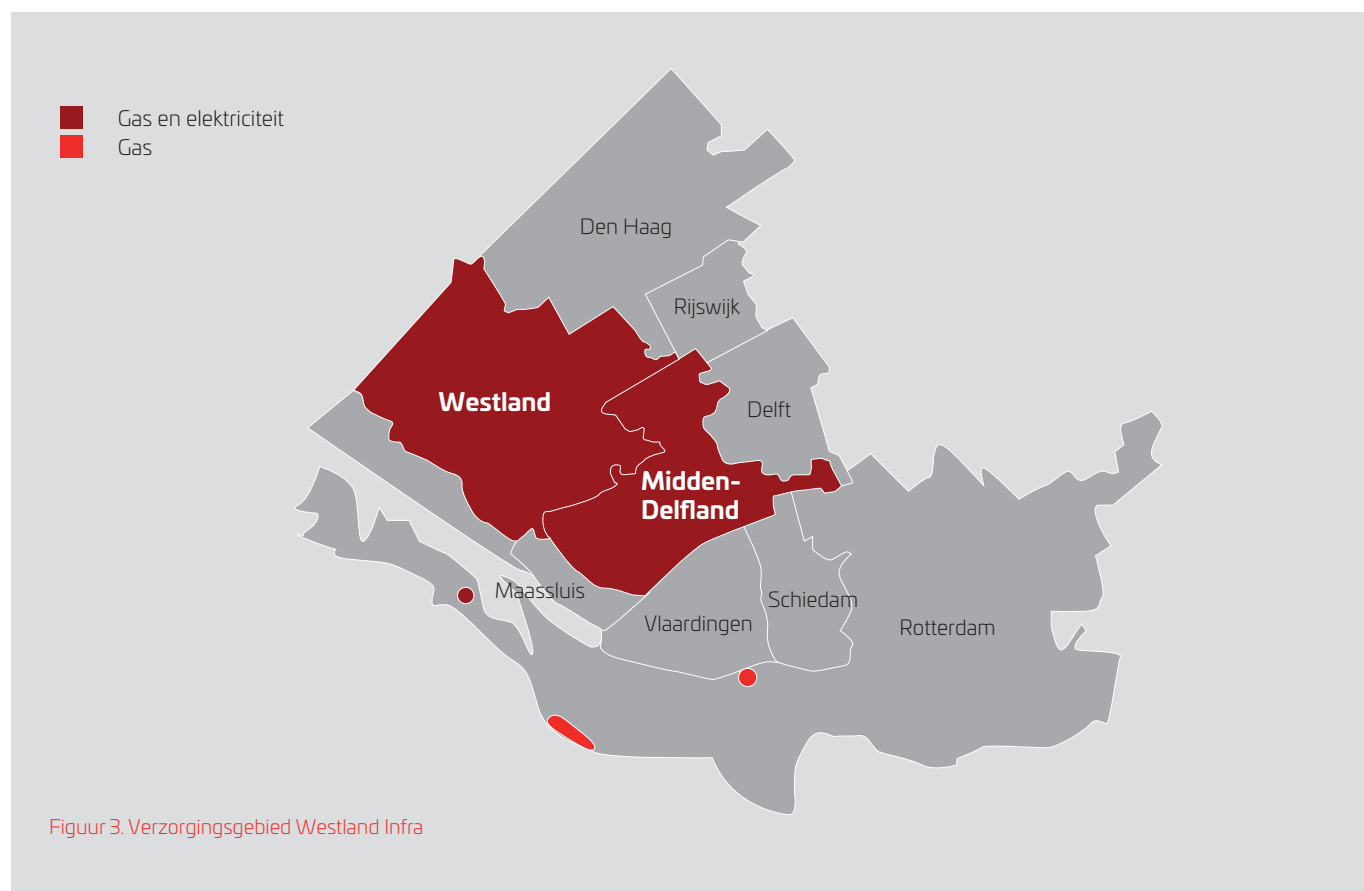

## 2.2 Feiten en cijfers

Tabel 1 bevat een aantal feiten en cijfers die de elektriciteitsnetten van Westland Infra karakteriseren. Het betreft de stand van zaken per 31 december 2022.

| Elektriciteitsnet             | Eenheid         | Waarde |
|-------------------------------|-----------------|--------|
| Oppervlakte verzorgingsgebied | km <sup>2</sup> | 132    |
| Lengte LS net                 | km              | 1.647  |
| Lengte MS net                 | km              | 1.276  |
| Netlengte totaal              | km              | 2.923  |
| Aantal aansluitingen LS       | stuks           | 64.006 |
| Aantal aansluitingen MS       | stuks           | 318    |
| Aantal aansluitingen totaal   | stuks           | 64.324 |
| Aantal HS/MS stations         | stuks           | 2      |
| Aantal MS/LS stations         | stuks           | 1.330  |
| Getransporteerde energie      | GWh             | 1.204  |
| Teruglevering aan TenneT      | GWh             | 732    |
| Maximum teruglevering         | MW              | 553    |
| Maximum invoeding             | MW              | 321    |
| Opgesteld productievermogen   | MW              | 976    |
| <i>waarvan WKK</i>            | MW              | 850    |
| <i>waarvan Zon-PV</i>         | MW              | 103    |
| <i>waarvan Wind op land</i>   | MW              | 23     |

Tabel 1. Feiten en cijfers van het elektriciteitsnet van Westland Infra

Het verzorgingsgebied van Westland Infra is onderverdeeld in twee gebieden:

1. Regio Westland (gemeentes Westland en Midden-Delfland)
2. Regio Botlek (netwerk OCI terminal)

Het transportnet van Westland Infra heeft koppelingen met het transportnet van regionale netbeheerder Stedin.

Tabel 2 bevat een aantal feiten en cijfers die de gasnetten van Westland Infra karakteriseren. Het betreft de stand van zaken per 31 december 2022.

| Gasnet                                     | Eenheid                    | Waarde 2021 | Waarde 2022 |
|--------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| Oppervlakte verzorgingsgebied              | km <sup>2</sup>            | N.v.t.      | 133         |
| Lengte LD-net                              | km                         | N.v.t.      | 572         |
| Lengte HD-net                              | km                         | N.v.t.      | 460         |
| Netlengte totaal                           | km                         | N.v.t.      | 1.032       |
| Aantal aansluitingen LD                    | stuks                      | N.v.t.      | 54.138      |
| Aantal aansluitingen HD                    | stuks                      | N.v.t.      | 1.345       |
| Aantal aansluitingen totaal                | stuks                      | N.v.t.      | 55.483      |
| Aantal districtstations                    | stuks                      | N.v.t.      | 115         |
| Getransporteerde volume gas                | miljoen m <sup>3</sup> (n) | 1.155       | 846         |
| Minimum uurverbruik bij 8000 uur           | m <sup>3</sup> (n)/h       | 46.200      | 20.800      |
| Maximum uurverbruik                        | m <sup>3</sup> (n)/h       | 344.000     | 274.000     |
| Gecontracteerd productievermogen groen gas | 3(n)/h                     | 800         | 800         |

Tabel 2. Feiten en cijfers van het gasnet van Westland Infra voor 2022. Vanwege de uitzonderlijke gasprijzen in 2022 zijn ook de cijfers van 2021 weergegeven.

Het verzorgingsgebied van Westland Infra is onderverdeeld in twee gebieden:

1. Regio Westland (gemeentes Westland en Midden-Delfland)
2. Regio Botlek (netwerken Distripark Botlek Zuid, Koole terminals en OCI terminals)

Het gastransportnet van Westland Infra heeft geen koppelingen met gastransportnetten van andere regionale netbeheerders.

## 2.3 Missie, visie, strategie en bedrijfswaarden

### 2.3.1 Missie

Westland Infra geeft op gepaste wijze vorm aan de energietransitie. We streven continu naar kwaliteit voor onze klanten en leveren een bijdrage aan een leefbare samenleving. In de veranderende omgeving ondersteunen we de economische ontwikkeling van de regio door betrouwbare levering en optimale dienstverlening, waarbij we rekening houden met veiligheid en de belasting op de omgeving. Alleen door samenwerking kunnen wij het energienet van de toekomst realiseren.

Onze hoofddoelen zijn:

- zorgen voor veilige, (voorspelbare), betrouwbare en betaalbare distributienetten;
- distributienetten inzetten om (economisch) voordeel te bereiken voor de regio;
- de benchmark verslaan (betrouwbaarheid, kwaliteit, prestatie, klanttevredenheid);
- een gecontroleerde overgang realiseren naar duurzaam en aardgasloos;
- solide financieel resultaat behalen, om structureel in staat te zijn om de uitgaven te financieren.

### 2.3.2 Visie

De ambitie van Westland Infra is ons te onderscheiden als netbeheerder. De basis is een veilige en betrouwbare infrastructuur, die aansluit op de behoefte van onze klanten, nu en in de toekomst.

Dit bereiken wij door het inzetten van risicogedreven assetmanagement, een systeem dat risico's, prestaties en kosten integraal afweegt. Toepassing van ICT-gedreven ontwikkelingen stelt ons in staat de betrouwbaarheid verder te verhogen door gericht onderhoud uit te voeren. Dit vormt de ruggengraat van het netwerk van de toekomst: continu vraag en aanbod van energie in balans brengen.

### 2.3.3 Strategie

Westland Infra wil haar doelstellingen bereiken door naast het uitbreiden van de netcapaciteit door meer assets, ook de bestaande assets beter benutten. Ook zetten we – op termijn – in op andere contractvormen met tijdsgebonden capaciteit om de vrije ruimte op de netwerken door de dag heen beter te benutten. Meer doen met dezelfde assets sluit aan bij onze duurzame drive om verspilling tegen te gaan.

Onze netwerken maken we verder IT-gedreven. Dat stelt ons in staat om de betrouwbaarheid verder te verhogen met gericht onderhoud en vormt de ruggengraat van het netwerk van de toekomst: actuele vraag en aanbod van energie in balans brengen. Op termijn kunnen we dan bijdragen aan – als de wetgeving dat toestaat – een integraal systeem

waarbij alle energiedragers (elektriciteit, gas en warmte) worden omgevormd tot één integraal systeem, het multi utility smart grid. Onderlinge conversies en opslag zijn daarbij belangrijke onderdelen.

### 2.3.4 Bedrijfswaarden

Westland Infra ontleent haar bestaansrecht aan het leveren van een goed, betrouwbaar en toekomstbestendig energiesysteem. Daarmee bieden we een goed vestigings- en woonklimaat aan de bedrijven en bewoners in de regio. Na uitgebreide dialogen met stakeholders zijn de belangrijkste aspecten naar voren gekomen waarmee Westland Infra zich identificeert. En deze bedrijfswaarden bewaken wij met behulp van de risicomatrix.

Onderstaande bedrijfswaarden voor Westland Infra zijn onderdeel van het strategisch risicomanagementplan.

#### • Veiligheid

Dit betreft de veiligheid en het welzijn van medewerkers van Westland Infra en externe aannemers bij het werken aan, in en om de assets. Het gaat daarnaast om de veiligheid en het welzijn van het publiek in relatie tot onze assets. Onder veiligheid valt ook de veiligheid voor objecten in de omgeving.

#### • Kwaliteit van levering

De kwaliteit van levering betreft de betrouwbaarheid (leveringszekerheid) en de beschikbaarheid (voldoende tijdige levering) van het net.

#### • Financiële prestatie

Financiële prestatie beschrijft tot welk niveau de – door de asset-eigenaar – gestelde financiële doelstellingen zijn bereikt of die een financiële schade met zich meebrengen. We verstaan daaronder de schade die veroorzaakt wordt aan eigen assets en/of assets van derden.

#### • Klant & Imago

Imago betreft de perceptie van alle stakeholders (zoals medewerkers, de regulator, aandeelhouders en het publiek) van Westland Infra als netbeheerder.

#### • Wet- en regelgeving

Dit omvat het handelen binnen de gestelde wettelijke en regulatorische kaders en overige bindende regelgeving (compliance).

#### • Duurzaamheid

Duurzaamheid omvat alle maatregelen ter minimalisering van de negatieve gevolgen voor de lucht-, water- en bodemkwaliteit en voor alle levende organismen.

### 2.3.5 Doelstelling op bedrijfswaarden

Om gericht te kunnen sturen op de bedrijfswaarden hanteert Westland Infra streefwaarden. Dit zijn doelstellingen die wij zelf hebben bepaald. Indien nodig formuleren en ondernemen wij acties om aan die streefwaarden te voldoen. Met behulp van de prestatie-indicatoren en de streefwaarden maken wij duidelijk welk kwaliteitsniveau wij nastreven op de kwaliteitsaspecten betrouwbaarheid, veiligheid en kwaliteit van de dienstverlening. Dit zijn onze belangrijkste streefwaarden:

- Voor de betrouwbaarheid kijken we naar de jaarlijkse uitvalduur.

De prestatie-indicator is om ten minste op het landelijk gemiddelde te presteren. Voor elektriciteitsnetten komt dit in 2023 uit op een jaarlijkse uitvalduur van 21,5 minuten. Voor gasnetten is deze streefwaarde in 2023 59 seconden.


- Voor publieke veiligheid hanteren wij kritische prestatie-indicatoren (KPI's) die wij zelf ontwikkeld hebben. Voor zowel elektriciteit als gas is de zwaarste prestatie-indicator: het aantal incidenten met een zeer ernstig effect, zijnde het aantal ongevallen met een of meerdere dodelijke slachtoffers. Onze target hiervoor is nul.
- De kwaliteit van dienstverlening drukken we uit in de zogenaamde Customer Effort Score (CES). Deze is gedefinieerd als de mate waarin onze klanten inspanning hebben moeten leveren binnen een van onze processen om iets gerealiseerd te krijgen. Hoe lager het cijfer, hoe minder inspanning de klanten hoeven te verrichten. De meerjarige streefwaarde hiervoor is  $\leq 2$ . Voor klanttevredenheid hanteren wij een meerjarige streefwaarde van  $\geq 8$ .

### 3 Methodiek

In dit hoofdstuk vertalen we de methodiek in drie onderwerpen waarmee Westland Infra tot de investeringen in het elektriciteits- en gasnet komt. Het gaat daarbij om een:

- scenariostudie;
- knelpuntenanalyse<sup>1</sup>;
- investeringsplan op de knelpunten.

Deze stappen zijn schematisch weergegeven in figuur 4.

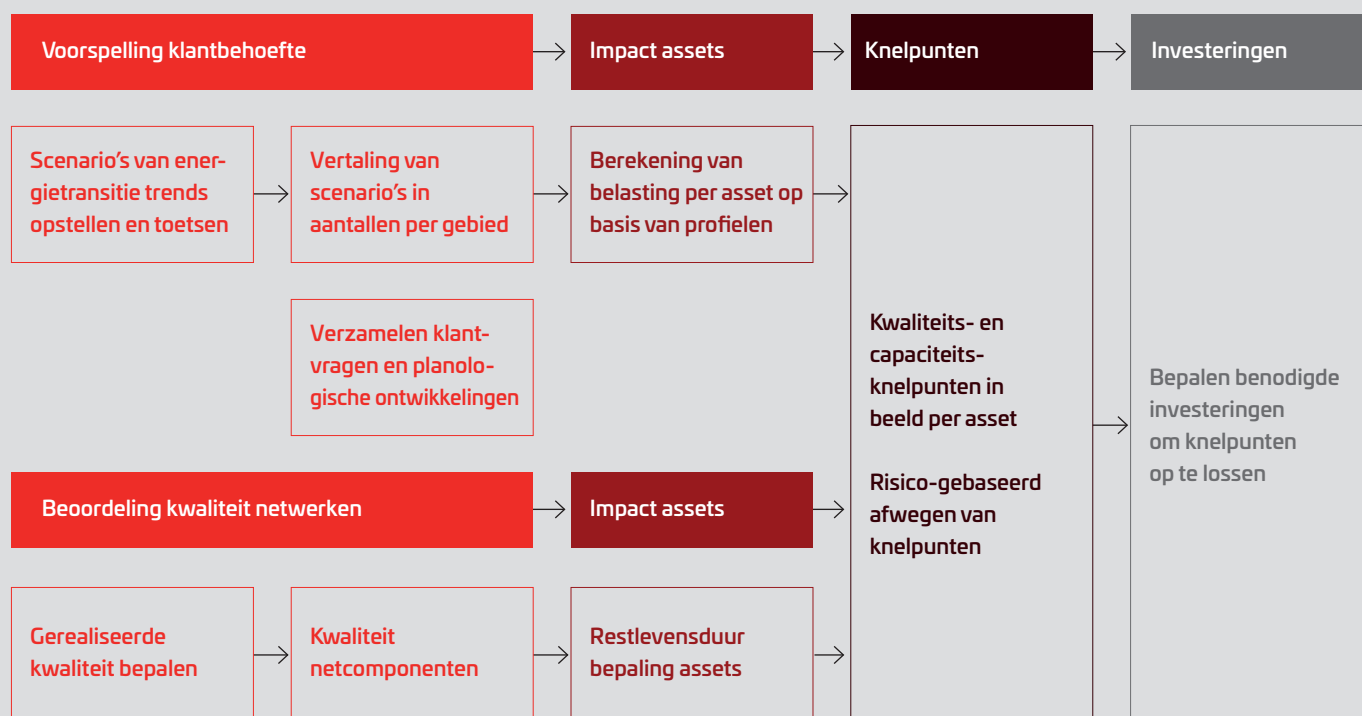

Figuur 4. Methodiek

<sup>1</sup> De definitie van een knelpunt luidt: 'delen van het elektriciteitsnet of gastransportnet waarvan wordt verwacht dat zij een aanzienlijk risico vormen voor een goede uitvoering van de bij of krachtens de Elektriciteitswet 1998 of Gaswet aan de netbeheerder toegekende taken'. Voor risico hanteert Westland Infra de definitie: 'Een risico is het effect van onzekerheid, een ongeplande gebeurtenis of falende functie ten aanzien van de doelstellingen'.

---

## 3.1 Scenariostudie

Voor het plannen van de uitbreiding van de netten wordt onder andere gebruikgemaakt van toekomstscenario's. Scenario's helpen om:

- een beeld te vormen van de energievraag en het -aanbod in de toekomst (incl. regelvermogen);
- de transportbehoefte en de gelijktijdigheid die hierdoor ontstaat in kaart te brengen;
- de energie-infrastructuur te bepalen die nodig is om in deze behoefte te voorzien;
- op basis van de transportbehoefte en de noodzakelijke en gewenste energie-infrastructuur de benodigde investeringen in de tijd vast te stellen.

Scenario's moeten actueel zijn. De relevante zekere, plausibele en onzekere ontwikkelingen die bekend zijn of bekend worden gedurende

het proces van totstandkoming van de scenario's, moeten worden meegenomen. Voor een capaciteitsanalyse moeten de scenario's relevant en realistisch voorspelbaar zijn. Relevantie en realisme worden bereikt door veel ruimte te geven aan ontwikkelingen die een hoge mate van zekerheid kennen. Tegelijkertijd hebben we per definitie te maken met onzekerheid: de toekomst is immers onzeker. Dus ook die onzekerheden behandelen we gestructureerd.

Voor de ontwikkeling van realistische en relevante toekomstscenario's moeten de verschillende mogelijke ontwikkelingen gestructureerd worden beschouwd. Het gaat om de relatieve zekere ontwikkelingen (deze komen terug in alle scenario's) en de minder zekere ontwikkelingen (deze komen terug in minimaal een van de scenario's), voor zover ze relevant, realistisch en voorstelbaar zijn voor de planning van infrastructuurontwikkeling.

---

## 3.2 Knelpuntenanalyse

In deze paragraaf gaan we in op de onderverdeling van knelpunten en de oorsprong hiervan. In 3.2.1 beschrijven we hoe de capaciteitsknelpunten tot stand komen en in 3.2.2 de kwaliteitsknelpunten.

### 3.2.1 Capaciteitsknelpunten

Westland Infra voert jaarlijks een capaciteitsraming uit voor de komende tien jaar, om zo tijdig capaciteitsknelpunten te zien aankomen. Het risico dat er capaciteitsknelpunten optreden, wordt beheerd en periodiek geëvalueerd in het risicoregister. Vanuit het capaciteitsplan ontstaan projecten die als input worden meegenomen in het investeringsplan.

### 3.2.2 Kwaliteitsknelpunten

In de kwalitatieve beoordeling kijken we jaarlijks naar de kwaliteit van de componenten van ons gas- en elektriciteitsnetwerk.

De staat van de betrouwbaarheid, veiligheid en productkwaliteit worden tegen het licht gehouden aan de hand van onder andere faalfrequenties, inspectiegegevens, exitbeoordeling (door derden) en ervaringen van medewerkers/experts.

De nagestreefde kwaliteit geeft inzicht in de prestaties van de streefwaarden die wij hanteren voor kwaliteit.



### 3.3 Investeringsplan op de knelpunten

Potentiële kwaliteitsknelpunten – afkomstig uit de capaciteitsraming of kwalitatieve beoordeling – worden opgenomen in een risicoregister. Vervolgens prioriteren wij de knelpunten op basis van kans en effect in een risicomatrix met de volgende bedrijfswaarden op de effectenas:

- Veiligheid
- Kwaliteit van levering
- Financiële prestatie
- Klant en imago
- Wet- en regelgeving
- Duurzaamheid

De risicobeoordeling op de verschillende bedrijfswaarden wordt gewaardeerd in een risicotabel, zoals weergegeven in figuur 5. De verschillende risicoclassificaties zijn: verwaarloosbaar (V), laag (L), middel (M), hoog (H), zeer hoog (ZH) en ontoelaatbaar (O). Op basis van de risicobeoordeling bepalen we of een potentieel kwaliteitsknelpunt een daadwerkelijk kwaliteitsknelpunt is. Op basis van de risicoanalyse en

de risicobepaling in de risicomatrix stellen we beheersmaatregelen op, waarbij we de volgende richtlijnen hanteren:

- Risicobepaling verwaarloosbaar (V) of laag (L): Monitoren/Accepteren
- Risicobepaling middel (M): Reduceren/Monitoren
- Risicobepaling hoog (H), zeer hoog (ZH) en ontoelaatbaar (O): Elimineren/Reduceren

Er kunnen verschillende type beheersmaatregelen worden getroffen, zoals onderhoud, inspecties of vervanging. Indien uit de risicoanalyse blijkt dat we een assettype moeten vervangen, dan wordt dit aangemerkt als een kwaliteitsknelpunt en leidt dit tot een vervangingsinvestering. De risicoanalyse met de opgestelde beheersmaatregelen bespreken we in het risicomanagementteam en stellen we bij akkoord vast.

Bij het opstellen van de begroting nemen we de beheersmaatregelen met betrekking tot vervangingsinvesteringen op in de begroting voor het desbetreffende jaar om daarmee het kwaliteitsknelpunt weg te nemen.

| Effect       | Kans             |          |                |          |           |             |           |
|--------------|------------------|----------|----------------|----------|-----------|-------------|-----------|
|              | Onwaarschijnlijk | Mogelijk | Waarschijnlijk | Geregeld | Jaarlijks | Maandelijks | Permanent |
| Catastrofaal | M                | H        | ZH             | O        | O         | O           | O         |
| Zeer ernstig | M                | M        | H              | ZH       | O         | O           | O         |
| Ernstig      | L                | M        | M              | H        | ZH        | O           | O         |
| Behoorlijk   | V                | L        | M              | M        | H         | ZH          | O         |
| Matig        | V                | V        | L              | M        | M         | H           | ZH        |
| Klein        | V                | V        | V              | L        | M         | M           | H         |
| Nihil        | V                | V        | V              | V        | L         | M           | M         |

**V** Verwaarloosbaar **L** Laag **M** Middel **H** Hoog **ZH** Zeer Hoog **O** Ontoelaatbaar

Figuur 5 Risicomatrix

De capaciteits- en kwaliteitsknelpunten vormen input voor de knelpuntenanalyse. Op basis van de knelpuntenanalyse wegen we de oplossingsvarianten af, die leiden tot de noodzakelijke investeringen.

In dit investeringsplan worden de investeringen voor de jaren 2024 tot en met 2026 weergegeven en de kwantitatieve investeringen voor de jaren 2027 tot en met 2033.

## 3.4 Maakbaarheid en prioritering

Het ministerie van EZK heeft een prioriteringskader voor de investeringsplannen opgesteld. Dit kader is erop gericht om binnen de capaciteitsinvesteringen meer prioriteit te geven aan energie-infrastructuurprojecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat (MIEK). Dat betekent dat energie-infrastructuur-

projecten die belangrijk zijn voor de energietransitie, zoals de aansluiting van windparken op zee en grote netuitbreidingen voor de verduurzaming van de industrie en van woningen, prioriteit kunnen krijgen. Het kader richt zich nadrukkelijk op uitbreidingen van het net en niet op individuele klantaansluitingen.

### Nationale en provinciale Meerjarenprogramma's Infrastructuur Energie & Klimaat (MIEK)

Nationaal MIEK (nMIEK): In een zorgvuldige afwegings- en besluitvormingsproces worden alle potentiële MIEK-projecten beoordeeld op toekomstbestendigheid, urgentie, nationaal schaalniveau en maatschappelijk belang. De nationale MIEK-projecten zijn op dit moment onder andere de netten op zee voor aansluiting van windparken en de verduurzaming van de vijf grootste industrieclusters.

Provinciaal MIEK (pMIEK): De provincies, gemeenten en netbeheerders identificeren de benodigde toekomstige energie- en grondstoffen infrastructuur van regionaal schaalniveau. Op basis van regionale ontwikkelingen en ruimtelijke plannen voor o.a. woningbouw, de lokale warmtetransitie, duurzame opwek, elektrisch vervoer, de (verduurzaming van) de agrarische sector en de verduurzamingsplannen van regionale industrie worden de belangrijkste projecten op regionaal schaalniveau geïdentificeerd.

Met dit kader krijgen uitbreidingen met grote maatschappelijke impact meer prioriteit in het investeringsplan en in de realisatie van projecten door overheden. Door in een gezamenlijk programmeringsproces keuzes vast te leggen in nationale en provinciale MIEK's is het mogelijk om bij uitbreidingsinvesteringen naast klant-, plan- en scenario-gedreven inzichten rekening te houden met provinciale en landelijke prioriteiten. Hier kunnen ook nieuwe investeringen uit voortkomen. Publieke belangen krijgen zo een grotere rol in de afweging waar en wanneer (nieuwe) energie-infrastructuur wordt gerealiseerd. Andersom spannen provincies zich in om pMIEK-projecten versneld in te passen in ruimtelijke plannen en vergunningsprocedures te versnellen.

### Technische, economische en maatschappelijke waarden blijven meewegen

De toekenning van een MIEK-status geeft een investering een hogere prioriteit dan de investering zonder MIEK-status had. Bij het bepalen van de uiteindelijke volgorde van uitbreidingsinvesteringen houden de netbeheerders naast de MIEK-status rekening met technische, economische en maatschappelijke waarden. Binnen dat proces krijgen projecten met een MIEK-status een hogere waarde mee voor maatschappelijke impact en belang.

Bij de prioritering wordt zowel rekening gehouden met uitbreidingsinvesteringen als met investeringen voor de bestaande infrastructuur.

Zo zorgen de netbeheerders voor een optimale verdeling van kritische resources aan verschillende categorieën van werkzaamheden, zoals veiligheids- en instandhoudingswerk, digitalisering en uitbreiding. Daarnaast houden netbeheerders bij het inplannen van de werkzaamheden rekening met de afhankelijkheden tussen de verschillende werkzaamheden binnen een gebied.

### Onderlinge prioritering van individuele klantaansluiting geen onderdeel prioriteringskader

Het prioriteringskader heeft betrekking op uitbreidingen van het net en niet op de aansluitvolgorde van individuele klanten (een bedrijf, school of kantoorgebouw) en de toegang van klanten op het netwerk. Het aansluiten van individuele klanten moet op basis van Europees recht non-discriminatoir gebeuren, op volgorde van aanvraag (first-in, first-out). De ACM houdt hier toezicht op.

Eind februari 2023 heeft de ACM aangegeven ruimte te willen bieden aan netbeheerders om in congestiegebieden voorrang te verlenen aan individuele projecten die helpen congestie te verminderen of aan projecten met een maatschappelijke functie. Binnen het verzorgingsgebied van Westland wordt het 150 kV-station uitgebreid ten behoeve van de onbalansmarkt, glastuinbouw en nieuwbouw. Dit betreft een uitbreiding van > 75MVA aan extra capaciteit in de uitwisselende transformatorcapaciteit tussen TenneT en Westland Infra bij Westerlee. Verder wordt



een nieuw 20kV-station gebouwd, dat congestie in het omliggende gebied voorkomt. Daarnaast biedt het ruimte voor verduurzaming van woningen en glastuinbouw en de nieuwbouw van 2000 woningen in de omgeving.

### **Maakbaarheid**

Westland infra kijkt naar alle knelpunten die tot 2033 optreden. Hierna wordt er bepaald welke oplossingen er nodig zijn om deze knelpunten op te lossen. In investeringsplan worden kwantitatief de investeringen opgenomen die voor komende jaren (2024-2026) haalbaar lijken te zijn. Dit betekent dat sommige knelpunten misschien niet op tijd opgelost kunnen worden. Het verschil tussen de knelpunten en de geplande investeringen wordt het maakbaarheidsgat genoemd. Er zijn tal van factoren – zowel intern als extern – die ertoe kunnen leiden dat een beoogde investering vertraging oploopt, wordt aangepast of helemaal niet doorgaat. Hoewel wij door middel van risicomanagement de risico's inzichtelijk proberen te maken, te voorkomen en/of te beheersen, zijn ze niet volledig te vermijden.

Met maakbaarheid bedoelen we de mate waarin werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Daarbij spelen meerdere factoren een rol, zoals:

- De beschikbaarheid van voldoende (technisch) personeel. Ondanks wervingscampagnes en de eigen opleidingsvoorzieningen, kampen de netbeheerders – net als de gehele technische sector – met een personeelstekort.

- De beschikbaarheid van de ruimte en de doorlooptijd van vergunningsprocedures. Een project voor aanleg van kabels, leidingen en netcomponenten zoals transformatorstations, duurt gemiddeld tweemaal zo lang als de feitelijke constructietijd.
- De beschikbaarheid van kabels en andere materialen. De praktijk wijst uit dat er in Europa regelmatig een leveringsprobleem is dat slechts gedeeltelijk te ondervangen is door voorraadbeheer.

Andere factoren van belang zijn onder andere de stijgende aannemersprijzen en de stikstofproblematiek.

### **Omgang met maakbaarheidsbeperkingen regionaal**

Om ervoor te zorgen dat klanten zo min mogelijk overlast ondervinden van de maakbaarheidsbeperkingen, moeten we met klanten en andere stakeholders manieren ontwikkelen om zo slim mogelijk gebruik te maken van de beschikbare capaciteit. Hiervoor is samenwerking tussen klantgroepen nodig in de vorm van energievoorzieningscoöperaties. Wij spelen hierin graag een rol door klanten te helpen bij het maken van de slimste keuzes. Om de maakbaarheid te optimaliseren, streven we daarnaast naar doeltreffende oplossingen voor elektriciteitsnetverzwaringen en samenwerking met de omgeving.

### **Omgang met maakbaarheidsbeperkingen nationaal**

Beperkingen in voorspellingsnauwkeurigheid, vertragingen in uitvoering en maakbaarheidsbeperkingen kunnen leiden tot netcongestie of file op het net. De vraag naar transportcapaciteit groeit op dit moment sneller

dan de capaciteit kan worden uitgebreid. De groeiende Europese en landelijke ambities om de energietransitie te versnellen en de crisis in Oekraïne versterken dit effect.

Om deze ontwikkeling te beheersen, werken overheden, stakeholders en netbeheerders samen in het Landelijk Actieprogramma Netcongestie. Daarnaast werken de Nederlandse netbeheerders aan een Nationale Uitvoeringsagenda die vanuit netbeheerdersperspectief schetst wat er nodig is om de Nederlands klimaatambities te realiseren.

De onderwerpen waaraan in het LAN worden gewerkt, zijn:

- Het versnellen van het tempo waarmee investeringen kunnen worden gerealiseerd (Spoor 1: Sneller bouwen).
- Het verhogen van de benuttingsgraad van de aanwezige infrastructuur en het beïnvloeden van het gebruik van de infrastructuur, zodat deze efficiënter wordt benut (Spoor 2: Sterker sturen & Beter benutten).
- Het stimuleren van het aanbieden en benutten van flexibiliteit bij aangesloten in het gebruik van netcapaciteit (Spoor 3: Vergroten flexcapaciteit).

### **Uitvoeringsagenda**

De ‘verbouwing’ naar een klimaatneutraal en toekomstbestendig energiesysteem moet in de periode 2035-2040 voor 80 tot 90% klaar zijn. Als we onze nationale ambities willen waarmaken en de klimaatdoelen willen halen, mogen de elektriciteitssector, de industrie én een groot deel van de andere sectoren dan al (bijna) geen CO<sub>2</sub> meer uitstoten.

De netbeheerders zijn ervan overtuigd dat de klimaatambities en deze verbouwing haalbaar zijn. Samen kunnen we de klimaatdoelen halen, de economie openhouden en zelfs stimuleren en de woningvoorraad

weer op orde brengen. Op veel plaatsen hebben overheden, markt, klanten en netbeheerders deze opgave al opgepakt. Netbeheerders zijn sterk aan het opschalen en bouwen zoveel mogelijk infrastructuur bij.

Maar er is meer nodig. We moeten de uitvoering versnellen. Dat kan alleen door samen – netbeheerders, aannemers, opdrachtgevers en overheden – anders te werken. In de Nationale Uitvoeringsagenda, die eind 2023 door de gezamenlijke netbeheerders wordt uitgebracht, doen de netbeheerders een aanzet hoe we deze versnelling van nu tot 2035-2040 kunnen realiseren. Daarin bieden we perspectief aan alle energiegebruikers, van industrie tot consument.

De komende periode gaan wij in gesprek met onze stakeholders om de investeringsplannen te doorleven en de uitvoeringsagenda gezamenlijk nog beter en scherper te maken. In het voorjaar gaan we opnieuw met onze stakeholders in gesprek om de investeringsplannen en de totstandkoming ervan te evalueren.

### **Impact pMIEK projecten binnen Westland Infra**

Er zijn een tweetal projecten opgenomen in het pMIEK proces.

Dit betreft de TenneT uitbreiding bij Westerlee en de uitbreiding in 's Gravenzande.

Omdat Westland Infra een klein verzorgingsgebied heeft die een tweetal gemeentes telt, heeft het pMIEK proces een beperkte bijdrage aan de realisatie en of versnelling van projecten. Daarbij zijn de projecten – zoals hierboven benoemd – al in scope bij o.a. TenneT en andere stakeholders binnen het verzorgingsgebied van Westland Infra.

---

## 4 Ontwikkeling en scenario's voor IP2024



---

### 4.1 Inleiding

Alle netten van de landelijke en regionale netbeheerders samen vormen de transportinfrastructuur van het energiesysteem. Daarom zijn de scenario's voor de investeringsplannen, editie 2024 (IP2024), door de landelijke en regionale netbeheerders gezamenlijk opgesteld. De kwalitatieve verhaallijnen van de scenario's zijn vergelijkbaar met die voor de investeringsplannen 2022, met een uitgebreide update op basis van de meest recente inzichten op het vlak van energie- en klimaatbeleid en verder geconcretiseerde sectorale plannen. Voor het actualiseren

van deze scenario's is, sterker dan bij voorgaande investeringsplannen, samenwerking gezocht met externe stakeholders. Deze stakeholders hebben op vele onderwerpen meegedacht en input geleverd.

De uitwerking van de gezamenlijke scenario's, onder de vlag van Netbeheer Nederland, heeft geleid tot een uitgebreid document: Scenario's investeringsplannen 2024. In Bijlage 1 is een overzicht weergegeven van de bronnen die zijn gehanteerd bij het ontwikkelen van de scenario's. Hieronder volgt een samenvatting op hoofdlijnen.

---

### 4.2 Samenvatting van het scenariodocument

Netbeheerders zorgen voor goed en betrouwbaar functionerende netwerken voor transport en distributie van elektriciteit en gas. Zij investeren continu in de kwaliteit van de netten en de uitbreiding ervan. Voor een goede voorbereiding op wat de energietransitie en andere ontwikkelingen in het energiesysteem betekenen, wordt onder andere gebruikgemaakt van toekomstscenario's. Deze scenario's helpen om een beeld te vormen van energievraag en -aanbod in de toekomst. Die inzichten worden gebruikt om de te verwachten transport- en distributiebehoefte te bepalen en daarmee de benodigde energie-infrastructuur om in

die behoefte te kunnen voorzien. De netbeheerders bepalen op basis hiervan welke investeringen noodzakelijk zijn en wanneer deze gerealiseerd moeten zijn.

De scenario's zijn een zo goed mogelijke beschrijving van verschillende realistische toekomstbeelden, met elk een verschillende verwachte impact op de energie-infrastructuur. De scenario's zijn dus niet dé voorspelling van de toekomst, maar voorspellingen van mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

### Eisen aan de scenario's

Voor de investeringsplanning moeten de toekomstscenario's actueel, relevant en realistisch voorstelbaar zijn. Bij de ontwikkeling van de scenario's worden de relatief zekere ontwikkelingen meegenomen in alle scenario's. De minder zekere ontwikkelingen worden meegenomen in minimaal een van de scenario's, voor zover ze relevant, realistisch en voorstelbaar zijn voor de planning van infrastructuurontwikkeling. Voor het tijdsvenster dat in de scenario's wordt uitgewerkt, is het van belang om zowel te kijken naar de infrastructuurmaatregelen die in het IP2024 worden opgenomen (tien jaar vooruit), als naar de verdere ontwikkeling van het energiesysteem in de periode daarna. In de scenario's voor het IP2024 kijken we naar de periode tot en met 2035. De scenario's van de Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 (II3050-2) die betrekking hebben op de ontwikkeling richting een volledig klimaat-neutraal energiesysteem in 2050, zijn ook een bron geweest bij de scenario-ontwikkeling tot en met 2035 en voor aansluiting hiervan op de 2050-beelden.

### Klimaatbeleid als input voor de verhaallijnen

Op 30 juni 2021 werd de Europese Klimaatwet van kracht<sup>2</sup>. Deze wet verplicht Europa/lidstaten om in 2030:

1. De gemiddelde broeikasgasuitstoot met ten minste 55% te reduceren ten opzichte van 1990.

2. Het aandeel duurzame opwek te laten groeien naar ten minste 32%.
3. De energie-efficiëntie te verbeteren: de doelstelling is verhoogd naar 32,5%.
4. De inspanning te vergroten t.a.v. energiebesparing (een jaarlijkse doelstelling van 0,8%).

In het Coalitieakkoord 2021 is het Nederlandse ambitieniveau voor de uitstoot van broeikasgassen opgehoogd van 49% naar ten minste 55% in 2030. Om dat te realiseren, worden beleidsmaatregelen ontwikkeld die in totaliteit moeten leiden tot 60% reductie.

Deze ruimte is nodig omdat het anders in de praktijk bijna niet te vermijden is dat tegenvallers ertoe leiden dat het streefdoel van 55% niet gehaald wordt. Het ambitieniveau van de scenario's voor het IP2024 sluit aan bij dit bijgestelde nationale doel van tenminste 55% reductie in 2030.

### Verhaallijnen

Omdat de toekomst onzeker is, zijn voor het afdekken van deze onzekerheid drie verhaallijnen uitgewerkt. Deze scenario's zijn qua opzet vergelijkbaar met die van het IP2022, maar inhoudelijk geactualiseerd en aangescherpt. Gezamenlijk schetsen ze de bandbreedte waarbinnen energievraag en -aanbod van elke sector en bron zich in het volgende decennium naar alle waarschijnlijkheid gaan bevinden.



<sup>2</sup> Europese Klimaatwet, zie: [L\\_2021243NL.01000101.xml \(europa.eu\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX:32021L0101)

De drie scenario's/verhaallijnen zijn:

- Scenario **“Klimaatambitie” (KA)** – centraal scenario. Dit scenario is ontwikkeld op basis van al het bestaande en het voorgenomen energie- en klimaatbeleid (Klimaat- en energieverkenning 2022), aangevuld met de kabinetsambitie voor aanvullend geagendeerd beleid uit het coalitieakkoord. Het scenario gaat uit van een voortvarende uitvoering van het klimaatprogramma uit het coalitieakkoord waarbij het Rijk krachtig stuurt, maar waarbij ook regionale en sectorale ontwikkelingen – zoals de RES, NAL en CES – bepalend zijn. De plannen en ambities hebben hun uitwerking in alle sectoren in Nederland: alle sectoren doen mee en er wordt veelal ingezet op een mix van technologieën.
- Scenario **“Nationale drijfveren” (ND)** – flankerend scenario. Dit scenario kent ook een krachtige sturing door het Rijk. Nederland streeft in dit scenario naar een hoge mate van zelfvoorziening door onder andere meer eigen duurzame opwek en een transitie naar een circulaire economie. Energiebesparing en efficiëntieverbeteringen zorgen voor een daling van de energievraag. De grote rol van elektriciteit in het energiesysteem zorgt voor een sterk toenemend belang van flexibiliteit in vraag en aanbod. Dit scenario zet ten opzichte van het scenario Klimaatambitie nog sterker in op elektrificatie van de vraag en op nog meer duurzame opwek op land.
- Scenario **“Internationale ambitie” (IA)** – flankerend scenario. Dit scenario wordt gekenmerkt door sterke mondiale samenwerking, vrije marktwerking en een hogere energie-import door Nederland. Nederland blijft een op handel georiënteerde en industriële economie en fungeert als doorvoerland voor biobrandstoffen, CO<sub>2</sub> en waterstof. Dit scenario zet in aanvulling op scenario Klimaatambitie sterker in op duurzame gassen (moleculen). Dus naast directe elektrificatie wordt ook sterk ingezet op waterstof en groen gas.

Er is voor deze differentiatie gekozen omdat ze elk tot een andere energie-infrastructuur leiden. Inzicht in alle drie de paden is wenselijk. Deze bandbreedte in oplossingen is waardevol voor de investeringsplannen, omdat in regio A mogelijk meer ingezet wordt op elektronen en in regio B meer op moleculen. Het is aan elke (regionale) netbeheerder om voor de eigen regio een investeringsstrategie te kiezen die het beste aansluit bij de bandbreedte die door de scenario's geschetst wordt.

### Werkproces

Het opstellen van de verhaallijnen en scenario's voor het IP2024 was een iteratief proces. Dit proces is doorlopen door het scenarioteam van Netbeheer Nederland. In dit team werken scenario- en sectordeskundigen van de Nederlandse netbeheerders samen, ondersteund door externe scenario- en sectordeskundigen.

### Toelichting van de gevolgde stappen

1. **Uitgangspunten voor scenario's en verhaallijnen.** De eerste stap van de scenario-ontwikkeling is het opstellen van de kaders (uitgangspunten) voor de scenario's en het opstellen van de verhaal-

lijnen, zoals toegelicht in de voorgaande paragraaf.

2. **Transitiepaden per sector.** Bij stap 2 heeft het team per sector een inventarisatie gemaakt en is nagegaan wat de voornaamste ontwikkelingen (zekerheden en onzekerheden), verwachtingen en beleidsambities zijn die de komende jaren voor een transitie van die sector moeten zorgen. Hierbij hebben zij ook gebruik gemaakt van de input van stakeholders. De verschillende transities van verschillende sectoren zijn logisch samengevoegd in scenario-verhaallijnen.
3. **Kwantificatie van scenario's via bottom-up, regionale en sectorplannen.** Vervolgens zijn de verschillende sectorplannen en verwachtingen voor elk scenario kwantitatief uitgewerkt. Dit is in het Energietransitiemodel (ETM) ingevoerd om het transitiepad in de periode 2019-2035 voor elk scenario in kaart te brengen. Voor elke sector is berekend hoeveel CO<sub>2</sub>-reductie wordt gerealiseerd bij de scenariokeuzes. Deze resultaten zijn vergeleken met de indicatieve sectorale rest-emissies uit het Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat d.d. juni 2022. Deze toetsing is bedoeld om te controleren of de transitie van een sector, zoals uitgewerkt in de scenario's door de netbeheerders, voldoende overeenkomt met het ambitieniveau van de rijksoverheid.
4. **Stakeholdersessie(s).** Tijdens de eerste stakeholdersessie is met een groot aantal branches gesproken over belangrijke uitgangspunten, de verhaallijnen en de conceptbeelden van de verschillende scenario's, met de focus op 2030. De feedback van de aanwezige branches is verwerkt in een verslag en gebruikt voor de herijking van de ETM-scenarioparameters en/of bijstelling van de scenario-beelden per sector.
5. **Drie iteraties.** Na de eerste stakeholderbijeenkomst in september 2022 hebben de verschillende experts verder gewerkt aan de bepaling en onderbouwing van de ETM-scenarioparameters. In een tweede stakeholderbijeenkomst in oktober 2022 is een '80 procent'-versie bediscussieerd. Input uit deze stakeholderbijeenkomst is wederom verwerkt om tot een '95 procent'-versie te komen. Deze versie bevatte ook de 2035-beelden en is in een derde stakeholderbijeenkomst eind november 2022 besproken.
6. **Afronding en regionalisatie.** Na de derde stakeholdersessie zijn de laatste aanpassingen doorgevoerd en is een finale analyse gedaan om de hoeveelheden flexibele middelen (opslag, conversie, aanbod-/vraagsturing) die passen bij de verwachte aanbod- en vraagontwikkeling vast te leggen. De ETM-analyse, de daaruit volgende kwantitatieve uitwerking van de scenario's en de regionalisatie van de scenario's zijn begin december 2022 bevroren. TenneT, GTS en de regionale netbeheerders konden vervolgens aan de slag gaan met hun analyses en doorrekeningen. Na afronding voeren de verschillende netbeheerders gesprekken met betrokken partijen om de resulterende investeringsplannen te doorleven. In het voorjaar gaan we ten slotte opnieuw met onze stakeholders in gesprek om de investeringsplannen en de totstandkoming ervan te evalueren ten behoeve van de volgende cyclus.

Onderstaande tabel 3 bevat de voor het IP2024 meest relevante kengetallen en uitkomsten van de scenario's.

|                                    |         | 2019       | 2025 |      |       | 2030 |      |      | 2035 |       |       |
|------------------------------------|---------|------------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|-------|
|                                    | Eenheid | Referentie | KA   | ND   | IA    | KA   | ND   | IA   | KA   | ND    | IA    |
| Vraag                              |         |            |      |      |       |      |      |      |      |       |       |
| Elektriciteitsvraag                | TWh     | 119        | 136  | 153  | 129   | 184  | 233  | 170  | 234  | 314   | 209   |
| w.v. Gebouwde omgeving             | TWh     | 56,0       | 48,6 | 48,5 | 47,8  | 52,1 | 52,3 | 52,5 | 57,6 | 57,2  | 58,4  |
| w.v. Transport                     | TWh     | 2,4        | 8,2  | 9,4  | 7,0   | 18,5 | 25,6 | 12,8 | 33,4 | 42,5  | 21,2  |
| w.v. Industrie                     | TWh     | 41,3       | 49,3 | 57,2 | 45,9  | 54,1 | 63,5 | 47,5 | 64,9 | 78,9  | 55,3  |
| w.v. Landbouw, ICT, energie        | TWh     | 19,0       | 21,3 | 24,5 | 21,1  | 25,8 | 30,6 | 24,4 | 29,9 | 34,5  | 26,5  |
| w.v. Flex: p2x en opslag           | TWh     | 0,0        | 8,8  | 12,9 | 7,5   | 33,2 | 61,4 | 32,7 | 48,3 | 101,1 | 47,8  |
| Methaanvraag                       | TWh     | 374        | 284  | 267  | 284   | 239  | 209  | 236  | 155  | 126,4 | 138   |
| w.v. Gebouwde omgeving             | TWh     | 109        | 96,9 | 93,0 | 102,8 | 73,5 | 67,7 | 82,0 | 46,8 | 40,8  | 61,1  |
| w.v. Transport                     | TWh     | 1          | 0,8  | 0,7  | 0,8   | 0,0  | 0,0  | 0,3  | 0,0  | 0,0   | 0,0   |
| w.v. Industrie                     | TWh     | 104        | 94,5 | 82,6 | 90,8  | 88,5 | 73,8 | 82,0 | 50,7 | 46,9  | 44,7  |
| w.v. Landbouw                      | TWh     | 10,5       | 8,0  | 5,2  | 8,1   | 4,5  | 2,2  | 4,6  | 2,1  | 0,0   | 2,2   |
| w.v. Flex: centrales en piekketels | TWh     | 150,5      | 83,4 | 85,1 | 81,8  | 72,2 | 65,3 | 66,7 | 55,2 | 38,6  | 30,0  |
| Waterstofvraag                     | TWh     | 0,0        | 25,8 | 27,7 | 29,0  | 47,8 | 47,7 | 60,8 | 69,0 | 65,8  | 107,9 |
| w.v. Gebouwde omgeving             | TWh     | 0,0        | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   |
| w.v. Transport                     | TWh     | 0,0        | 0,7  | 0,6  | 1,5   | 3,7  | 2,1  | 7,9  | 6,6  | 4,3   | 17,6  |
| w.v. Industrie                     | TWh     | 0,0        | 25,1 | 27,0 | 27,5  | 44,1 | 43,3 | 48,0 | 54,9 | 47,4  | 63,9  |
| w.v. Landbouw                      | TWh     | 0,0        | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 1,2  | 0,0  | 0,0   | 2,3   |
| w.v. Flex: centrales en piekketels | TWh     | 0,0        | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 2,3  | 3,6  | 7,6  | 14,0  | 24,1  |
| Productie                          |         |            |      |      |       |      |      |      |      |       |       |
| Windenergie                        | GW      | 4          | 13   | 14   | 13    | 31   | 32   | 31   | 41   | 44,2  | 40    |
| w.v. op land                       | GW      | 3,5        | 7,3  | 7,8  | 6,8   | 9,1  | 10,3 | 7,5  | 10,6 | 12,7  | 8,1   |
| w.v. op zee (elektrisch)           | GW      | 1,0        | 6,1  | 6,1  | 6,1   | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 27,5 | 29,5  | 25,5  |
| w.v. op zee (waterstof)            | GW      | 0,0        | 0,0  | 0,0  | 0,1   | 0,6  | 0,0  | 2,0  | 3,0  | 2,0   | 6,0   |
| Zon PV                             | GW      | 6,2        | 38,7 | 47,0 | 30,5  | 59,3 | 76,1 | 42,1 | 75,9 | 98,2  | 52,6  |
| w.v. op land en water              | GW      | 0,7        | 12,7 | 15,1 | 10,1  | 19,6 | 24,6 | 14,3 | 26,3 | 33,9  | 19,5  |
| w.v. gebouwen en woningen          | GW      | 5,5        | 26,0 | 31,9 | 20,4  | 39,7 | 51,5 | 27,8 | 49,6 | 64,3  | 33,1  |
| Overig hernieuwbaar                | GW      | 1,0        | 1,4  | 1,4  | 1,3   | 1,2  | 0,9  | 0,8  | 1,1  | 1,2   | 1,1   |
| Groen gas                          | TWh     | 1,7        | 7,4  | 4,9  | 9,8   | 19,7 | 9,7  | 24,4 | 26,4 | 14,5  | 41,0  |
| Aardgaswinning                     | TWh     | 278        | 92,2 | 92,2 | 92,2  | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 16,7 | 16,7  | 16,7  |
| Waterstof groen                    | TWh     | 0,0        | 1,6  | 3,1  | 1,9   | 12,5 | 25,8 | 18,8 | 23,3 | 51,3  | 37,6  |
| Waterstof blauw                    | TWh     | 0,0        | 28,4 | 28,5 | 28,2  | 50,5 | 49,3 | 50,1 | 41,9 | 39,8  | 38,1  |

|                                |                       | 2019       | 2025 |      |      | 2030  |      |      | 2035  |      |       |
|--------------------------------|-----------------------|------------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|-------|
|                                | Eenheid               | Referentie | KA   | ND   | IA   | KA    | ND   | IA   | KA    | ND   | IA    |
| Centrales                      |                       |            |      |      |      |       |      |      |       |      |       |
| Nucleair                       | GW                    | 0,5        | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5   | 0,5  | 0,5  | 0,5   | 0,5  | 0,5   |
| Kolen (incl. meestook)         | GW                    | 4,0        | 4,0  | 4,0  | 4,0  | 0,0   | 1,6  | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
| Gas (aard-/groen)              | GW                    | 20,1       | 17,5 | 17,5 | 17,4 | 16,3  | 14,7 | 14,5 | 12,3  | 9,6  | 8,2   |
| Waterstof                      | GW                    | 0,0        | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 1,4  | 1,9  | 3,5   | 6,0  | 8,5   |
| Flexibiliteit                  |                       |            |      |      |      |       |      |      |       |      |       |
| Power-to-gas                   | GW                    | 0,0        | 0,5  | 1,0  | 0,5  | 3,0   | 7,6  | 3,6  | 4,0   | 13,6 | 5,6   |
| Power-to-heat                  | GW                    | 0,0        | 1,5  | 2,1  | 1,1  | 3,3   | 5,1  | 2,5  | 5,3   | 8,5  | 3,7   |
| Batterijen incl. EV            | GW                    | 0,0        | 2,7  | 6,1  | 2,1  | 12,3  | 19,3 | 8,3  | 22,7  | 31,5 | 13,7  |
| Vraagsturing (industrie)       | GW                    | 0,0        | 0,8  | 0,9  | 0,7  | 1,7   | 2,0  | 1,5  | 2,0   | 2,5  | 1,7   |
| Interconnectie (E)             | GW                    | 5,9        | 9,2  | 9,2  | 9,2  | 12,8  | 12,8 | 12,8 | 12,8  | 13,8 | 13,8  |
| Totalen                        |                       |            |      |      |      |       |      |      |       |      |       |
| Totaal hernieuwbaar vermogen   | GW                    | 15,2       | 60,8 | 70,1 | 51,8 | 101,4 | 119  | 83,4 | 131,7 | 158  | 107,4 |
| Totaal conventioneel vermogen  | GW                    | 24,6       | 22,0 | 22,0 | 21,9 | 16,8  | 18,2 | 16,9 | 16,3  | 16,1 | 17,2  |
| Totaal flex vermogen           | GW                    | 5,9        | 14,7 | 19,3 | 13,6 | 33,0  | 46,7 | 28,6 | 47,8  | 69,9 | 38,4  |
| Emissies                       |                       |            |      |      |      |       |      |      |       |      |       |
| Indicatie restemissies         | Mt CO <sub>2</sub> eq | 183        | 140  | 137  | 140  | 96    | 91   | 96   | 71    | 60   | 65    |
| Indicatie reductie t.o.v. 1990 | %                     | 20%        | 38%  | 40%  | 38%  | 58%   | 60%  | 58%  | 69%   | 74%  | 71%   |

Tabel 3 Kengetallen en uitkomsten van de scenario's



## 4.3 Voornaamste trends ten opzichte van scenario's IP2022

De scenario's voor het IP2024 zijn gebouwd op de best beschikbare kennis d.d. najaar 2022. De scenario's bevatten ten opzichte van de scenario's voor het IP2022 een sterke versnelling van de energietransitie. Verder valt het volgende op:

- Elektriciteitsvraag: een veel sterkere elektrificatie.
- Aardgasvraag: daalt sneller dan in het IP2022.
- Waterstofvraag: een robuuster beeld en focus op de industrie.
- Duurzame opwek: sterker doorgezette groei van wind op zee en zon-PV.
- Flexibiliteit: groot belang van o.a. batterij-opslag en CO<sub>2</sub>-neutrale flexibiliteitsvoorziening.

N.B. Het Nationaal Plan Energiesysteem (2023) is nog niet verschenen op het moment van publiceren van de scenario's, dus eventuele wijzigingen daarin zijn nog niet meegenomen.

### 4.3.1 Regionalisatie van de scenario's

De scenario's zoals die in het voorgaande deel van dit hoofdstuk zijn gepresenteerd, bevatten de kwantificering voor het totaal van Nederland. Om de doorwerking hiervan op het net te kennen, is het nodig om de scenario's te regionaliseren.

De regionalisatie die is uitgevoerd, bestaat uit twee stappen.

De eerste stap is de regionalisatie van het landelijke niveau tot en met de verzorgingsgebieden van de verschillende regionale netbeheerders. Hiermee wordt duidelijk met welke informatie de verschillende netbeheerders rekening moeten houden over het totaal van het werkpakket voor hun verzorgingsgebied. De tweede stap is de regionalisatie binnen het verzorgingsgebied van de regionale netbeheerder tot en met het voor de netimpact-modellering relevante niveau. Dit is een fijnmaziger niveau, waarbij het detailniveau afhangt van het stuk net dat moet worden geanalyseerd. Dit kan gaan tot en met het wijk- en buurtniveau.

De eerste stap is gezamenlijk uitgevoerd in de taakgroepen die zich ook met de bewuste onderdelen van de scenario-ontwikkeling hebben

beziggehouden. De taakgroepen hebben zich gebaseerd op databronnen die ook in dat werkproces zijn gebruikt, op sommige onderwerpen aangevuld met de actuele (klant- en/of markt-)ontwikkelingen bij de verschillende netbeheerders.

De tweede stap is het in lijn brengen van de scenario's met de ambitie en visie van regionale stakeholders. Om dit te toetsen heeft Westland Infra in het voorjaar van 2023 interviews gehouden met regionale stakeholders, zoals enkele grote tuinders, de Wageningen University & Research, Gemeente Midden-Delfland, Gemeente Westland, banken en woningbouwcoöperaties.

Eveneens is een gelijk aantal interne stakeholders vanuit de JUVA-holding geraadpleegd. Met deze interviews hebben we bepaald in hoeverre de te verwachten toekomstige ontwikkelingen in de regio gedekt worden door de uitgangspunten en verhaallijn van de opgestelde scenario's.

Naar aanleiding van de gesprekken die gehouden zijn, valt op te merken dat de regionale ontwikkelingen overeenkomen met diverse uitgangspunten uit de scenario's ND (Nationale drijfveren) en KA (Klimaatambitie). De onderliggende paragrafen gaan verder in op de uitkomsten van de interviews, onderverdeeld in glastuinbouw en gebouwde omgeving. Voor industrie zijn uit de interviews geen aanvullende beelden naar voren gekomen.

#### Glastuinbouw

De ontwikkelingen in de glastuinbouw binnen het verzorgingsgebied van Westland Infra bevinden zich met name op een kruispunt tussen de scenario's Nationale Drijfveren en Klimaatambitie. Voor de vergelijking van de interviews met de scenario's is onderstaande tabel 4 opgesteld. In deze tabel is te zien hoe de drie scenario's zich tot 2035 ontwikkelen. In de tabel wordt met een donkerrode pijl aangegeven welk scenario de voorkeur heeft. Hierbij is per onderwerp beoordeeld welk scenario het meest geschikt is.

|                        | WKK opgesteld vermogen | Elektriciteits-verbruik | WKK Warmtegebruik | Geothermie | Gasketel | Warmtepomp en E-boiler | Biomassa | Waterstof |
|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|------------|----------|------------------------|----------|-----------|
| Klimaat-ambitie        | ↓                      | ↓                       | ↑                 | ↑          | ↓        | ↑                      | ●        | ●         |
| Nationale drijfveren   | ↓                      | ↑                       | ↓                 | ↑          | ↓        | ↑                      | ↓        | ●         |
| Internationale ambitie | ↓                      | ↑                       | ↓                 | ↑          | ↓        | ↑                      | ↑        | ↑         |

↑ Grote toename/afname    ↑ Middel toename/afname    ↑ Kleine toename/afname    ● Blijft hetzelfde    ↑ Voorkeursscenario

Tabel 4 Ontwikkeling glastuinbouw ten aanzien van scenario's

Uit de interviews is naar voren gekomen dat de ontwikkeling van het opgesteld vermogen WKK het meest in lijn ligt met het KA-scenario. Hoewel het aantal draaiuren significant zal dalen, zal tijdens piekmomenten inzet van WKK langere tijd blijven aanhouden. Het verzorgingsgebied van Westland Infra is ten opzichte van de rest van Nederland uniek in de mate van teruglevering door WKK's. Qua elektriciteitsverbruik eigen de ontwikkelingen van de glastuinbouw richting het KA/ND-scenario. Ledverlichting is zowel interessant voor teelten waar reeds belicht wordt (ter vervanging van SON-T verlichting) als voor teelten waar nog niet belicht wordt. Afhankelijk van de huidige teeltstrategie levert dit een besparing in elektriciteitsverbruik op of een toename.

In het verzorgingsgebied wordt Warmte Netwerk Westland ontwikkeld. Warmte Netwerk Westland is een samenwerkingsverband van energie- en afvalbedrijf HVC en netwerkbedrijf Capturam. De aankomende jaren wordt verspreid over het Westland 80 km aan warmteleidingen met een vermogen van 500 MW aangelegd. Deze netten worden grotendeels gevoed door geothermie, aangevuld met restwarmte. Alle geïnterviewden

hebben het belang van deze ontwikkelingen in de regio benadrukt. Dit komt overeen met het ND-scenario waarin geothermie (groei tot 40% in 2035) voor een grote invulling van de warmtevraag voorziet. Voor de glastuinbouw is een aanvullende techniek voor de warmtevoorziening nodig naast de aansluiting op Warmte Netwerk Westland. Vanuit de interviews is naar voren gekomen dat een combinatie van warmtepompen en e-boilers een belangrijke rol gaat spelen. Daarnaast wordt uiteraard ook de warmte uit de WKK gezien als aanvulling. Stakeholders zien een minder grote rol voor biomassa en waterstof tot 2035.

### Gebouwde omgeving

De ontwikkelingen in de woningbouw binnen het verzorgingsgebied van Westland Infra bevinden zich met name binnen het ND-scenario. Voor de vergelijking van de interviews met de scenario's is onderstaande tabel 5 opgesteld. In deze tabel is te zien hoe de drie scenario's zich tot 2035 ontwikkelen. In de tabel wordt met een donkerrode pijl aangegeven welk scenario de voorkeur heeft. Hierbij is per onderwerp beoordeeld welk scenario het meest geschikt is.

|                        | Zon-PV huishoudens | Hybride warmtepompen (methaan) | Elektrische lucht-warmtepompen | Elektrische bodem-warmtepompen | Warmte-netwerk | Elektrisch vervoer |
|------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------|
| Klimaat-ambitie        | ↑                  | ↑                              | ↑                              | ↑                              | ↑              | ↑                  |
| Nationale drijfveren   | ↑                  | ↑                              | ↑                              | ↑                              | ↑              | ↑                  |
| Internationale ambitie | ↑                  | ↑                              | ↑                              | ↑                              | ↑              | ↑                  |

↑ Grote toename/afname    ↑ Middel toename/afname    ↑ Kleine toename/afname    ● Blijft hetzelfde    ↑ Voorkeursscenario

Tabel 5 Ontwikkeling woningbouw ten aanzien van scenario's

De gemeentes Westland en Midden-Delfland promoten de toepassing van zonnepanelen op daken van woningen. Dit wordt onder andere gedaan door middel van subsidie op zonnepanelen en informatie-avonden voor huiseigenaren. Daarnaast investeert een van de grootste woningbouwcoöperaties in de regio in de verduurzaming van woningen met o.a. zonnepanelen.

De warmtevraagvoorziening van de woningbouw is afhankelijk van de nabijheid van Warmte Netwerk Westland. Voor de gemeente Westland betekent dit met name veel aansluitingen van woningbouw op het warmtenetwerk. De gemeente Midden-Delfland verwacht een hogere groei van hybride en elektrische warmtepompen.

Elektrisch vervoer heeft een grote impact op de elektriciteitsnetwerken. Uit de interviews komt een forse groei van het gebruik van elektrisch vervoer naar voren, gelijk aan het KA/ND-scenario.

### Overall

Gezien de grote overeenkomst met de opgestelde scenario's is er geen reden om een aanvullend gebiedsgericht scenario op te stellen. Over het algemeen lijken de regionale ontwikkelingen het meest op het ND-scenario. De grootste afwijking hierin is de afname van opgesteld vermogen WKK in de glastuinbouw. In het ND-scenario wordt uitgegaan van een hogere reductie dan uit de interviews naar voren komt.

Tabel 6 toont het scenario-totaal voor het verzorgingsgebied van Westland Infra.

| Sector                | Subsector          | Techniek                      | Eenheid            | 2019       | 2025  |       |       | 2030  |        |       | 2035   |        |        |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|
|                       |                    |                               |                    | Referentie | KA    | ND    | IA    | KA    | ND     | IA    | KA     | ND     | IA     |
| Gebouwde omgeving     | Bestaande bouw     | Hybride WP                    | aantal             | 90         | 2.100 | 1.560 | 2.390 | 6.800 | 5.580  | 8.840 | 11.500 | 8.530  | 17.570 |
|                       |                    | All-electric WP               | aantal             | 1.640      | 4.950 | 5.570 | 3.340 | 8.920 | 10.500 | 6.210 | 17.400 | 19.400 | 10.200 |
|                       |                    | Warmtenet                     | aansluitingen      | 264        | 934   | 1.050 | 880   | 1.590 | 1.880  | 1.440 | 2.540  | 2.840  | 2.080  |
|                       | Nieuwbouw          | Woningen                      | aantal             | 0          | 2.100 | 2.200 | 2.000 | 4.000 | 5.200  | 4.500 | 8.100  | 8.000  | 7.400  |
|                       | Laadinfrastructuur | Thuis                         | aantal             | 504        | 2.700 | 4.000 | 2.200 | 6.500 | 8.000  | 4.100 | 8.800  | 9.400  | 6.200  |
|                       |                    | Werk/depot-laadpunten         | aantal             | 495        | 2.600 | 4.000 | 2.200 | 6.800 | 9.700  | 4.300 | 12.400 | 15.400 | 7.300  |
|                       |                    | Publiek (incl. garages)       | aantal             | 509        | 2.500 | 3.700 | 2.000 | 5.900 | 8.600  | 3.700 | 10.700 | 13.400 | 5.800  |
|                       |                    | Snellader                     | aantal             | 11         | 49    | 72    | 41    | 103   | 138    | 64    | 143    | 195    | 87     |
|                       |                    | Verzorgings-plaatsen/vracht   | aantal             | 0          | 2     | 3     | 1     | 13    | 21     | 8     | 34     | 50     | 20     |
|                       |                    | OV-Bus                        | aantal             | 6          | 0     | 28    | 28    | 0     | 28     | 24    | 0      | 28     | 24     |
| Industrie en Landbouw | Datacenters        | Datacenters aansluit-vermogen | MW                 | 0,0        | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| Hernieuwbare opwek    | Glastuinbouw       | WKK capaciteit                | MW                 | 820        | 848,5 | 870,1 | 831,5 | 803,6 | 754,4  | 820,0 | 594,6  | 451,0  | 738,2  |
|                       | Industrie          | Industrie                     | MWh                | 300        | 300   | 300   | 300   | 300   | 300    | 200   | 300    | 400    | 300    |
|                       | Zon-PV             | Zon-PV huishoudens            | MW                 | 0          | 91,4  | 117,5 | 67,1  | 127,5 | 178,3  | 83,0  | 149,9  | 210,2  | 97,8   |
|                       |                    | Zon-PV gebouwen               | MW                 | 0          | 85,1  | 99,2  | 71,9  | 142,7 | 171,8  | 105,7 | 187,5  | 227,8  | 127,0  |
|                       |                    | Zonneweides                   | MW                 | 0          | 82,5  | 97,5  | 66,0  | 120,5 | 150,7  | 90,8  | 162,3  | 210,2  | 119,9  |
|                       | Wind               | Wind op land                  | MW                 | 0,0        | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
|                       | Duurzame gassen    | Groen gas invoeding           | mln m <sup>3</sup> | 4,6        | 3,1   | 2,6   | 3,6   | 5,6   | 4,5    | 6,7   | 6,7    | 5,3    | 8,4    |
|                       |                    | Waterstof (invoeding)         | MW                 | 0,0        | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    |

Tabel 6 Regionale scenario-input voor Westland Infra

## 5 Capaciteitsknelpunten en uitbreidingsinvesteringen

In dit hoofdstuk behandelen we de knelpuntenanalyses en de noodzakelijke investeringen. In de knelpuntenanalyses maken we onderscheid tussen capaciteitsknelpunten en kwaliteitsknelpunten, die leiden tot respectievelijk uitbreidingsinvesteringen en vervangingsinvesteringen.

1. **Capaciteitsknelpunten & uitbreidingsinvesteringen.** Op basis van een combinatie van de verwachte klantvraag en de uitgangspunten in de scenario's ontstaat een beeld van hoe het net in de toekomst belast gaat worden. De capaciteitsbehoefte op een locatie op een bepaald moment in de tijd wordt vervolgens vergeleken met de huidige capaciteit. Wanneer de capaciteit van een bedrijfsmiddel wordt overschreden, resulteert dit in een knelpunt in het betreffende scenario vanaf een bepaald jaar. De uitbreidingsinvesteringen zijn de benodigde investeringen om (toekomstige) capaciteitsknelpunten op te lossen en nieuwe klanten te kunnen aansluiten.
2. **Kwaliteitsknelpunten & vervangingsinvesteringen.** Kwaliteitsknelpunten zijn knelpunten die voortkomen uit voorziene risico's. Deze werken we uit in hoofdstuk 6.

Capaciteitsknelpunten worden op basis van belastinggraad en risicoanalyses geprioriteerd. Dit leidt vervolgens tot beheersmaatregelen, zoals uitbreidingen van bestaande assets of het plaatsen van nieuwe assets. Geïdentificeerde knelpunten worden beoordeeld en geanalyseerd met behulp van de bedrijfsrisicomatrix (zie paragraaf 3.3).

De reguliere uitbreidings- en vervangingsinvesteringen – die voortvloeien uit respectievelijk de capaciteitsknelpunten en kwaliteitsknelpunten – bevatten onder andere majeure investeringen.

Onder majeure investeringen verstaan we uitbreidingen aan verbindingen of stations met een hoogspanningsniveau ( $\geq 25$  kV) of een hogedruk niveau ( $> 8$  bar). Investeringen aan deze assets zijn 'uniek' van karakter en worden daarom als afzonderlijke investeringen met meer details beschreven.



## 5.1 Capaciteitsknelpunten elektriciteit

Voor zowel de MS- als de LS-netten zijn tot 2035 de capaciteitsknelpunten bepaald. Uit de doorrekeningen met de scenario's is gebleken dat er capaciteitsknelpunten gaan optreden. Deze hebben enerzijds te maken met spanningsvariaties en anderzijds met maximale belastbaarheden van componenten.

Worden de capaciteitsknelpunten niet tijdig opgelost, dan komt de wettelijke taak om de betrouwbaarheid van het netwerk te borgen (volgende capaciteit beschikbaar) in het geding. In eerste instantie zullen componenten boven de overschrijdsgrens worden belast en dat resulteert in een verhoogde faalkans van componenten. Uiteindelijk leidt dit tot het niet kunnen voldoen aan de behoefte aan transportcapaciteit.

### 5.1.1 LS-netten

De elektrificatie van de gehele energievoorziening (onder andere als gevolg van de toename van elektrisch vervoer en warmtepompen) zorgt voor wijzigingen in de energietransporten. Als gevolg hiervan ontstaan diverse capaciteitsknelpunten in de LS-netten.

In het verwachte scenario raken t/m 2035 ongeveer 300 MS/LS-transformatorstations en bijna 100 kilometer LS-kabel overbelast. De capaciteitsknelpunten zijn gedetailleerd weergegeven in tabel 8.

### 5.1.2 MS-netten

Door de wijzigingen in de energietransporten (zoals bij 5.1.1 beschreven) ontstaan er ook diverse capaciteitsknelpunten in de MS-netten.

In het MS-net wordt het 25 kV-net zwaar belast, tien 25 kV-hoofdstations hebben onvoldoende capaciteit en meer dan de helft van het 25 kV-kabelnet dreigt overbelast te raken. In het 20 kV-net zal vooral t/m 2030 het aantal knelpunten toenemen. Vervolgens zal vanwege een

verwachte afname aan WKK-vermogen ruimte ontstaan in de netten en een aantal knelpunten zelfs verdwijnen.

In onderstaande figuren is te zien welke vermogens de grootste impact per jaar hebben. Dit is voor alle scenario's in kaart gebracht. De figuren zijn opgesplitst in 'opwek' en 'verbruik'. Voor de opwek zijn dit: WKK-glasmuinbouw, wind en zonnepanelen. Voor het verbruik zijn dit: algemeen verbruik, warmtepompen, elektrisch vervoer en P2H (verwarming).

De staafdiagrammen laten de verdeling zien van het type belasting. Zo is goed te zien dat in figuur 6 het vermogen aan WKK afneemt richting 2035 en het vermogen aan zonne-energie toeneemt. Tegelijkertijd is te zien dat het maximaal verbruik stijgt door een toename van elektrisch vervoer en warmtepompen.







#### Veilig vermogen

Westland Infra heeft een totale capaciteit van 903 MW op de aansluiting naar Tennet. Dit is verdeeld over twee inkoopstations die in verbinding staan met TenneT. De Lier heeft vier en Westerlee vijf transformatoren. Het elektriciteitsnet is zo ingericht dat wanneer één transformator per inkoopstation uitvalt, het vermogen overgenomen moet kunnen worden door de andere transformatoren. Dit wordt het veilig vermogen genoemd.

In de figuren hiernaast is het veilig vermogen als grijze lijn weergegeven. De rode lijn toont de vermogenspiek van het opgestelde vermogen aan verbruik of opwek.

**Voorbeeld:** In figuur 6 is het opgesteld vermogen aan opwek ongeveer 920MW. Tegelijkertijd is er ook minimaal 330 MW verbruik. De piekbelasting (rode lijn) staat daarom op 590MW (920-330).



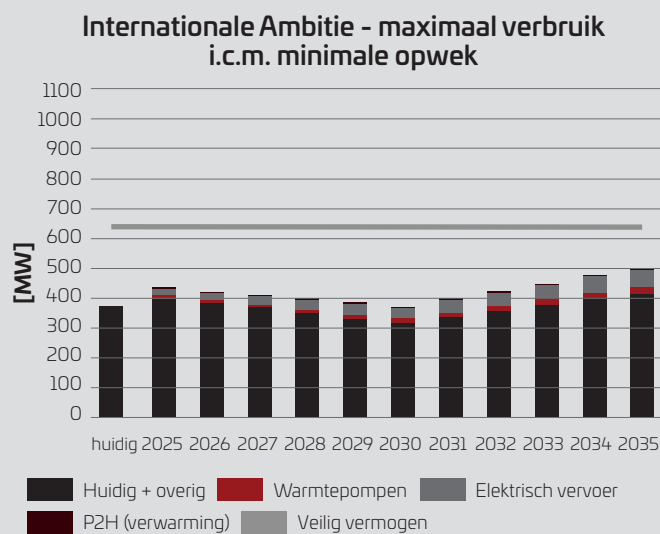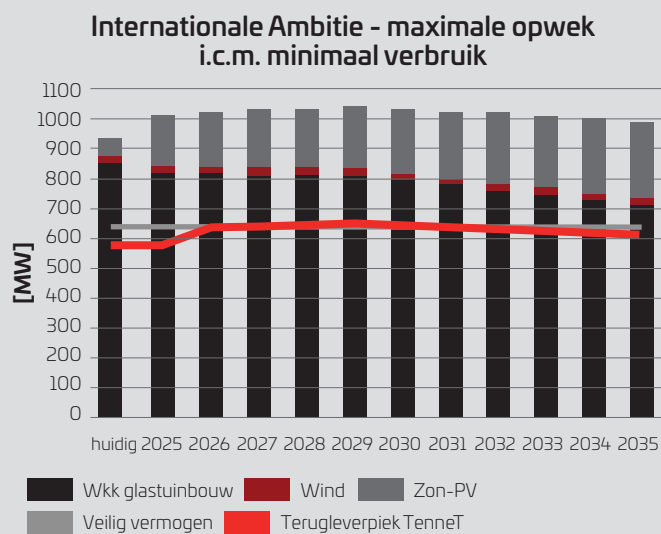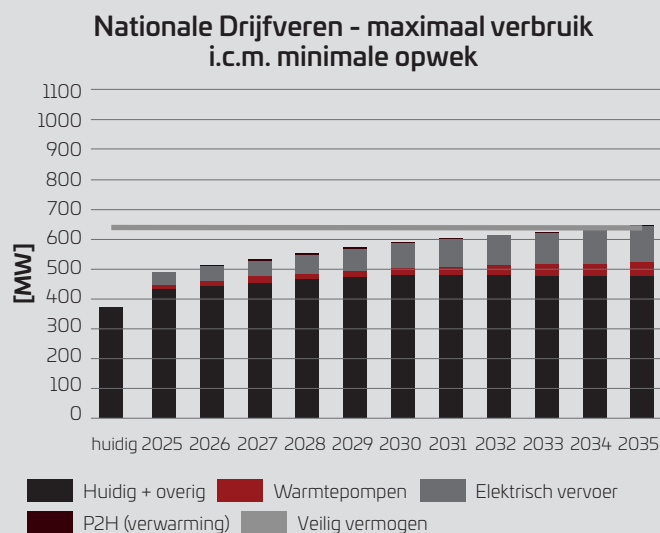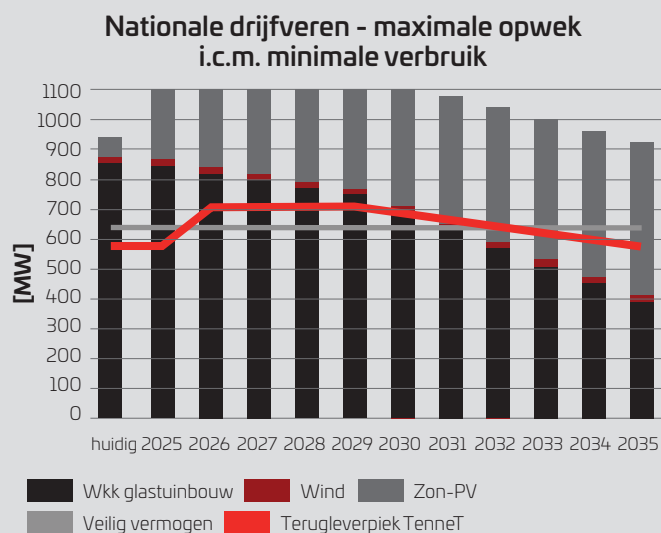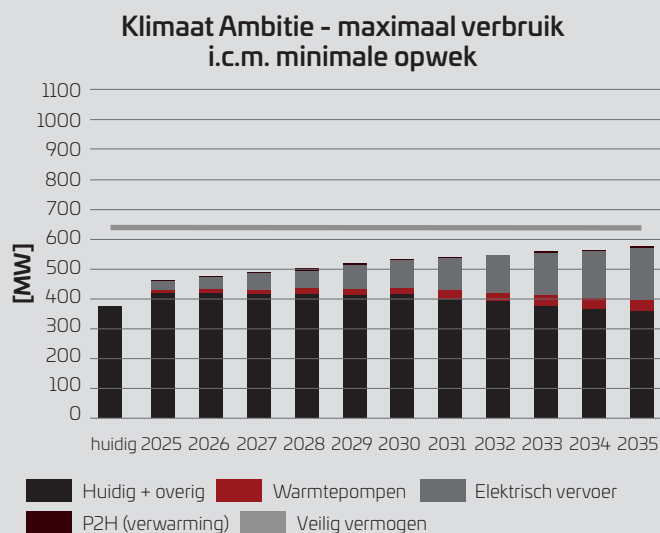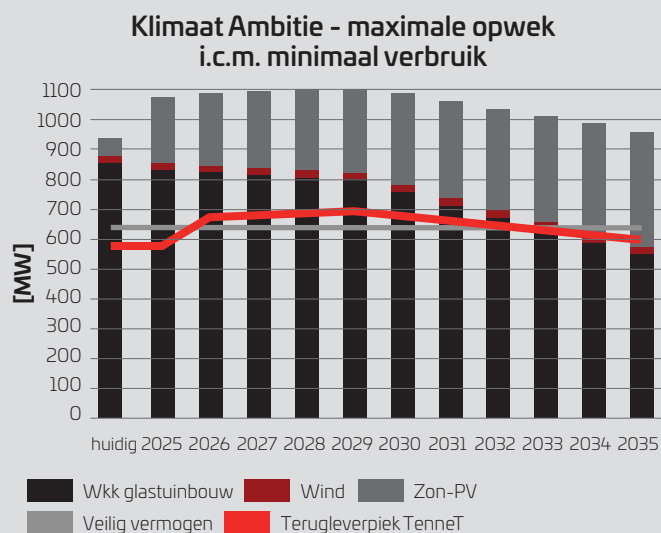

Figuur 6 Prognose van de uitwisseling tussen het elektriciteitsnet van Westland Infra en TenneT bij maximale decentrale opwekking uit (duurzame) productie in combinatie met minimaal elektriciteitsverbruik en bij maximaal verbruik in combinatie met minimale opwek

In figuur 6 is op de korte termijn een toename van de terugleverpiek te zien. Op langere termijn wordt volgens de scenario's verwacht dat het opgestelde vermogen aan WKK's sneller afneemt dan de toename van teruglevering uit wind en zon.

De capaciteitsbehoefte op het MS-net heeft invloed op de benodigde capaciteit op het overdrachtpunt met bovenliggende netbeheerder TenneT. In tabel 7 is de vermogensbehoefte van de twee inkoopstations met TenneT los weergegeven.

| Scenario               | Inkoopstation | Jaar van optreden | Capaciteitstekort 2025 (MW) | Capaciteitstekort 2030 (MW) | Capaciteitstekort 2035 (MW) |
|------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Internationale ambitie | Westerlee     | 2025              | 45                          | 71                          | 64                          |
|                        | De Lier       | Geen              | 0                           | 0                           | 0                           |
|                        | Gezamenlijk   | 2030              | 0                           | 17                          | 18                          |
| Klimaatakkoord         | Westerlee     | 2025              | 85                          | 140                         | 121                         |
|                        | De Lier       | Geen              | 0                           | 0                           | 0                           |
|                        | Gezamenlijk   | 2025              | 30                          | 113                         | 95                          |
| Nationale drijfveren   | Westerlee     | 2025              | 131                         | 198                         | 171                         |
|                        | De Lier       | Geen              | 0                           | 0                           | 0                           |
|                        | Gezamenlijk   | 2025              | 92                          | 192                         | 163                         |

Tabel 7 Het tekort aan vermogen per inkoopstation in MW

### 5.1.2.1 Overige externe factoren elektriciteitsnet

Het investeringsplan en de knelpunten hebben wij opgesteld met behulp van de gezamenlijk met de andere netbeheerders ontwikkelde scenario's (zie hoofdstuk 4). Buiten deze scenario's om zijn er meer uitdagingen voor netbeheerders om het net uit te breiden.

De volle ondergrond is voor Westland Infra een aanvullende uitdaging. Veel tracés in de gemeente Westland en Midden-Delfland zijn te vol om nog een kabel of leiding bij te leggen. Daarom wordt bij het uitwerken van tracéstudies vaak uitgeweken naar andere mogelijkheden dan het gewenste tracé. Bijvoorbeeld door middel van boringen onder en omleggingen om de drukste punten heen.

Ook bovengronds heeft de energietransitie een grote impact op de ruimte. In bestaande wijken moet ruimte gevonden worden voor extra distributiestations (MS/LS-stations) en LS-kasten. Daarnaast zijn er diverse extra MS/MS-stations nodig om aan de huidige en toekomstige vraag te kunnen blijven voldoen.

### 5.1.2.2 Capaciteitsknelpunten elektriciteit

Uit de doorrekeningen met de scenario's van de MS- en LS-netten is gebleken dat er capaciteitsknelpunten gaan optreden. Deze hebben enerzijds te maken met spanningsvariëaties en anderzijds met maximale belastbaarheden van componenten. De omvang van de capaciteitsknelpunten is weergegeven in tabel 8. In bijlage 6 is specifiek terug te vinden in welke jaren de knelpunten verwacht en opgelost worden.

In paragraaf 5.2.1 worden de uitbreidingsinvesteringen beschreven die worden ondernomen om de capaciteitsknelpunten aan te pakken. Er bestaat een verschil tussen het aantal capaciteitsknelpunten en de uitbreidingsinvesteringen, aangezien een knelpunt niet noodzakelijkerwijs opgelost hoeft te worden door een directe uitbreiding van het betreffende capaciteitsknelpunt. Door keuzes te maken in de netstrategie kunnen bepaalde investeringen effectief worden ingezet om meerdere knelpunten te verhelpen.

| Knelpunt-reeks | Station/<br>verbinding      | Scenario | Capaciteit |      |      | Toelichting knelpunt (# in 2035 van totaal in ND-scenario)              | 1 <sup>e</sup> jaar optreden |
|----------------|-----------------------------|----------|------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                |                             |          | 2025       | 2030 | 2035 |                                                                         |                              |
| CE-001         | 150/25 kV station Westerlee | KA       | 100%       | 100% | 100% | Capaciteitstekort HS/MS transformatoren (5 v.d. 5 stuks)                | 2023                         |
|                |                             | ND       | 100%       | 100% | 100% | Capaciteitstekort HS/MS transformatoren (5 v.d. 5 stuks)                | 2023                         |
|                |                             | IA       | 60%        | 100% | 60%  | Capaciteitstekort HS/MS transformatoren (3 v.d. 5 stuks)                | 2023                         |
| CE-003         | MS stations 25 kV           | KA       | 25%        | 45%  | 50%  | Capaciteitstekort MS stations 25 kV (10 v.d. 20 stuks)                  | 2025                         |
|                |                             | ND       | 30%        | 50%  | 50%  | Capaciteitstekort MS stations 25 kV (10 v.d. 20 stuks)                  | 2025                         |
|                |                             | IA       | 20%        | 30%  | 35%  | Capaciteitstekort MS stations 25 kV (7 v.d. 20 stuks)                   | 2025                         |
| CE-004         | MS stations (geen 25 kV)    | KA       | 11%        | 16%  | 16%  | Capaciteitstekort MS stations (geen 25 kV) (203 v.d. 1260 stuks)        | 2025                         |
|                |                             | ND       | 15%        | 21%  | 24%  | Capaciteitstekort MS stations (geen 25 kV) (308 v.d. 1260 stuks)        | 2025                         |
|                |                             | IA       | 8%         | 10%  | 11%  | Capaciteitstekort MS stations (geen 25 kV) (138 v.d. 1260 stuks)        | 2025                         |
| CE-005         | MS kabel 25 kV              | KA       | 54%        | 69%  | 57%  | Capaciteitstekort MS netkabels 25 kV (58 v.d. 102 km)                   | 2025                         |
|                |                             | ND       | 60%        | 77%  | 59%  | Capaciteitstekort MS netkabels 25 kV (60 v.d. 102 km)                   | 2025                         |
|                |                             | IA       | 38%        | 54%  | 57%  | Capaciteitstekort MS netkabels 25 kV (58 v.d. 102 km)                   | 2025                         |
| CE-006         | MS kabel (geen 25 kV)       | KA       | 9%         | 9%   | 7%   | Capaciteitstekort MS netkabels (geen 25 kV) (85 v.d. 1145 km)           | 2025                         |
|                |                             | ND       | 8%         | 11%  | 11%  | Capaciteitstekort MS netkabels (geen 25 kV) (128 v.d. 1145 km)          | 2025                         |
|                |                             | IA       | 7%         | 8%   | 6%   | Capaciteitstekort MS netkabels (geen 25 kV) (70 v.d. 1145 km)           | 2025                         |
| CE-007         | LS kasten                   | KA       | 2%         | 4%   | 5%   | Capaciteitstekort en spanningsproblemen LS netten (112 v.d. 2139 stuks) | 2025                         |
|                |                             | ND       | 3%         | 7%   | 9%   | Capaciteitstekort en spanningsproblemen LS netten (184 v.d. 2139 stuks) | 2025                         |
|                |                             | IA       | 1%         | 2%   | 2%   | Capaciteitstekort en spanningsproblemen LS netten (52 v.d. 2139 stuks)  | 2025                         |
| CE-008         | LS kabel                    | KA       | 1%         | 2%   | 3%   | Capaciteitstekort en spanningsproblemen LS netten (56 v.d. 1647 km)     | 2025                         |
|                |                             | ND       | 2%         | 4%   | 6%   | Capaciteitstekort en spanningsproblemen LS netten (92 v.d. 1647 km)     | 2025                         |
|                |                             | IA       | 1%         | 1%   | 2%   | Capaciteitstekort en spanningsproblemen LS netten (26 v.d. 1647 km)     | 2025                         |

Tabel 8 Capaciteitsknelpunten elektriciteit 2025, 2030 en 2035

# 5.2 Uitbreidingsinvesteringen elektriciteit

Voor het beschrijven van onze investeringen maken we onderscheid in reguliere en majeure investeringen. Reguliere investeringen hebben betrekking op de midden- en laagspanning (< 25 kV). Majeure investeringen zijn investeringen in de tussen- en hoogspanning (≥ 25 kV).

## 5.2.1 Reguliere uitbreidingen elektriciteit

Tabel 9 geeft een totaaloverzicht van het aantal uitbreidingsinvesteringen elektriciteit voor de jaren 2024 tot en met 2026.

### Uitbreidingsinvesteringen elektriciteit

| Uitbreiding               | Knelpunt-ID | Eenheid | 2024<br>(IP2024)            | 2025<br>(IP2024) | 2026<br>(IP2024) |
|---------------------------|-------------|---------|-----------------------------|------------------|------------------|
| Middenspanning (MS)       |             |         |                             |                  |                  |
| Kabel                     | CE-006      | km      | 13                          | 11               | 13               |
|                           |             | € 1.000 | 3.500                       | 3.400            | 3.400            |
| Stations                  | CE-004      | aantal  | 12                          | 23               | 31               |
|                           |             | € 1.000 | 1.500                       | 3.300            | 3.600            |
| Aansluitingen             | N.v.t.      | aantal  | 19                          | 23               | 38               |
|                           |             | € 1.000 | 2.200                       | 1.700            | 3.900            |
| Laagspanning (LS)         |             |         |                             |                  |                  |
| Kabel                     | CE-008      | km      | 9                           | 12               | 17               |
|                           |             | € 1.000 | 1.100                       | 1.500            | 1.900            |
| Laagspanningskasten       | CE-007      | aantal  | 18                          | 24               | 32               |
|                           |             | € 1.000 | Valt onder LS-kabels        |                  |                  |
| Aansluitingen             | N.v.t.      | aantal  | 1.600                       | 2.100            | 2.600            |
|                           |             | € 1.000 | 1.600                       | 2.100            | 3.000            |
| Meters                    |             |         |                             |                  |                  |
| kWh-meters                | N.v.t.      | aantal  | 1.640                       | 2.100            | 2.600            |
|                           |             | € 1.000 | Valt onder LS-aansluitingen |                  |                  |
| Investeringsbedragen      |             |         |                             |                  |                  |
| Investeringsbedrag MS     | -           | € 1.000 | 7.200                       | 8.400            | 10.900           |
| Investeringsbedrag LS     | -           | € 1.000 | 2.700                       | 3.600            | 4.900            |
| Investeringsbedrag totaal | -           | € 1.000 | 9.900                       | 12.000           | 15.800           |

Tabel 9 Vooruitblik reguliere uitbreidingsinvesteringen elektriciteit 2024-2026

Een terugblik op de reguliere uitbreidingsinvesteringen elektriciteit van 2021 tot en met 2023 (prognose) laten we zien in tabel 10. De geplande investeringsbedragen zijn geaggregeerd naar LS en MS

getoond, omdat het vorige investeringsplan enkel op dit niveau aangaf. De verklaringen van de afwijkingen van 25% of meer staan uitgewerkt in bijlage 3.

## Terugblik uitbreidingsinvesteringen elektriciteit

| Uitbreiding                 | Knel-punt-ID | Eenheid | 2021 (IP2020) | 2021 (Realisatie) | 2021 (Afwijking) | 2022 (IP2022) | 2022 (Realisatie) | 2022 (Afwijking) | 2023 (IP2022) | 2023 (Prognose) | 2023 (Afwijking) |
|-----------------------------|--------------|---------|---------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| Middenspanning (MS)         |              |         |               |                   |                  |               |                   |                  |               |                 |                  |
| Kabel                       | CE-006       | km      | 5             | 9,5               | 90%              | 8             | 16,2              | 103%             | 6             | 5,7             | 5%               |
|                             |              | € 1.000 | -             | 1.355             |                  | -             | 2.494             |                  | -             | 1.876           |                  |
| Stations                    | CE-004       | aantal  | 8             | 10                | 25%              | 27            | 36                | 33%              | 33            | 24              | 27%              |
|                             |              | € 1.000 | -             | 1.501             |                  | -             | 1.102             |                  | -             | 1.616           |                  |
| Aan-sluitingen              | N.v.t.       | aantal  | 69            | 30                | 57%              | 75            | 33                | 56%              | 77            | 18              | 77%              |
|                             |              | € 1.000 | -             | 1.475             |                  | -             | 2.333             |                  | -             | 982             |                  |
| Laagspanning (LS)           |              |         |               |                   |                  |               |                   |                  |               |                 |                  |
| Kabel                       | CE-008       | km      | 4             | 16                | 300%             | 20            | 16                | 20%              | 25            | 30              | 20%              |
|                             |              | € 1.000 | -             | 884               |                  | -             | 1.515             |                  | -             | 2.081           |                  |
| Laagspan-ningskasten        | CE-007       | aantal  | 25            | 20                | 20%              | 40            | 29                | 28%              | 50            | 38              | 24%              |
|                             |              | € 1.000 | -             | 0                 |                  | -             | 0                 |                  | -             | 0               |                  |
| Aan-sluitingen              | N.v.t.       | aantal  | 4.375         | 1.765             | 60%              | 2.375         | 1.936             | 18%              | 2.425         | 1.366           | 44%              |
|                             |              | € 1.000 | -             | 2.688             |                  | -             | 2.332             |                  | -             | 2.651           |                  |
| Meters                      |              |         |               |                   |                  |               |                   |                  |               |                 |                  |
| kWh-meters                  | N.v.t.       | aantal  | 4.375         | 1.765             | 60%              | 2.375         | 1.936             | 18%              | 2.425         | 1.366           | 44%              |
|                             |              | € 1.000 |               |                   |                  |               |                   |                  |               |                 |                  |
| Valt onder LS-aansluitingen |              |         |               |                   |                  |               |                   |                  |               |                 |                  |
| Investeringsbedragen        |              |         |               |                   |                  |               |                   |                  |               |                 |                  |
| Inves-terings-bedrag MS     | -            | € 1.000 | 4.343         | 4.331             | 0%               | 4.240         | 5.930             | 40%              | 5.132         | 4.474           | 13%              |
| Inves-terings-bedrag LS     | -            | € 1.000 | 1.727         | 3.572             | 107%             | 3.304         | 3.847             | 16%              | 4.226         | 4.732           | 12%              |
| Inves-teringsbe-drag totaal | -            | € 1.000 | 6.070         | 7.903             | 30%              | 7.544         | 9.777             | 30%              | 9.358         | 9.206           | 2%               |

Tabel 10 Terugblik uitbreidingsinvesteringen elektriciteit 2021-2023

## 5.2.2 Majeure uitbreidingen elektriciteit

In deze paragraaf beschrijven we alle majeure investeringen afzonderlijk. Het gaat hierbij om uitbreidingen aan verbindingen of stations met een hoogspanningsniveau ( $\geq 25$  kV). Elke verbinding en elk station wordt apart benoemd.

### 5.2.2.1 Vooruitblik

Tabel 11 geeft de geplande majeure uitbreidingsinvesteringen elektriciteit weer. De alternatievenoverwegingen van de majeure investeringen staan uitgewerkt in bijlage 4.

| ID Knelpunt/<br>investering | Spanning<br>(kV) | Omschrijving knelpunt                       | (Verwachte)<br>maatregel                                       | Jaar start<br>voorbereiding | Jaar<br>gereed | Status                | Gevolgen voor<br>bestaand<br>congestiegebied                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE-001-002                  | 25               | Plaatsen trafo<br>inkoopstation Westerlee   | Plaatsen van een<br>nieuwe transforma-<br>tor op inkoopstation | 2023                        | 2024           | In voor-<br>bereiding | Momenteel loopt er<br>een congestie-onder-<br>zoek voor het inkoop-<br>station Westerlee.<br>Deze investeringen<br>horen bij de oplossing<br>om structurele con-<br>testie te voorkomen<br>op dit inkoopstation. |
| CE-001-003                  | 25               | Verzwaring trafo<br>inkoopstation Westerlee | Verzwaren huidige<br>transformatoren op<br>inkoopstation       | 2024                        | 2029           | In studie             |                                                                                                                                                                                                                  |
| CE-001-004                  | 25               | Verzwaring trafo<br>inkoopstation Westerlee | Verzwaren huidige<br>transformatoren op<br>inkoopstation       | 2024                        | 2027           | In studie             |                                                                                                                                                                                                                  |

Tabel 11 Vooruitblik majeure uitbreidingsinvesteringen elektriciteit

### 5.2.2.2 Terugblik

Tabel 12 is een terugblik op de majeure uitbreidingsinvesteringen elektriciteit die zijn benoemd in het IP2022. De uitbreidingsinvesteringen CE-005-001 en CE-005-002 zijn geannuleerd vanwege een wijziging

in netstrategie. Het 25 kV-net voedt namelijk het onderliggende 10 kV en 20 kV net. Door belasting en delen van het 10 kV net te upgraden naar 20 kV, worden zowel het 10 kV en 25 kV net ontlast. Deze investeringen vallen onder de reguliere uitbreidingsinvesteringen.

| ID Knelpunt/<br>investering              | Locatie                        | Spanning<br>(kV) | Omschrijving Knelpunt                                                   | (Verwachte)<br>maatregel                                             | Jaar start<br>voor-<br>bereiding | Jaar<br>gereed | Status |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|
| Westerlee<br>(omschakelen<br>capaciteit) | Westerlee                      | 25               | Capaciteitstekort station<br>Westerlee                                  | Belasting omschakelen<br>van inkoopstation Westerlee<br>naar De Lier | Gereed                           | 2022           | 2022   |
| CE-005-001                               | 's Gravenzande<br>en Naaldwijk | 25               | Capaciteitstekort<br>kabeltracé 's Gravenzande                          | 25 kV tracé verzwaren                                                | Geannu-<br>leerd                 | N.v.t.         | N.v.t. |
| CE-005-002                               | 's Gravenzande<br>en Naaldwijk | 25               | Capaciteitstekort<br>kabeltracé tussen 's Gra-<br>venzande en Naaldwijk | 25 kV tracé verzwaren                                                | Geannu-<br>leerd                 | N.v.t.         | N.v.t. |

Tabel 12 Terugblik majeure uitbreidingsinvesteringen elektriciteit




## 5.3 Capaciteitsknelpunten gas



Voor de analyse van de capaciteitsknelpunten voor gas is gebruikgemaakt van het netsimulatiepakket Irene. Hierin worden de lage- en hogedruk-gasnetwerken van Westland Infra gemodelleerd. In de knelpuntenanalyse gas is allereerst uitgegaan van een maximale gastransportbehoefte bij een gemiddelde etmaaltemperatuur van  $-12^{\circ}\text{C}$ . Dit is een sectorbreed gehanteerd uitgangspunt. Om deze maximale gasbehoefte te bepalen, wordt gebruikgemaakt van extrapolatie van het gemeten gasverbruik als functie van de temperatuur.

Uit de capaciteitsknelpuntenanalyses van de gastransportbehoeften bij de drie scenario's zijn geen capaciteitsknelpunten gesignaleerd. Dit komt onder andere doordat de gasvraag in de komende jaren naar verwachting geleidelijk afneemt, terwijl de transportcapaciteit van de netten voorsnog gelijk blijft. Ondanks de verwachte afname van de gasvraag blijft door de vermazing van het 8 bar gasnet voldoende injectiemogelijkheid voor de invoeding van groen gas beschikbaar.

In figuur 7 wordt op basis van de scenario's voor de komende jaren het gasverbruik getoond in combinatie met de groen gas productie.

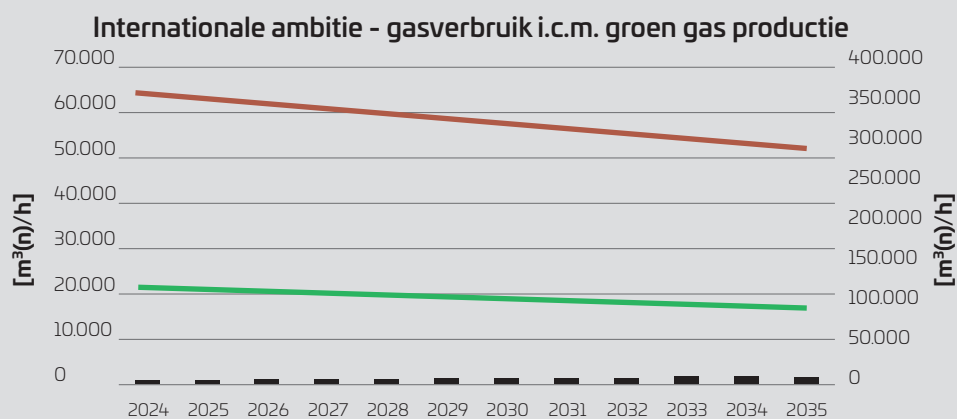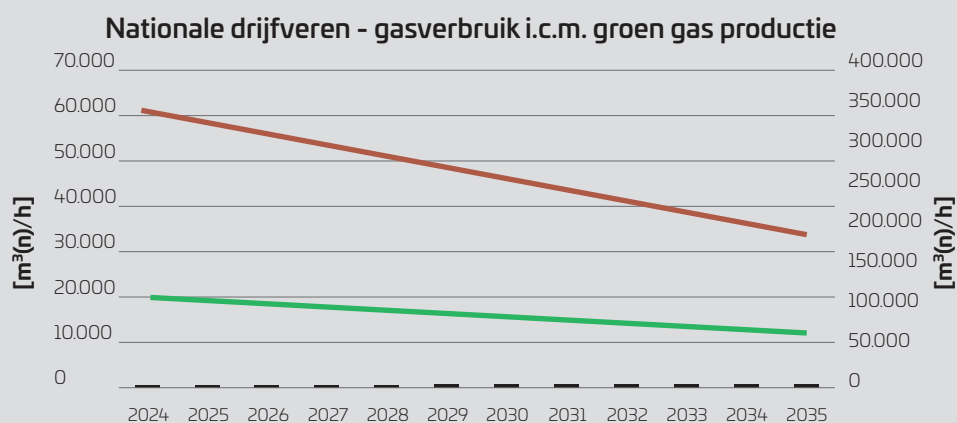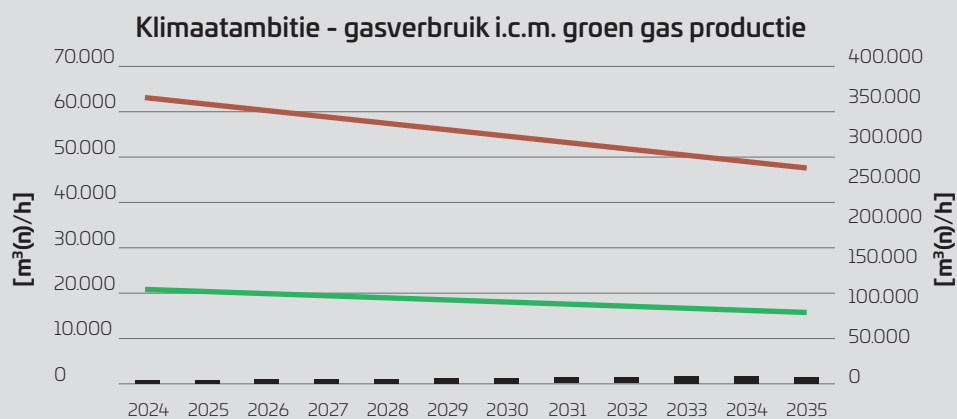

- Groen gas productie (as links)
- Min. verbruik (as links)
- Max. verbruik (as rechts)

Figuur 7 Gasverbruik in combinatie met groengasproductie

## 5.4 Uitbreidingsinvesteringen gas

Voor het beschrijven van de investeringen maken we onderscheid in reguliere en majeure investeringen. Majeure investeringen zijn investeringen in netten met een druk boven 8 bar of investeringen gerelateerd aan de energietransitie. Reguliere investeringen betreffen alle overige investeringen in de gasnetten. In ons IP2024 hebben wij geen majeure uitbreidingsinvesteringen opgenomen.

### 5.4.1 Reguliere uitbreidingen gas

Tabel 13 geeft een totaaloverzicht van het aantal verwachte uitbreidingen per assettype voor de jaren 2024 tot en met 2026.

Daarnaast geven we een terugblik op de gerealiseerde reguliere uitbreidingen uit het IP2022-2024. De bijbehorende investeringen worden samengevoegd weergegeven.

#### Uitbreidingsinvesteringen gas

| Uitbreiding               | Knelpunt-ID | Eenheid | 2024<br>(IP2024)          | 2025<br>(IP2024) | 2026<br>(IP2024) |
|---------------------------|-------------|---------|---------------------------|------------------|------------------|
| Leidingen                 |             |         |                           |                  |                  |
| HD-hoofdleiding           | N.v.t.      | km      | 0,2                       | 0,1              | 0,1              |
|                           |             | € 1.000 | 50                        | 30               | 30               |
| HD-afsluiters             | N.v.t.      | aantal  | -                         | -                | -                |
|                           |             | € 1.000 | -                         | -                | -                |
| LD-distributieleidingen   | N.v.t.      | aantal  | 0,1                       | 0,1              | 0,1              |
|                           |             | € 1.000 | 10                        | 10               | 10               |
| LD-afsluiters             | N.v.t.      | aantal  | -                         | -                | -                |
|                           |             | € 1.000 | -                         | -                | -                |
| Stations                  |             |         |                           |                  |                  |
| Overslagstation           | N.v.t.      | km      | -                         | -                | -                |
|                           |             | € 1.000 | -                         | -                | -                |
| Districtregelstation      | N.v.t.      | aantal  | -                         | -                | -                |
|                           |             | € 1.000 | -                         | -                | -                |
| Hogedruk huisaansluitset  | N.v.t.      | aantal  | -                         | -                | -                |
|                           |             | € 1.000 | -                         | -                | -                |
| Afleverstation            | N.v.t.      | aantal  | -                         | -                | -                |
|                           |             | € 1.000 | -                         | -                | -                |
| Aansluitingen             |             |         |                           |                  |                  |
| HD-aansluiting            | N.v.t.      | aantal  | 8                         | 14               | 20               |
|                           |             | € 1.000 | 150                       | 250              | 360              |
| LD-aansluiting            | N.v.t.      | aantal  | 81                        | 66               | 56               |
|                           |             | € 1.000 | 250                       | 220              | 200              |
| Meters                    |             |         |                           |                  |                  |
| Gasmeters                 | N.v.t.      | aantal  | 81                        | 66               | 56               |
|                           |             | € 1.000 | Valt onder LD-aansluiting |                  |                  |
| Investeringsbedragen      |             |         |                           |                  |                  |
| Investeringsbedrag HD     | -           | € 1.000 | 200                       | 280              | 390              |
| Investeringsbedrag LD     | -           | € 1.000 | 260                       | 230              | 210              |
| Investeringsbedrag totaal | -           | € 1.000 | 460                       | 510              | 600              |

Tabel 13 Vooruitblik reguliere uitbreidingsinvesteringen gas 2024-2026

De terugblik op de reguliere uitbreidingsinvesteringen gas van 2021 tot en met 2023 (prognose) laten we zien in tabel 15. De geplande investeringsbedragen zijn geaggregeerd naar LD en HD getoond,

omdat het vorige investeringsplan enkel op dit niveau aangaf.

De verklaringen van de afwijkingen van 25% of meer staan uitgewerkt in bijlage 4.

### Terugblik uitbreidingsinvesteringen gas

| Uitbreiding                 | Knel-punt-ID | Een-heid | 2021<br>(IP2020)            | 2021<br>(Realisatie) | 2021<br>(Afwijking) | 2022<br>(IP2022) | 2022<br>(Realisatie) | 2022<br>(Afwijking) | 2023<br>(IP2022) | 2023<br>(Prognose) | 2023<br>(Afwijking) |
|-----------------------------|--------------|----------|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| Leidingen                   |              |          |                             |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                    |                     |
| HD-hoofd-leiding            | N.v.t.       | km       | 0,1                         | 0,1                  | 0%                  | 0,2              | 0,4                  | 100%                | 0,2              | 0,2                | 0%                  |
|                             |              | € 1.000  | -                           | 36                   |                     | -                | 14                   |                     | -                | 62                 |                     |
| HD-afsluiters               | N.v.t.       | aantal   | -                           | -                    |                     | -                | -                    |                     | -                | -                  |                     |
|                             |              | € 1.000  | -                           | -                    |                     | -                | -                    |                     | -                | -                  |                     |
| LD-distributieleidingen     | N.v.t.       | aantal   | 0,3                         | 0,3                  | 0%                  | 0,1              | 0,3                  | 200%                | 0,1              | 0,1                | 0%                  |
|                             |              | € 1.000  | -                           | 138                  |                     | -                | 38                   |                     | -                | 10                 |                     |
| LD-afsluiters               | N.v.t.       | aantal   | -                           | -                    |                     | -                | -                    |                     | -                | -                  |                     |
|                             |              | € 1.000  | -                           | -                    |                     | -                | -                    |                     | -                | -                  |                     |
| Stations                    |              |          |                             |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                    |                     |
| Overslag-station            | N.v.t.       | km       | 0                           | 0                    |                     | 0                | 0                    |                     | 0                | 0                  |                     |
|                             |              | € 1.000  | -                           | 0                    |                     | -                | 0                    |                     | -                | 0                  |                     |
| Districtre-gelstation       | N.v.t.       | aantal   | 1                           | 0                    | 100%                | 1                | 1                    | 0%                  | 1                | 0                  | 100%                |
|                             |              | € 1.000  | -                           | 16                   |                     | -                | 24                   |                     | -                | 0                  |                     |
| Hogedruk huisaan-sluitset   | N.v.t.       | aantal   | -                           | -                    |                     | -                | -                    |                     | -                | -                  |                     |
|                             |              | € 1.000  | -                           | -                    |                     | -                | -                    |                     | -                | -                  |                     |
| Aflever-station             | N.v.t.       | aantal   | -                           | -                    |                     | -                | -                    |                     | -                | -                  |                     |
|                             |              | € 1.000  | -                           | -                    |                     | -                | -                    |                     | -                | -                  |                     |
| Aansluitingen               |              |          |                             |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                    |                     |
| HD-aan-sluiting             | N.v.t.       | aantal   | 46                          | 33                   | 28%                 | 5                | 21                   | 320%                | 5                | 6                  | 20%                 |
|                             |              | € 1.000  | -                           | 407                  |                     | -                | 326                  |                     | -                | 129                |                     |
| LD-aansluiting              | N.v.t.       | aantal   | 97                          | 125                  | 29%                 | 55               | 62                   | 13%                 | 55               | 64                 | 16%                 |
|                             |              | € 1.000  | -                           | 564                  |                     | -                | 508                  |                     | -                | 310                |                     |
| Meters                      |              |          |                             |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                    |                     |
| Gasmeters                   | N.v.t.       | aantal   | 97                          | 125                  | 29%                 | 55               | 62                   | 13%                 | 55               | 64                 | 16%                 |
|                             |              | € 1.000  | Valt onder LD-aansluitingen |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                    |                     |
| Investeringsbedragen        |              |          |                             |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                    |                     |
| Inves-terings-bedrag HD     | -            | € 1.000  | 45                          | 459                  | 920%                | 82               | 364                  | 344%                | 87               | 191                | 119%                |
| Inves-terings-bedrag LD     | -            | € 1.000  | 131                         | 702                  | 436%                | 195              | 546                  | 180%                | 199              | 320                | 61%                 |
| Inves-teringsbe-drag totaal | -            | € 1.000  | 176                         | 1.161                | 599%                | 277              | 909                  | 228%                | 286              | 510                | 78%                 |

Tabel 14 Terugblik reguliere uitbreidingsinvesteringen gas 2021-2023

## 6 Kwaliteitsknelpunten en vervangingsinvesteringen

In dit hoofdstuk beschrijven we de kwaliteitsknelpunten en vervangingsinvesteringen. Kwaliteitsknelpunten zijn delen van het net waarvan wij verwachten dat deze een aanzienlijk risico vormen voor veilig en betrouwbaar netbeheer. Onder vervangingsinvesteringen vallen de investeringen die nodig zijn voor het vervangen van bestaande netten, aansluitingen en meters. De aanleiding voor deze vervanging komt voort uit een kwaliteits- of veiligheidsknelpunt.

Ook andere overwegingen, zoals reconstructiewerkzaamheden geïnitieerd door derden, kunnen leiden tot vervangingsinvesteringen. Bij reconstructiewerkzaamheden is het doorgaans efficiënter om de assets gelijk te vervangen in plaats van deze te verplaatsen.

De stappen beschreven in hoofdstuk 3 Methodiek vormen de basis voor het bepalen van de knelpunten en maatregelen. De risico's die voortkomen uit het risicoproces, zijn opgenomen in bijlage 2.

### Methode

Het vervangingsbeleid van Westland Infra is gebaseerd op de kwalitatieve beoordelingen van de componenten. De bepaling van de restlevensduur van componenten vormt de basis van de kwaliteitsbeoordeling van de bedrijfsmiddelen.

Deze wordt bepaald op basis van de minimale theoretische levensduur met eventuele correcties aan de hand van de status van de componenten en externe factoren. Dit laatste volgt uit een analyse van storings-, onderhouds- en inspectiegegevens. De aantallen en euro's worden afgerond weergegeven.

In de kwaliteitsbeoordelingen wordt ook de levensfase van een component meegenomen. De kwaliteitsbeoordeling is verder gebaseerd op de volgende zaken:

- onderhoud- en inspectiegegevens
- storingsgegevens
- componentklachten
- expertkennis
- assetgegevens
- exit-beoordelingen
- kenniscentra

Op basis van de verzamelde gegevens van de componenten vindt een risicobeoordeling plaats. Risico's worden geïdentificeerd en gekwantificeerd voor de verschillende bedrijfswaarden. Hieruit volgt een risicoscore. Vervolgens vindt een afweging en selectie van verschillende beheersmaatregelen plaats. De belangrijkste kenmerken van het risico worden vastgelegd in het risicoregister.

Op basis van de kwaliteitsbeoordeling wordt de conditie van de assets bepaald. De conditie van de componenten noemen we goed, voldoende of matig:

- **Goed:** De (technische) conditie is goed, de functionaliteit is gewaarborgd.
- **Voldoende:** De (technische) conditie voldoet en wordt nauwgezet gevolgd om de functionaliteit te waarborgen. Mogelijk worden aanvullende acties ondernomen om de conditie op het niveau 'goed' te brengen.
- **Matig:** De technische conditie voldoet, maar de restlevensduur is potentieel binnen tien jaar bereikt.

## 6.1 Kwaliteitsknelpunten elektriciteit

Uit de kwaliteitsbeoordeling komen de condities van de elektriciteitsactiva naar voren. Dit biedt inzicht in de status van de componenten.


We kijken naar de conditie van het:

- transportnet (25 kV)
- distributienet (20/10 kV)
- laagspanningsnet (400 V)

### 6.1.1 Toestand elektriciteitsnet


In de figuren 8, 9 en 10 zien we dat het merendeel van de assets een conditie heeft die als voldoende of goed wordt beoordeeld. Slechts een klein deel heeft een matige conditie. Uit deze gegevens kunnen we enkele aandachtsgebieden afleiden. We analyseren dit vervolgens aan de hand van specifieke knelpunten die gerelateerd zijn aan de assets zoals beschreven in de nevenstaande figuren.

### Het transportnet (25 kV)

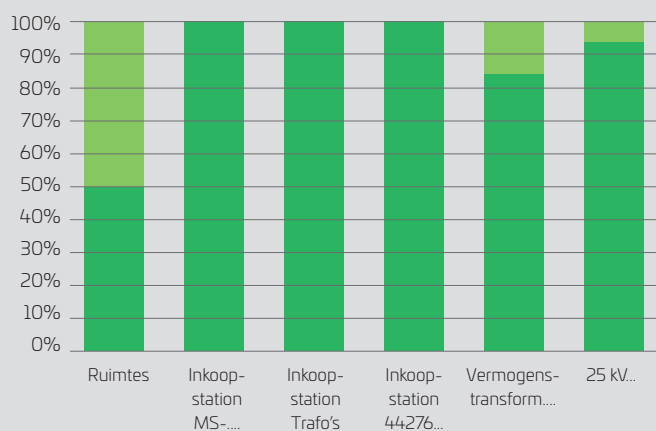


Figuur 8 Toestand transportnet 25 kV

### Het distributienet (20/10 kV)

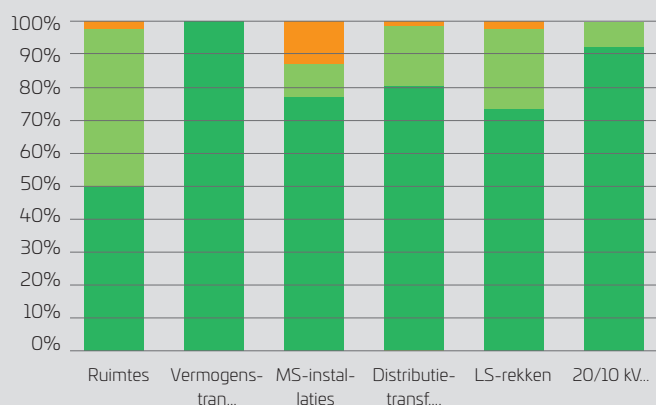

Figuur 9 Toestand distributienet (20/10 kV)

### Het laagspanningsnet ( $\leq 400$ V)

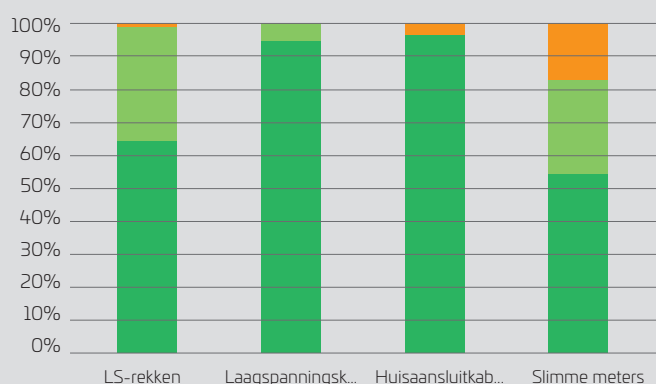

Figuur 10 Toestand laagspanningsnet 400 V

Goed Voldoende Matig

## 6.1.2 Kwaliteitsknelpunten die leiden tot vervangingsinvesteringen

Westland Infra heeft de volgende kwaliteitsknelpunten geïdentificeerd die leiden tot vervangingsinvesteringen.

- **Beëindiging ondersteuning schakelinstallaties door fabrikanten (KE-002).** Bepaalde typen MS-installaties worden niet langer actief door fabrikanten ondersteund. Daardoor zijn er geen reserveonderdelen meer en duurt het oplossen van een storing langer. De komende jaren gaan we deze schakelinstallaties preventief vervangen.
- **Falen MS-installatie (KE-003).** Wanneer een MS-installatie defect is, kan er op het moment van een storing niet worden geschakeld. Dit heeft een negatieve impact op de veiligheid en de betrouwbaarheid van de levering. Ook is het mogelijk dat een MS-installatie het schakelen weigert tijdens werkzaamheden, waardoor deze werkzaamheden niet op het geplande moment uitgevoerd kunnen worden. Het falen van de installatie kan verschillende oorzaken hebben. Door middel van een gedegen preventief onderhoudsprogramma zorgen we ervoor dat de kwaliteit van de schakelinstallaties en de benodigde voorraden reserveonderdelen op peil blijven.
- **Kabels in zakkende grond (KE-004).** In het verzorgingsgebied van Westland Infra is sprake van een langzame, maar structurele daling van de grond. In het verleden zijn de aansluitkabels aangelegd zonder daarmee rekening te houden. Door de zakkende grond komt er geleidelijk meer mechanische spanning op de kabels, waardoor deze mogelijk beschadigd raken en storingen veroorzaken.
- **Open rekken (KE-005).** In het verleden zijn er rekken geplaatst in het verzorgingsgebied, waarbij de onder spanning staande delen niet fysiek zijn afgeschermd. Het werken met open rekken zorgt voor een verhoogd veiligheidsrisico, omdat de onder spanning staande delen niet zijn beschermd tegen aanraking.
- **Asbest (KE-006).** Sinds 1994 geldt er een verbod op het verspuiten, bewerken, verwerken en in voorraad houden van asbest en asbesthoudende producten. Omdat sommige van onze locaties voor 1994 gebouwd zijn, kunnen we in de praktijk nog steeds met asbest te maken krijgen. Momenteel brengen we in kaart of op verdachte locaties asbest aangetroffen wordt. Op locaties waar de asbesthoudende assets niet aan de maatstaven voldoen, gaan we de assets vervangen om de veiligheid te borgen.
- **Jute bedrading (KE-007).** Bij aansluitingen uit het verleden is er op sommige plekken, voornamelijk in stijgleidingen, jute bedrading gebruikt. Deze bedrading kan geleidelijk haar isolerende werking verliezen, waardoor er een onveilige situatie ontstaat. Alle verdachte aansluitingen waarbij mogelijk sprake is van jute bedrading controleren wij tijdens de slimme-meterwissel of tijdens een additionele inspectie. Waar nodig vervangen we deze bedrading.
- **Aanraakveiligheid (KE-008).** Wanneer de aardverspreidingsweerstand onvoldoende is, kunnen er gevaarlijke situaties bij kortsluiten ontstaan. Wij controleren alle zekeringen in het laagspanningsnet op mogelijke onveilige situaties met betrekking tot de aanraakveiligheid. Verder doen we steekproeven met de aardverspreidingsweerstand bij

de vervangen laagspanningskasten. Uit voorzorg worden zekeringen vervangen om onveilige situaties te voorkomen.

- **Einde levensduur secundaire installaties (KE-009).** Onder de secundaire installaties vallen onder andere de beveiligingen, AOB-installaties en hulpspanningsomvormers. Tijdens periodiek onderhoud testen we deze installaties en worden ze, vanwege het bereiken van het einde van de levensduur, waar nodig vervangen.
- **Uitfasering communicatieprotocollen slimme meters (KM-001).**

Westland Infra heeft CDMA-meters en GPRS-meters in haar net. Voor beide type meters is er een risico dat ze in de nabije toekomst niet meer zijn uit te lezen omdat de technologie niet meer wordt ondersteund. Deze meters gaan we vervangen.

Een totaaloverzicht van de gesignaleerde kwaliteitsknelpunten met hun risicoscore en de wettelijke taken die hierdoor worden geraakt, is opgenomen in bijlage 5.

## 6.2 Vervangingsinvesteringen elektriciteit

Voor het beschrijven van onze investeringen maken we onderscheid in reguliere en majeure investeringen. Reguliere investeringen hebben betrekking op het midden- en laagspanningsnet (< 25 kV). Majeure investeringen omvatten investeringen in de tussen- en hoogspanning (≥ 25 kV).

### 6.2.1 Reguliere vervangingen elektriciteit

Tabel 15 geeft een totaaloverzicht van het aantal verwachte kwaliteitsknelpunten en de bijbehorende investeringen per assettype voor de jaren 2024-2026.

#### Vervangingsinvesteringen elektriciteit

| Vervanging                       | Knelpunt-ID            | Eenheid        | 2024<br>(IP2024) | 2025<br>(IP2024) | 2026<br>(IP2024) |
|----------------------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Middenspanning (MS)              |                        |                |                  |                  |                  |
| Kabel                            | N.v.t.                 | km             | 11               | 9                | 9                |
|                                  |                        | € 1.000        | 2.600            | 2.500            | 2.600            |
| Stations                         | KE-002, KE-003, KE-006 | aantal         | 22               | 21               | 21               |
|                                  |                        | € 1.000        | 1.700            | 2.100            | 2.000            |
| Aansluitingen                    | N.v.t.                 | aantal         | -                | -                | -                |
|                                  |                        | € 1.000        | -                | -                | -                |
| Laagspanning (LS)                |                        |                |                  |                  |                  |
| Kabel                            | KE-007                 | km             | 3                | 11               | 11               |
|                                  |                        | € 1.000        | 300              | 1.000            | 1.000            |
| Laagspanningskasten              | KE-005, KE-008         | aantal         | 16               | 16               | 16               |
|                                  |                        | € 1.000        | 300              | 300              | 300              |
| Aansluitingen                    | KE-004, KE-007         | aantal         | 250              | 490              | 490              |
|                                  |                        | € 1.000        | 600              | 1.200            | 1.200            |
| Meters                           |                        |                |                  |                  |                  |
| kWh-meters                       | KM-001                 | aantal         | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
|                                  |                        | € 1.000        | 200              | 200              | 200              |
| Investeringsbedragen             |                        |                |                  |                  |                  |
| <b>Investeringsbedrag MS</b>     | -                      | <b>€ 1.000</b> | <b>4.300</b>     | <b>4.600</b>     | <b>4.600</b>     |
| <b>Investeringsbedrag LS</b>     | -                      | <b>€ 1.000</b> | <b>1.400</b>     | <b>2.700</b>     | <b>2.700</b>     |
| <b>Investeringsbedrag totaal</b> | -                      | <b>€ 1.000</b> | <b>5.700</b>     | <b>7.300</b>     | <b>7.300</b>     |

Tabel 15 Vooruitblik reguliere vervangingsinvesteringen elektriciteit 2024-2026

Een terugblik op de reguliere vervangingsinvesteringen elektriciteit van 2021 tot en met 2023 (prognose) laten we zien in tabel 16. De geplande investeringsbedragen zijn geaggregeerd naar LD en HD

getoond, omdat het vorige investeringsplan enkel op dit niveau aangaf. De verklaringen van de afwijkingen van 25% of meer staan uitgewerkt in bijlage 3.

### Vervangingsinvesteringen elektriciteit

| Vervang-<br>ing                     | Knel-<br>punt-ID             | Een-<br>heid | 2021<br>(IP2020) | 2021<br>(Realisatie) | 2021<br>(Afwijking) | 2022<br>(IP2022) | 2022<br>(Realisatie) | 2022<br>(Afwijking) | 2023<br>(IP2022) | 2023<br>(Prognose) | 2023<br>(Afwijking) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| Middenspanning (MS)                 |                              |              |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                    |                     |
| Kabel                               | N.v.t.                       | km           | 8                | 6,2                  | 23%                 | 11               | 2,5                  | 77%                 | 10               | 8                  | 20%                 |
|                                     |                              | € 1.000      | -                | 1.326                |                     | -                | 961                  |                     | -                | 1.860              |                     |
| Stations                            | KE-002,<br>KE-003,<br>KE-006 | aantal       | 9                | 7                    | 22%                 | 26               | 27                   | 4%                  | 25               | 18                 | 28%                 |
|                                     |                              | € 1.000      | -                | 1.859                |                     | -                | 3.126                |                     | -                | 2.048              |                     |
| Aan-<br>sluitingen                  | N.v.t.                       | aantal       | 0                | 0                    | 0%                  | 0                | 0                    | 0%                  | 0                | 0                  | 0%                  |
|                                     |                              | € 1.000      | -                | 0                    |                     | -                | 0                    |                     | -                | 0                  |                     |
| Laagspanning (LS)                   |                              |              |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                    |                     |
| Kabel                               | KE-007                       | km           | 5                | 5,1                  | 2%                  | 12               | 7                    | 42%                 | 11               | 9                  | 18%                 |
|                                     |                              | € 1.000      | -                | 358                  |                     | -                | 463                  |                     | -                | 450                |                     |
| Laagspan-<br>ningskasten            | KE-005,<br>KE-008            | aantal       | 15               | 31                   | 107%                | 15               | 15                   | 0%                  | 24               | 22                 | 8%                  |
|                                     |                              | € 1.000      | -                | 136                  |                     | -                | 82                   |                     | -                | 250                |                     |
| Aan-<br>sluitingen                  | KE-004,<br>KE-007            | aantal       | 1.000            | 626                  | 37%                 | 600              | 525                  | 13%                 | 600              | 620                | 3%                  |
|                                     |                              | € 1.000      | -                | 61                   |                     | -                | 355                  |                     | -                | 397                |                     |
| Meters                              |                              |              |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                    |                     |
| kWh-<br>meters                      | KM-001                       | aantal       | 6.540            | 5.184                | 21%                 | 4.980            | 2.842                | 43%                 | 4.080            | 1.000              | 75%                 |
|                                     |                              | € 1.000      | -                | 660                  |                     | -                | 447                  |                     | -                | 350                |                     |
| Investeringsbedragen                |                              |              |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                    |                     |
| Inves-<br>terings-<br>bedrag MS     | -                            | € 1.000      | 3.246            | 3.185                | 2%                  | 5.016            | 4.087                | 19%                 | 3.963            | 3.908              | 1%                  |
| Inves-<br>terings-<br>bedrag LS     | -                            | € 1.000      | 4.391            | 1.216                | 72%                 | 3.942            | 1.346                | 66%                 | 3.644            | 1.447              | 60%                 |
| Inves-<br>teringsbe-<br>drag totaal | -                            | € 1.000      | 7.637            | 4.401                | 42%                 | 8.958            | 5.433                | 39%                 | 7.607            | 5.355              | 30%                 |

Tabel 16 Terugblik reguliere vervangingsinvesteringen elektriciteit 2021-2023

## 6.2.2 Majeure vervangingen

Tabel 16 geeft een totaaloverzicht van de majeure vervangingsinvesteringen voor stations en verbindingen vanaf een spanningsniveau vanaf 25 kV die in 2024 tot en met 2033 uitgevoerd of opgestart worden. Het ID-knelpunt geeft aan welk knelpunt met deze investering wordt opgelost.

### 6.2.2.1 Vooruitblik

In tabel 17 tonen we twee majeure vervangingsinvesteringen elektriciteit die al in het IP2022 zijn benoemd. Wij hebben geen nieuwe majeure vervangingsinvesteringen gedefinieerd. De alternatieven-overweging van deze investeringen zijn uitgewerkt in bijlage 4.

| ID Knelpunt/<br>investering | Locatie   | Spanning<br>(kV) | Omschrijving knelpunt                                   | (Verwachte)<br>maatregel | Jaar start<br>voor-<br>bereiding | Jaar<br>gereed | Status           |
|-----------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|
| KE-010-002                  | Monster   | 25               | Vermogenstransformator rechtstreeks gekoppeld aan kabel | Plaatsen scheiders       | 2024                             | 2024           | In voorbereiding |
| KE-010-005                  | Naaldwijk | 25               | Vermogenstransformator rechtstreeks gekoppeld aan kabel | Plaatsen scheiders       | 2025                             | 2026           | In voorbereiding |

Tabel 17 Vooruitblik majeure vervangingsinvesteringen elektriciteit

### 6.2.2.2 Terugblik

In tabel 18 geven we een terugblik op de majeure vervangingsinvesteringen elektriciteit die zijn benoemd in het IP2022, met uitzondering van de investeringen die in tabel 17 zijn opgenomen.

Majeure uitbreidingsinvesteringen KE-010-004 en KE-010-006 zijn voorlopig on hold gezet omdat deze investeringen door een herevaluatie van het risico minder noodzakelijk zijn geworden..

| ID Knelpunt/<br>investering | Locatie        | Spanning<br>(kV) | Omschrijving knelpunt                                   | (Verwachte)<br>maatregel | Jaar start<br>voor-<br>bereiding | Jaar<br>gereed | Status  |
|-----------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|---------|
| KE-010-001                  | 's Gravenzande | 25               | Vermogenstransformator rechtstreeks gekoppeld aan kabel | Plaatsen scheiders       | 2022                             | 2022           | Gereed  |
| KE-010-003                  | Monster        | 25               | Vermogenstransformator rechtstreeks gekoppeld aan kabel | Plaatsen scheiders       | 2022                             | 2022           | Gereed  |
| KE-010-004                  | 's Gravenzande | 25               | Vermogenstransformator rechtstreeks gekoppeld aan kabel | Plaatsen scheiders       | N.v.t.                           | N.v.t.         | On hold |
| KE-010-006                  | 's Gravenzande | 25               | Vermogenstransformator rechtstreeks gekoppeld aan kabel | Plaatsen scheiders       | N.v.t.                           | N.v.t.         | On hold |

Tabel 18 Terugblik majeure vervangingsinvesteringen elektriciteit

## 6.3 Kwaliteitsknelpunten gas

Uit de kwaliteitsbeoordeling komen de condities van de gasactiva naar voren. Dit biedt inzicht in de status van de componenten.


We kijken naar de conditie van:

- het HD-transportnet
- het LD-distributienet
- de gasstations
- de lagedrukaansluitleidingen

### 6.3.1 Toestand Gasnetwerk


In de figuren 11 t/m 14 zien we dat het merendeel van de assets een conditie heeft die als voldoende of goed wordt beoordeeld. Slechts een klein deel heeft een matige conditie. Uit deze gegevens kunnen we enkele aandachtsgebieden afleiden, die verder worden geanalyseerd aan de hand van specifieke knelpunten die gerelateerd zijn aan de assets zoals beschreven in de onderstaande figuren.

Toestand HD-transportnet

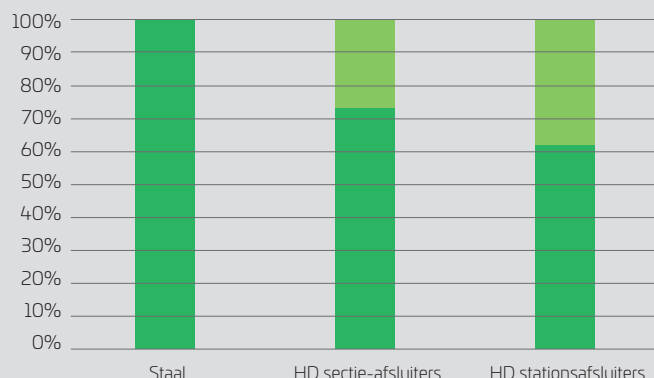


Figuur 11 Toestand HD-transportnet

Toestand lagedrukaansluitleidingen

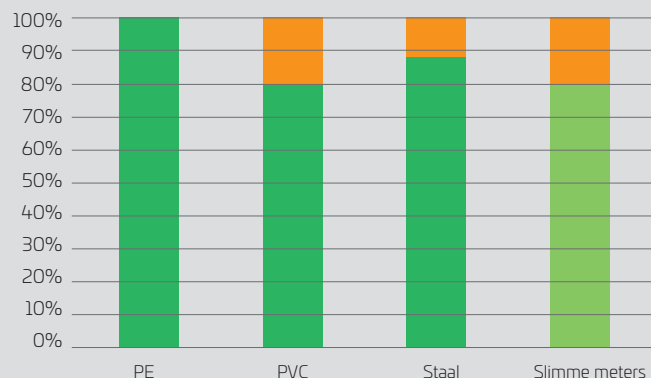


Figuur 14 Toestand lagedrukaansluitleidingen

Toestand LD-distributienet

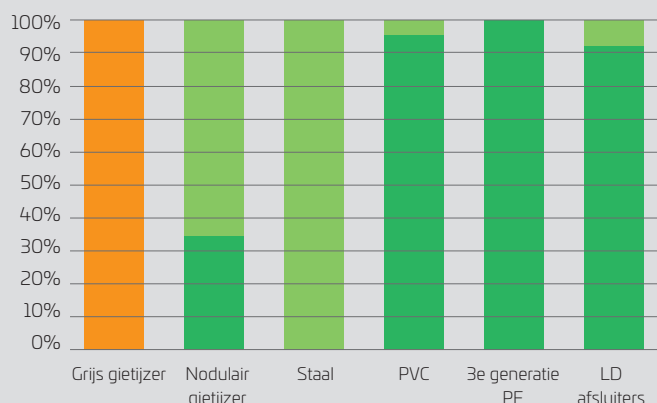

Figuur 12 Toestand LD-distributienet

Toestand gasstations

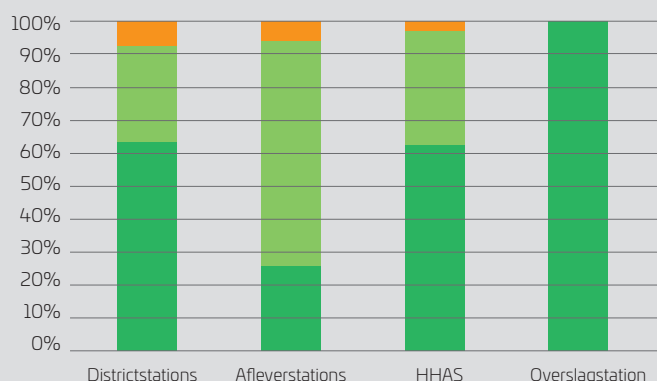

Figuur 13 Toestand gasstations

Goed Voldoende Matig

### 6.32 Kwaliteitsknelpunten die leiden tot vervangingsinvesteringen

Westland Infra heeft de volgende kwaliteitsknelpunten geïdentificeerd die leiden tot noodzakelijke investeringen. De kwaliteitsknelpunten zijn aangeduid met risico-ID en knelpuntreeks:

- **Disfunctioneren kathodische bescherming (KG-001).** Het hogedruk-gastransportnet is voornamelijk uitgevoerd met stalen buisleidingen. Om corrosie te voorkomen, worden deze leidingen kathodisch beschermd. Jaarlijks verrichten wij diverse herstel- en vervangingswerkzaamheden om het correct functioneren hiervan te waarborgen. Disfunctionerende kathodische bescherming kan leiden tot corrosie van de stalen transportleidingen en vervolgens tot een gaslekage.
- **Afsluiters niet 100% afsluitbaar, onbereikbaar of onbedienbaar (KG-002).** Wanneer een afsluiter niet 100% afsluitbaar, onbereikbaar of onbedienbaar is, kan de gasdoorstroom in storings- of noodsituaties niet snel worden gestopt. Omdat dan een groter netgedeelte moet worden afgesloten, kan dat leiden tot meer onderbroken klanten. Tijdens een periodieke afsluitercontrole kijken wij welke afsluiters vervangen moeten worden. Tijdens de tweejaarlijkse inspecties worden gemiddeld 25 afsluiters gevonden die vervangen moeten worden.
- **Brosse grijs gietijzeren lagedrukleidingen (KG-003).** Het grootste risico van grijs gietijzer is dat het gevoelig is voor verticale krachten (buigbelasting) op de leiding. Het materiaal heeft de eigenschap bros te zijn, waardoor een leidingdeel plotseling kan breken bij te veel buigbelasting. De faalfrequentie van grijs gietijzer is de afgelopen jaren licht gestegen. Er ligt nog ca 1 km aan brosse grijs gietijzeren lagedrukleidingen. Met inachtneming van het huidige vervangingsprogramma zijn al onze grijs gietijzeren leidingen in 2024 vervangen.
- **Conditie lagedrukleidingen hard pvc (KG-004).** Leidingen van hard pvc werden in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw toegepast en zijn de voorganger van de tegenwoordig toegepaste leidingen van

slagvast pvc. De leidingen van hard pvc kunnen gevoeliger zijn voor een brosse breuk. Westland Infra laat periodiek steekproefsgewijze conditiebepalingen uitvoeren om de kwaliteit van de buizen te bepalen. Aan de hand van de uitkomsten nemen wij maatregelen. Tot nu toe is ca 1 km aan leiding gevonden die vervangen gaat worden.

- **Beschadiging van leidingen in brugbuizen (KG-005).** Omdat brugbuizen bovengronds liggen, hebben ze meer last van invloeden van buitenaf, zoals corrosie en vandalisme. De kwaliteit van brugbuizen wordt elke vijf jaar geïnspecteerd. Door toetsing aan de vastgestelde vervangingscriteria bepalen we welke vervangen moeten worden. Beschadiging van leidingen in brugbuizen kan leiden tot een gaslekage. Brugbuizen zijn zowel in het hogedruknet als in het lagedruknet toegepast.
- **Beschadiging van slootkruisingen (KG-006).** Ook slootkruisingen liggen bovengronds en hebben dus te maken met invloeden van buitenaf. Op basis van storingsanalyses hebben wij het risico van slootkruisingen geïdentificeerd en ze daarna visueel geïnspecteerd. Door toetsing aan de vastgestelde vervangingscriteria bepalen we welke slootkruisingen vervangen moeten worden.
- **Corrosie van stalen asfaltbitumen gevelpassages (KG-009).** Gevelpassages van gemenied staal en met asfaltbitumen bekleed staal blijken gevoelig voor corrosie. Alle stalen aansluitleidingen met asfaltbitumen bekleding zijn reeds vervangen. Door middel van steekproeven hebben wij bepaald waar stalen gevelpassages zijn toegepast. Dit was op meer locaties dan aanvankelijk ingeschat en dat leidde tot een hoger aantal vervangingen. Alle gevelpassages van gemenied en met asfaltbitumen bekleed staal worden tot en met 2027 vervangen. Corrosie van gevelpassages kan leiden tot een gaslekage binnen de gevel van een woning.
- **Veroudering van componenten in districtstations (KG-011).** Aan de districtstations vinden jaarlijks zogeheten B-inspecties plaats. Aan de hand van opgestelde criteria bepalen wij welke districtstations vervangen moeten worden. Veroudering van componenten in districtstations kan leiden tot falen van het afleverstation en tot een gaslekage.
- **Veroudering van afleverstations (KG-012 & KG-013).** Het merendeel van de storingen aan stations is toe te schrijven aan afleverstations en vindt voornamelijk aan de regelaar plaats. Afleverstations worden conditiegebaseerd vervangen op basis van de hiervoor opgestelde vervangingscriteria. Deze criteria worden getoetst tijdens zogeheten B-inspecties, die tweejaarlijks worden uitgevoerd. Veroudering van afleverstations kan leiden tot falen en tot een gaslekage. Jaarlijks worden gemiddeld 10 afleverstations vervangen om de risico's beheersbaar te houden.
- **Voldoen aan de NEN 1059 en ATEX voor de afleverstations in ketelhuizen (KG-014).** Wanneer een afleverstation in een binnenopstelling staat, bestaat het risico op explosie en op bedwel-

ming bij lekkage of ongecontroleerde gasuitstroming. In ons verzorgingsgebied zijn er nog een aantal binnenopstellingen. Hier wordt de aansluiting op korte termijn opgeheven door de klant. Het verplaatsen van het afleverstation leidt in deze gevallen tot een desinvestering. Deze binnenopstellingen controleren wij elk kwartaal op lekkage. Daarnaast toetsen we periodiek of de aansluiting daadwerkelijk wordt opgeheven.

- **Veroudering van hogedruk huisaansluitsets (KG-015).** Bij hogedruk huisaansluitsets vinden periodiek A- en B-inspecties plaats. De keuze tussen preventief onderhoud en vervanging van de huisaansluitsets vindt plaats op basis van de beschikbaarheid van onderdelen en de mate van onherstelbare corrosie. Veroudering van hogedruk huisaansluitsets kan leiden tot falen van het afleverstation en tot een gaslekage. Jaarlijks worden gemiddeld 5 verouderde hogedruk huisaansluitsets vervangen.
- **Vervangen van buitenmeterkast (BMK) (KG-016).** Doordat de BMK verouderd of verzakt is, kan de deksel niet meer goed sluiten of is de meter niet meer toegankelijk. Wanneer wij deze problemen tijdens inspecties opmerken, zorgen we ervoor dat de BMK toegankelijk wordt gemaakt of vervangen. Jaarlijks wordt gemiddeld 1 BMK vervangen, dit als gevolg van het vervangingsprogramma dat in het verleden is uitgevoerd.
- **Onbereikbaarheid van stations (KG-017).** Wanneer een station slecht bereikbaar is, duurt het langer om storingen te verhelpen en is het lastig of zelfs onmogelijk om inspecties of onderhoud uit te voeren. Daarom beoordelen we bij inspecties ook de bereikbaarheid en toegankelijkheid van een station. Slecht bereikbare stations maken we weer goed bereikbaar of verplaatsen we. In de terugblik wordt gekeken naar de kilometer omgelegde leidingen. En deze informatie wordt gebruikt voor de omleg naar de toekomst.
- **Onbereikbaarheid of overbouwing van leidingen (KG018 & KG019).** Als leidingen onbereikbaar of overbouwd zijn, worden mogelijke lekkages later ontdekt. Daarnaast kan een lekkage dan sneller leiden tot brand of explosie omdat het gas zich ophoopt. Onbereikbare of overbouwde leidingen ontdekken wij hoofdzakelijk bij de periodieke lekzoekronde van de gasleidingen. In dat geval zorgen wij ervoor dat leidingen weer bereikbaar worden.
- **Uitfasering communicatieprotocollen slimme meters (KM-001).** Westland Infra heeft CDMA- en GPRS-meters in haar net. Voor beide type meters bestaat het risico dat ze in de nabije toekomst niet meer zijn uit te lezen omdat de technologie niet meer wordt ondersteund. Deze meters gaan wij vervangen. Bij vervanging van de slimme elektrameters moet de slimme gasmeters ook vervangen worden, anders kunnen ze niet met elkaar communiceren.

Een totaaloverzicht van de gesignaleerde kwaliteitsknelpunten met hun risicoscore en wettelijke taken is weergegeven in bijlage 5.

## 6.4 Vervangingsinvesteringen gas

Voor het beschrijven van onze investeringen maken we onderscheid in reguliere en majeure investeringen. Reguliere investeringen hebben betrekking op het lage- en hogedruknetwerk ( $\leq 8$  bar). Majeure investeringen omvatten investeringen in het hogedruknetwerk ( $> 8$  bar).

### 6.4.1 Reguliere vervangingen

Tabel 19 geeft een totaaloverzicht van het aantal verwachte kwaliteitsknelpunten en de bijbehorende investeringen per assettype voor de jaren 2024-2026.

#### Vervangingsinvesteringen gas

| Vervanging                | Knelpunt-ID                       | Eenheid | 2024<br>(IP2024) | 2025<br>(IP2024) | 2026<br>(IP2024) |
|---------------------------|-----------------------------------|---------|------------------|------------------|------------------|
| Leidingen                 |                                   |         |                  |                  |                  |
| HD-hoofdleiding           | N.v.t.                            | km      | 1                | 1                | 1                |
|                           |                                   | € 1.000 | 930              | 610              | 620              |
| HD-afsluiters             | KG-002                            | aantal  | 25               | 25               | 25               |
|                           |                                   | € 1.000 | 500              | 510              | 520              |
| LD-distributieleidingen   | KG-004, KG-005,<br>KG-006, KG-018 | km      | 1                | 2                | 2                |
|                           |                                   | € 1.000 | 420              | 490              | 500              |
| LD brosse leiding         | KG-003                            | km      | 1                | -                | -                |
|                           |                                   | € 1.000 | 660              | -                | -                |
| LD-afsluiters             | KG-002                            | aantal  | 1                | 1                | 1                |
|                           |                                   | € 1.000 | 5                | 5                | 5                |
| Stations                  |                                   |         |                  |                  |                  |
| Overslagstation           | N.v.t.                            | km      | -                | -                | -                |
|                           |                                   | € 1.000 | -                | -                | -                |
| Districtregelstation      | KG-011                            | aantal  | 1                | 1                | 1                |
|                           |                                   | € 1.000 | 90               | 30               | 30               |
| Hogedruk huisaansluitset  | KG-015                            | aantal  | 15               | 20               | 20               |
|                           |                                   | € 1.000 | 120              | 140              | 140              |
| Afleverstation            | KG-012, KG-013,<br>KG-014         | aantal  | 31               | 31               | 31               |
|                           |                                   | € 1.000 | 380              | 400              | 400              |
| Aansluitingen             |                                   |         |                  |                  |                  |
| HD-aansluiting            | KG-016                            | aantal  | -                | 1                | 1                |
|                           |                                   | € 1.000 | -                | 5                | 5                |
| LD-aansluiting            | KG-007, KG-009                    | aantal  | 240              | 240              | 240              |
|                           |                                   | € 1.000 | 490              | 540              | 550              |
| Meters                    |                                   |         |                  |                  |                  |
| Gasmeters                 | KM-001                            | aantal  | 900              | 900              | 900              |
|                           |                                   | € 1.000 | 130              | 140              | 140              |
| Investeringsbedragen      |                                   |         |                  |                  |                  |
| Investeringsbedrag HD     | -                                 | € 1.000 | 2.020            | 1.695            | 1.715            |
| Investeringsbedrag LD     | -                                 | € 1.000 | 1.705            | 1.175            | 1.195            |
| Investeringsbedrag totaal | -                                 | € 1.000 | 3.735            | 2.870            | 2.910            |

Tabel 19 Vooruitblik reguliere vervangingsinvesteringen gas 2024-2026

Een terugblik op de reguliere vervangingsinvesteringen gas van 2021 tot en met 2023 (prognose) laten we zien in tabel 20. De geplande investeringsbedragen zijn geaggregeerd naar LD en HD getoond,

omdat het vorige investeringsplan enkel op dit niveau aangaf. De verklaringen van de afwijkingen van 25% of meer zijn uitgewerkt in bijlage 3.

### Vervangingsinvesteringen gas

| Vervang-<br>ing                     | Knel-<br>punt-ID                        | Een-<br>heid | 2021<br>(IP2020) | 2021<br>(Realisatie) | 2021<br>(Afwijking) | 2022<br>(IP2022) | 2022<br>(Realisatie) | 2022<br>(Afwijking) | 2023<br>(IP2022) | 2023<br>(Prognose) | 2023<br>(Afwijking) |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| Leidingen                           |                                         |              |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                    |                     |
| HD-hoofd-<br>leiding                | N.v.t.                                  | km           | 0,3              | 2,2                  | 633%                | 1                | 1                    | 0%                  | 1                | 0,9                | 10%                 |
|                                     |                                         | € 1.000      | -                | 1.284                |                     | -                | 1.274                |                     | -                | 1.281              |                     |
| HD-<br>afsluiters                   | KG-002                                  | aantal       | n.v.t.           | 42                   | n.v.t.              | 33               | 28                   | 15%                 | 30               | 28                 | 7%                  |
|                                     |                                         | € 1.000      | -                | 604                  |                     | -                | 622                  |                     | -                | 242                |                     |
| LD-<br>distributie-<br>leidingen    | KG-004,<br>KG-005,<br>KG-006,<br>KG-018 | aantal       | 1                | 1                    | 0%                  | 1                | 1                    | 0%                  | 1                | 1                  | 0%                  |
|                                     |                                         | € 1.000      | -                | 289                  |                     | -                | 620                  |                     | -                | 746                |                     |
| LD brosse<br>leiding                | KG-003                                  | aantal       | 3                | 3                    | 0%                  | 1                | 1                    | 0%                  | 2                | 1                  | 50%                 |
|                                     |                                         | € 1.000      | -                | 864                  |                     | -                | 461                  |                     | -                | 325                |                     |
| LD-<br>afsluiters                   | KG-002                                  | aantal       | n.v.t.           | 2                    | n.v.t.              | 3                | 3                    | 0%                  | 3                | 1                  | 67%                 |
|                                     |                                         | € 1.000      | -                | 0                    |                     | -                | 0                    |                     | -                | 0                  |                     |
| Stations                            |                                         |              |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                    |                     |
| Overslag-<br>station                | N.v.t.                                  | km           | 0                | 0                    | 0%                  | 0                | 0                    | 0%                  | 0                | 0                  | 0%                  |
|                                     |                                         | € 1.000      | -                | 0                    |                     | -                | 0                    |                     | -                | 0                  |                     |
| District-<br>regelstation           | KG-011                                  | aantal       | 1                | 2                    | 100%                | 0                | 0                    | 0%                  | 0                | 0                  | 0%                  |
|                                     |                                         | € 1.000      | -                | 1                    |                     | -                | 0                    |                     | -                | 0                  |                     |
| Hogedruk<br>huisaan-<br>sluitset    | KG-015                                  | aantal       | 15               | 9                    | 40%                 | 21               | 23                   | 10%                 | 25               | 17                 | 32%                 |
|                                     |                                         | € 1.000      | -                | 15                   |                     | -                | 72                   |                     | -                | 68                 |                     |
| Aflever-<br>station                 | KG-012,<br>KG-013,<br>KG-014            | aantal       | 10               | 4                    | 60%                 | 11               | 3                    | 73%                 | 16               | 1                  | 94%                 |
|                                     |                                         | € 1.000      | -                | 175                  |                     | -                | 175                  |                     | -                | 93                 |                     |
| Aansluitingen                       |                                         |              |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                    |                     |
| HD-<br>aansluiting                  | KG-016                                  | aantal       | 0                | 0                    | 0%                  | 0                | 0                    | 0%                  | 0                | 0                  | 0%                  |
|                                     |                                         | € 1.000      | -                | 4                    |                     | -                | 4                    |                     | -                | 0                  |                     |
| LD-<br>aansluiting                  | KG-007,<br>KG-009                       | aantal       | 475              | 499                  | 5%                  | 375              | 440                  | 17%                 | 375              | 219                | 42%                 |
|                                     |                                         | € 1.000      | -                | 764                  |                     | -                | 608                  |                     | -                | 508                |                     |
| Meters                              |                                         |              |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                    |                     |
| Gasmeters                           | KM-001                                  | aantal       | 6440             | 3.879                | 40%                 | 2.212            | 1.546                | 30%                 | 2.289            | 800                | 65%                 |
|                                     |                                         | € 1.000      | -                | 656                  |                     | -                | 347                  |                     | -                | 317                |                     |
| Investeringsbedragen                |                                         |              |                  |                      |                     |                  |                      |                     |                  |                    |                     |
| Inves-<br>terings-<br>bedrag HD     | -                                       | € 1.000      | 786              | 2.082                | 165%                | 2.085            | 2.147                | 3%                  | 1.641            | 1.683              | 3%                  |
| Inves-<br>terings-<br>bedrag LD     | -                                       | € 1.000      | 3.061            | 2.574                | 16%                 | 2.212            | 2.035                | 8%                  | 2.289            | 1.896              | 17%                 |
| Inves-<br>teringsbe-<br>drag totaal | -                                       | € 1.000      | 3.847            | 4.656                | 21%                 | 4.297            | 4.182                | 3%                  | 3.930            | 3.579              | 9%                  |

Tabel 20 Terugblik reguliere vervangingsinvesteringen gas 2021-2023

6.4.2 Majeure vervangingen

Omdat Westland Infra geen gasnetten bezit die opereren boven de 8 bar worden er geen majeure investeringen verwacht volgens de nieuwe definitie. In het IP2022 werd gewerkt met een andere definitie

van majeure investeringen. De investeringen die destijds aangemerkt werden als majeure investeringen vallen nu niet meer in die categorie.

De reguliere vervangingen hebben we in paragraaf 6.4.1 beschreven.

7 Overige knelpunten en netgerelateerde investeringen

In dit hoofdstuk beschrijven we de overige investeringen die noodzakelijk zijn, maar geen directe relatie hebben met de capaciteit of vervanging van het net. In deze categorie zijn onder andere de kosten opgenomen voor het OT-domein en SCADA-systeem. Met deze systemen monitoren wij het gas- en elektriciteitsnetwerk om te zorgen voor veilige

en betrouwbare levering. De opgenomen investeringen zijn nodig om het systeem up-to-date, efficiënt en beveiligd te houden. Tabel 21 toont de investeringsbedragen voor de periode 2024 tot en met 2026. Tabel 22 toont de prognose en realisatie van netgerelateerde investeringen voor 2021-2023.

Netgerelateerde investeringen

| Overig | Eenheid | 2024<br>(IP2024) | 2025<br>(IP2024) | 2026<br>(IP2024) |
|--------|---------|------------------|------------------|------------------|
| Overig | aantal  | -                | -                | -                |
|        | € 1000  | 348              | 355              | 362              |

Tabel 21 Vooruitblik netgerelateerde investeringen voor de periode 2024 tot en met 2026

| Overig | Eenheid | 2021<br>(IP2020) | 2021<br>(Realisatie) | 2021<br>(Afwijking) | 2022<br>(IP2022) | 2022<br>(Realisatie) | 2022<br>(Afwijking) | 2023<br>(IP2022) | 2023<br>(Prognose) | 2023<br>(Afwijking) |
|--------|---------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| Overig | € 1000  | 157              | 153                  | 3%                  | 242              | 188                  | 22%                 | 119              | 121                | 2%                  |


Tabel 22 Terugblik noodzakelijke netgerelateerde investeringen 2021-2023

## 8 Samenvatting noodzakelijke investeringen

Figuur 15 toont de raming van de noodzakelijke investeringen van Westland Infra voor de jaren 2024 tot en met 2026. Het investeringsplan bevat de investeringen die Westland Infra in redelijkheid noodzakelijk acht op basis van de knelpunten, die uit de scenarioanalyses volgen, alsmede de kwaliteitsbeoordelingen. Het is overigens niet uit te sluiten dat de daadwerkelijke ontwikkelingen zullen afwijken van de veronderstelde scenario's. Het kan zijn dat bepaalde investeringen nu nog niet in beeld zijn, maar later alsnog noodzakelijk blijken. Het is eveneens denkbaar dat de planning van de noodzakelijk geachte investeringen moet worden aangepast. Hier wordt op geanticipeerd met inachtneming van de betrouwbaarheid, kwaliteit en veiligheid van de netten.

De verwachting is dat de investeringen van 2027 tot en met 2033 als volgt verlopen:

- Het aantal netuitbreidingsinvesteringen van elektriciteit gaat in de komende jaren nog verder oplopen, zowel in de MS- als in de LS-netten. De uitvoeringscapaciteit moet worden vergroot om de maakbaarheid van de benodigde investeringen te optimaliseren. In de MS-netten worden diverse nieuwe hoofdstations gesticht om meer capaciteit in de gebieden te krijgen.
- Het aantal vervangingsinvesteringen van elektriciteit stabiliseert. We streven ernaar om vervangings- en uitbreidingsinvesteringen te combineren en zo de maakbaarheid te optimaliseren.
- Het aantal uitbreidingsinvesteringen gas daalt geleidelijk. Er wordt verwacht dat er tot aan 2033 voldoende injectiemogelijkheid is voor invoeders van groen gas.
- Het aantal vervangingsinvesteringen stabiliseert van 2027 tot aan 2033.

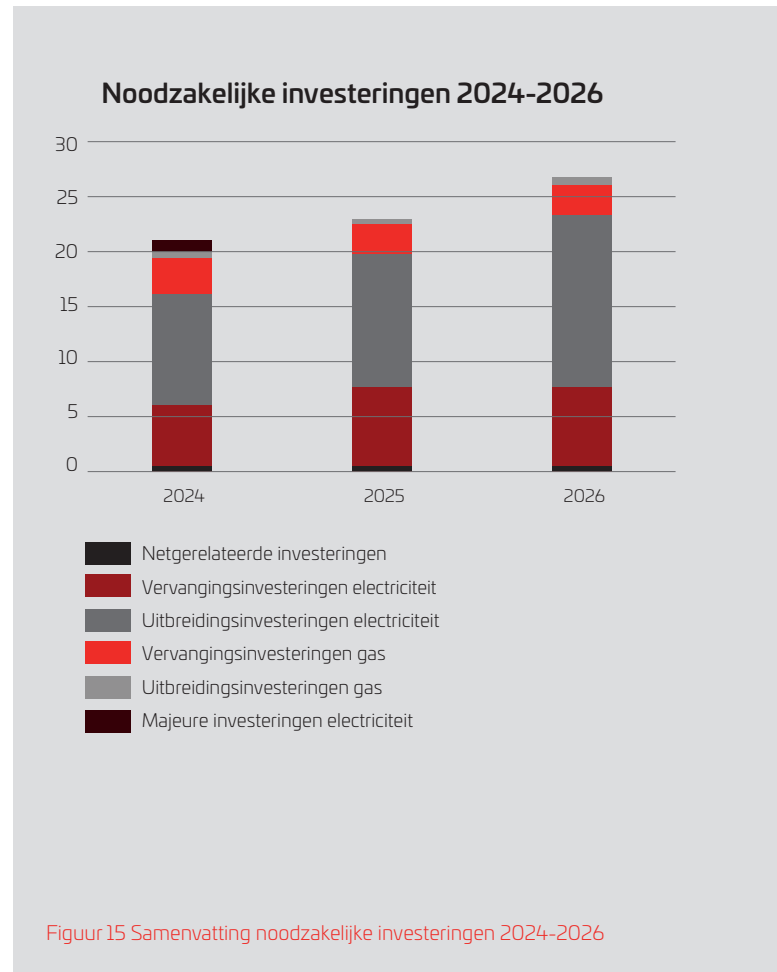

## 9 Bijlagen

### Bijlage 1: Bronnen

#### Overzicht van bronnen die zijn gehanteerd bij de ontwikkeling van de scenario's

|    | Bron                                                                                                                       | Gebruikte gegevens                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Klimaatakkoord, 28 juni 2019                                                                                               | Afspraken en ambities voor verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening                                                                        |
| 2  | Klimaat- en Energieverkenning 2020, Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)                                                  | Productie van duurzame elektriciteit, aannames en bandbreedtes voor elektriciteitsverbruik per sector, projecties voor toekomstige aantallen woningen |
| 3  | Het Energiesysteem van de Toekomst – Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 (gezamenlijke netbeheerders, april 2021) | Toekomstscenario's voor 2050 en de kwantificering daarvan                                                                                             |
| 4  | Waar rijden én laden EV's in de toekomst? (ElaadNL, Outlook Okt. 2019)                                                     | Scenario's met getallen van aantallen personenauto's                                                                                                  |
| 5  | Elektrisch op bestelling (ElaadNL, Outlook Q2 2020)                                                                        | Scenario's met getallen van aantallen bestelvoertuigen                                                                                                |
| 6  | Naar 100% Z.E. in het OV (ElaadNL, Outlook Q3 2019)                                                                        | Scenario's met getallen van aantallen bussen                                                                                                          |
| 7  | Volgeladen naar zero-emissie stadslogistiek (ElaadNL, Outlook #4 2019)                                                     | Scenario's met getallen van aantallen vrachtwagens (stadslogistiek)                                                                                   |
| 8  | Truckers komen op stroom (ElaadNL, Outlook Q3 2020)                                                                        | Scenario's met getallen van aantallen vrachtwagens                                                                                                    |
| 9  | Rapportage Routeradar Brandstofvisie Duurzame energiedragers in mobiliteit, RWS (2019)                                     | Ontwikkeling mobiliteit brandstofcelvoertuigen                                                                                                        |
| 10 | Ruimtelijke Strategie Datacenters – Routekaart 2030 voor de groei van datacenters in Nederland (REOS, 2019)                | Algemene uitgangspunten ontwikkeling en regionalisatie datacenters                                                                                    |
| 11 | Dutch data center association: State of the Dutch data centers (2020)                                                      | Referentiewaarden 2020                                                                                                                                |
| 12 | MRA-brede Strategie Datacenters (CE Delft /Buck Consultants International, 2020)                                           | Scenario's van groei van datacenters in de metropoolregio Amsterdam                                                                                   |
| 13 | Waterstof - vraag en aanbod nu - 2030 (DNV GL/Gasunie)                                                                     | Elektrolysevermogen                                                                                                                                   |
| 14 | Grootverbruikers                                                                                                           | Vraagprognose grootverbruikers                                                                                                                        |
| 15 | Producenten > 2MW                                                                                                          | Productieprognose producenten met een installatie van meer dan 2 MW                                                                                   |
| 16 | Regionale netwerkbeheerders                                                                                                | Aannames ontwikkeling vraag en productievermogen op regionaal niveau                                                                                  |
| 17 | Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)                                                                                   | Historische verbruikscijfers en productiedata                                                                                                         |
| 18 | PBL - 2019 - Effecten Ontwerp Klimaatakkoord                                                                               | Aannames Power-to-Heat Klimaatakkoord                                                                                                                 |
| 19 | Rijksoverheid - 2019 - Kolencentrale Hemweg volgend jaar dicht                                                             | Voornemen voor sluiten van de Hemwegcentrale                                                                                                          |
| 20 | Rijksoverheid - 2019 - Wetvoorstel: Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie                                        | Aannames voor verandering van het opgesteld productievermogen in Nederland                                                                            |

|    | Bron                                                                                                                                             | Gebruikte gegevens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | Rijksoverheid - 2019 - Kamerbrief Voortgang uitvoering routekaart windenergie op zee 2030                                                        | Aannamen voor ontwikkelingen wind op zee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22 | DNV GL - 2017 - Biomassapotentieel in Nederland, Verkennende studie naar vrij beschikbaar biomassapotentieel voor energieopwekking in Nederland  | Biomassapotentieel in Nederland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 23 | Green Liaisons - 2018 - Hernieuwbare moleculen naast duurzame elektronen                                                                         | Biogas volume-ontwikkelingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 24 | Quintel - Energy Transition Model (ETM)                                                                                                          | Beschouwen van scenario aannamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 25 | European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E): Ten Year Network Development Plan (TYNDP) 2020                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Brandstofkosten</li> <li>- Kosten van CO<sub>2</sub>-emissierechten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 26 | European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E), o.a. in publicaties: Ten Year Network Development Plan (TYNDP) 2020 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data over verbruik, productie en interconnectie-capaciteit in andere landen in Europa;</li> <li>- Belastingprofielen voor andere landen in Europa;</li> <li>- Profielen beschikbaarheid weersafhankelijke bronnen;</li> <li>- Lange termijn netto transportcapaciteiten (long-term NTC's);</li> <li>- Thermische capaciteiten van verbindingen tussen landen.</li> </ul> |
| 27 | CertiQ                                                                                                                                           | Productievermogen van met name eenheden met hernieuwbare opwek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 28 | DNV GL - 2018 - Electrification of Industry; Facilitating the integration of offshore wind with Power-to-Heat in industry                        | Vermogens Power-to-Heat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 29 | Scenario's investeringsplannen 2024 v1.01 20 februari 2023                                                                                       | Scenario's voor de ontwikkeling van het energiesysteem in de jaren 2025-2030-2035, ten behoeve van de investeringsplannen van de Nederlandse netbeheerders elektriciteit en gas.                                                                                                                                                                                                                                  |

## Bijlage 2: Risico's totaaloverzicht

Een risicoscore is de kans van optreden maal het effect op een of meer van de doelstellingen en bedrijfswaarden (voor de risicomatrix zie hoofdstuk 3). De bepaling van de risicoscore wordt gedaan aan de hand van de risicomatrix. Deze bevat de kans op de horizontale as en effecten op de verticale as. De kans wordt voorgesteld in een percentage, als het gemiddeld aantal keer dat het zal plaatsvinden, doorgaans op jaarbasis. Een kans van 1% betekent dan dat het statistisch gezien eens in de 100 jaar zal voorkomen. Het effect is de verwachte waarde die wordt behaald bij het optreden van dit risico (bij de gekozen kans). Het effect is onderverdeeld in de verschillende bedrijfswaarden waarbij de verdeling loopt van nihil tot zeer ernstig. De bepaling van de risicoscore gebeurt scenariogebaseerd. Dit betekent

dat de kans en het effect beide onderdeel uitmaken van hetzelfde scenario. Bijvoorbeeld, de kans dat iemand een graafschade veroorzaakt in een kabel of gasleiding is maandelijks. Een graafschade heeft onder andere een effect op de kwaliteit van levering. Het effect op de kwaliteit van levering is in het transportnet behoorlijk. Achter het transportnet bevinden zich namelijk veel aansluitingen. Het gebeurt echter niet maandelijks dat een kabel of leiding in het transportnet wordt geraakt; de kans daarop is veel kleiner. Er zijn hierin dus verschillende scenario's mogelijk. Bij verschillende scenario's met dezelfde risicoscore wordt één scenario uitgewerkt en wordt het scenario met het hoogste effect gekozen voor de score. De overige scenario's worden wel benoemd in de uitwerking.

### Elektriciteit

| Nr.     | Net Component | Omschrijving                                                                                                                                                     | Hoogste Score |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ALG 008 | Algemeen      | Als er omgeschakeld moet worden na een MS-storing, dan is omschakelen zonder overbelasting soms niet mogelijk.                                                   | 4             |
| ALG 014 | Algemeen      | Als de bezetting storingswachtdienst niet wordt geborgd, dan ontstaat onderbezetting en overbelasting.                                                           | 32            |
| ALG 027 | Algemeen      | Als medewerkers de veiligheidsvoorschriften niet volgen, dan ontstaan er gevaarlijke situaties.                                                                  | 32            |
| ALG 029 | Algemeen      | Als onbevoegden netdelen spanningsloos zetten, dan leidt dat tot letsel en/of schade.                                                                            | 16            |
| ALG 034 | Algemeen      | Als het jaarplan niet volledig gerealiseerd wordt, dan kan dit consequenties hebben voor de beoogde risicoreductie en/of risicoscore.                            | 32            |
| ALG 035 | Algemeen      | Als vaste en/of mobiele telefonie onmogelijk is, dan belemmert dat communicatie tussen binnen- en buitendienst.                                                  | 64            |
| ALG 052 | Algemeen      | Als elektriciteitskabels in verzakkende grond liggen, dan kunnen deze kabels als gevolg van grondzetting defect raken.                                           | 16            |
| ALG 053 | Algemeen      | Als de capaciteit van het netwerk onvoldoende is, dan kan Westland Infra niet voldoen aan de wettelijke transport- en aansluitverplichting.                      | 32            |
| ALG 058 | Algemeen      | Als er asbest in componenten zit, dan is dat gevaarlijk voor de mensen die ermee werken en de mensen die in de buurt komen na werkzaamheden aan die componenten. | 128           |
| ALG 060 | Algemeen      | Als er geen registratie is van gegevens van netwerkgerelateerde assets, dan kan dat lastige situaties opleveren.                                                 | 16            |
| ALG 062 | Algemeen      | Als deuren van assets van WI onbegeleid open blijven staan, dan kunnen onbevoegden de ruimte betreden.                                                           | 128           |
| ALG 066 | Algemeen      | Als een storing in het TenneT-net oplevert dat één of meerdere 150 kV-trafo's uitvallen, dan is een deel van WI spanningsloos.                                   | 16            |
| ALG 068 | Algemeen      | Als er wateroverlast optreedt in het verzorgingsgebied van WI, dan kan dat leiden tot letsel, uitval en/of schade.                                               | 32            |
| ALG 071 | Algemeen      | Als medewerkers niet genoeg praktische kennis opdoen tijdens hun werkzaamheden, dan kunnen ongewenste situaties ontstaan.                                        | 32            |
| ALG 074 | Algemeen      | Als bij werkzaamheden geen informatie over asbest is gegeven door derden, dan kan dit gevolgen hebben voor de gezondheid.                                        | 64            |
| ALG 076 | Algemeen      | Als het revisiewerk niet op tijd verwerkt wordt, dan krijgen WI en mogelijk andere partijen hier last van.                                                       | 8             |

| Nr.     | Net Component              | Omschrijving                                                                                                                                               | Hoogste Score |
|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ALG 078 | Algemeen                   | Als het bedieningsplan en/of de bedieningshandelingen niet goed opgeleverd en uitgevoerd worden, dan kunnen ongevallen met grote gevolgen plaatsvinden.    | 32            |
| ALG 089 | Algemeen                   | Als een meetinrichting niet voldoet aan de meetcode, dan kan dit extra werk en kosten opleveren voor WI.                                                   | 64            |
| ALG 092 | Algemeen                   | Als door een cyberaanval netinformatie niet meer bereikbaar/beschikbaar is, dan kost het veel tijd om de informatie te herstellen.                         | 32            |
| LS 003  | LS-Net                     | Als in de voedende richting van een LS-rek een doorverbindingsmes is gebruikt, dan kan dat bij een railsluiting zorgen voor een late afschakeling.         | 32            |
| LS 006  | LS-Net                     | Als de TF-installatie uitvalt, dan ontstaat een openbare verlichting dubbel tarief storing met een grote omvang.                                           | 16            |
| LS 017  | LS-Net                     | Als een open LS-rek is toegepast, dan kan een onveilige situatie ontstaan.<br>(Was LS002 register 1)                                                       | 32            |
| LS 019  | LS-Net                     | Als dicht naast elkaar gelegen 630A-patroonstroken te hoog belast worden, dan ontstaat er smeltgevaar.                                                     | 16            |
| LS 022  | LS-Net                     | Als door decentrale opwekking, de teruglever- en afneempieken toenemen, dan kan er congestie ontstaan in het net.                                          | 16            |
| LS 024  | LS-Net                     | Als door grondroering LS-kabels beschadigd worden, dan ontstaan er storingen, schade en mogelijk gevaarlijke situaties.                                    | 64            |
| LS 027  | LS-Net                     | Als er jute draden zijn gebruikt als isolatie in laagspanningsaansluitingen, dan kunnen door veroudering en beschadigingen de aders bloot komen te liggen. | 64            |
| LS 032  | LS-Net                     | Als er montagewerkzaamheden door aannemers worden uitgevoerd in het LS-net, dan bestaat de kans dat er kwalitatief onvoldoende werk wordt afgeleverd.      | 64            |
| LS 034  | LS-Net                     | Als de richtingnummering niet of verkeerd is aangegeven op een LS-rek, dan kan er verkeerd worden geschakeld.                                              | 64            |
| LS 036  | LS-Net                     | Als de aardverspreidingsweerstand onvoldoende is, dan ontstaan er gevaarlijk situaties (bij kortsluitingen).                                               | 32            |
| LS 038  | LS-Net                     | Als huisaansluitkabels verzakken, dan ontstaan ongewenste situaties.                                                                                       | 16            |
| LS 040  | LS-Net                     | Als er een langdurige storing in het gasnet is, dan kan het elektriciteitsnetwerk overbelast raken.                                                        | 16            |
| LS 042  | LS-Net                     | Als er geen hulpaders zijn toegepast in LS-netkabels, dan duurt het zoeken naar een storing veel langer.                                                   | 32            |
| LS 045  | LS-Net                     | Als er meetpennen worden toegepast in LS-kasten en -rekken, dan bestaat er kans op een elektrische schok tijdens aantonen van spanning.                    | 16            |
| LS 048  | LS-Net                     | Als de fasekleuren in een kabel anders zijn aangesloten dan standaard gebruikelijk, dan kan dit gevaarlijk situaties opleveren.                            | 64            |
| LS 049  | LS-Net                     | Als een trafo met een secundaire spanning van 380/390V met conservator is toegepast, dan kan deze bij toenemende belasting versnel verouderen.             | 8             |
| MS 001  | 10/20 kV<br>Distributienet | Als niet-selectief wordt afgeschakeld in het 10/20 kV-net, dan worden extra klanten afgeschakeld.                                                          | 32            |
| MS 012  | 10/20 kV<br>Distributienet | Als de SF6-druk wegvalt, dan kan als gevolg hiervan interne sluiting in RM6-installatie optreden.                                                          | 32            |
| MS 029  | 10/20 kV<br>Distributienet | Als een Capitol schakelaar faalt, dan leidt dat tot extra storing doordat er hoger in het net wordt uitgeschakeld.                                         | 32            |
| MS 038  | 10/20 kV<br>Distributienet | Als er lucht lekt in een vacuümbuis van een SVS, dan kan er een doorslag van de schakelaar ontstaan.                                                       | 32            |
| MS 052  | 10/20 kV<br>Distributienet | Als de schakelarm van een LK-nes afbreekt, dan kan dat leiden tot een ongeval en/of uitval bij aarden en schakelen.                                        | 8             |
| MS 058  | 10/20 kV<br>Distributienet | Als gebruik wordt gemaakt van een persverbinder op een aluminium kabel, dan kan dat leiden tot uitval en schade.                                           | 64            |

| Nr.    | Net Component              | Omschrijving                                                                                                                                          | Hoogste Score |
|--------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| MS 063 | 10/20 kV<br>Distributienet | Als kortsluitverklippers onterecht of onjuist aanspreken bij een kortsluiting, dan treden extra storingsminuten op.                                   | 32            |
| MS 077 | 10/20 kV<br>Distributienet | Als een aardfout niet gedetecteerd wordt, dan spreekt er een hogere detectie in het net aan en wordt meer afgeschakeld.                               | 8             |
| MS 079 | 10/20 kV<br>Distributienet | Als kastenstations verouderen, dan kan de continuïteit van levering in gevaar komen.                                                                  | 16            |
| MS 080 | 10/20 kV<br>Distributienet | Als een station/kast moeilijk bereikbaar is, dan kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. (Was MSO22 reg.1)                                             | 8             |
| MS 082 | 10/20 kV<br>Distributienet | Als een stekker op een RM6-installatie faalt, dan ontstaat een storing. (Was MSO61 reg.1)                                                             | 8             |
| MS 084 | 10/20 kV<br>Distributienet | Als de contacten van de SVS-schakelaar vastkleven, dan schakelt een fase bij werkzaamheden of een sluiting niet mee.                                  | 64            |
| MS 089 | 10/20 kV<br>Distributienet | Als door grondroering 10 kV- en 20 kV-kabels beschadigd worden, dan ontstaan er storingen, schade en mogelijk gevaarlijke situaties.                  | 64            |
| MS 091 | 10/20 kV<br>Distributienet | Als het netwerk van WI een uniek/nieuw systeem bevat, dan kunnen schakelbevoegden geen accurate kennis hebben van de installatie.                     | 16            |
| MS 093 | 10/20 kV<br>Distributienet | Als er niet op afstand uit 'grote' stations is af te lezen is waar een storing zich bevindt, dan duurt de storingsoplossing langer.                   | 16            |
| MS 097 | 10/20 kV<br>Distributienet | Als er geen onderhoud wordt gepleegd aan MD-installaties, dan kan het negatieve gevolgen hebben.                                                      | 16            |
| MS 100 | 10/20 kV<br>Distributienet | Als bij een SVS-installatie het epoxy vervuild of niet goed ingegoten is, dan kan er een interne sluiting ontstaan.                                   | 8             |
| MS 101 | 10/20 kV<br>Distributienet | Als er geen diagnostiek plaatsvindt bij 10 kV-kabels, dan kunnen er meer storingen ontstaan.                                                          | 64            |
| MS 102 | 10/20 kV<br>Distributienet | Als er montagewerkzaamheden door aannemers worden uitgevoerd in het MS-net, dan bestaat de kans dat er kwalitatief onvoldoende werk wordt afgeleverd. | 64            |
| MS 104 | 10/20 kV<br>Distributienet | Als een 110/24 VDC-omvormer defect raakt, dan hebben diverse 20 kV-installaties in Westerlee 2 (gebouw1&2) geen 24V meer.                             | 32            |
| MS 107 | 10/20 kV<br>Distributienet | Als er gebruik is gemaakt van een QS2000E mof van 3M (een tapejesmof), dan is de kans op een storing groter.                                          | 32            |
| MS 110 | 10/20 kV<br>Distributienet | Als een van de voedingen van Schipluiden en Den Hoorn uitvalt, dan heeft dat gevolgen voor de vbm.                                                    | 64            |
| MS 115 | 10/20 kV<br>Distributienet | Als tijdens het schakelen wordt gekoppeld op een MD-installatie, dan kunnen aardstromen worden gedetecteerd.                                          | 4             |
| MS 116 | 10/20 kV<br>Distributienet | Als oliemoffen defect raken, dan kan een middenspanning storing ontstaan.                                                                             | 8             |
| MS 117 | 10/20 kV<br>Distributienet | Als er vocht komt in MD-installaties, dan kan dat leiden tot storingen (uitval en/of schade).                                                         | 16            |
| MS 118 | 10/20 kV<br>Distributienet | Als MS-kabels niet kortsluitvast zijn, dan kunnen deze door kortsluiting wegbranden.                                                                  | 8             |
| MS 120 | 10/20 kV<br>Distributienet | Als een ringvormig net radiaal is bedreven, dan leidt uitval van de voeding hiervan tot een langere onderbrekingsduur.                                | 64            |
| MS 121 | 10/20 kV<br>Distributienet | Als MS-installaties niet meer worden ondersteund door de leveranciers, dan kan een defecte installatie niet worden gerepareerd.                       | 64            |
| MS 122 | 10/20 kV<br>Distributienet | Als er geen kabelkelder onder een station is geplaatst, dan kan er bij een overdruk een gevaarlijke situatie ontstaan of een milieu-incident.         | 16            |
| MS 124 | 10/20 kV<br>Distributienet | Als een GPLK rechtstreeks met een eindsluiting(pot) wordt aangesloten op een gesloten installatie, dan kan er elektrocutie optreden bij aanraking.    | 64            |

| Nr.    | Net Component              | Omschrijving                                                                                                                                   | Hoogste Score |
|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| MS 125 | 10/20 kV<br>Distributienet | Als de eindsluiting van een MS/LS-transformator open 10 kV-delen bevat, dan bestaat de kans op elektrocutie.                                   | 64            |
| TS 016 | 25 kV<br>Transportnet      | Als er niet-selectief wordt afgeschakeld in het 25 kV-net, dan worden extra klanten afgeschakeld.                                              | 16            |
| TS 017 | 25 kV<br>Transportnet      | Als door grondroering 25 kV-kabels beschadigd worden, dan ontstaan er storingen, schade en mogelijk gevaarlijke situaties.                     | 32            |
| TS 018 | 25 kV<br>Transportnet      | Als werkzaamheden gedaan worden aan een Conex-aansluiting, dan moet de eindaansluiting losgekoppeld worden en kan deze kapot gaan.             | 16            |
| TS 019 | 25 kV<br>Transportnet      | Als er geen diagnostiek plaatsvindt bij 25 kV-kabels, dan kunnen er meer storingen ontstaan.                                                   | 16            |
| TS 020 | 25 kV<br>Transportnet      | Als er geen periodiek onderhoud aan vermogenstransformatoren wordt gepleegd, dan kunnen er na verloop van tijd defecten of storingen optreden. | 16            |

## Gas

| Nr.     | Net Component | Omschrijving                                                                                                                              | Hoogste Score |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ALG 004 | Algemeen      | Als de storingsdienst nu en in de toekomst onvoldoende geborgd is, dan ontstaan er kwaliteitsproblemen.                                   | 32            |
| ALG 006 | Algemeen      | Als de kennis van gasstations onvoldoende geborgd is, dan kan er op termijn onvoldoende van deze kennis aanwezig zijn bij Westland infra. | 16            |
| ALG 031 | Algemeen      | Als er geen structurele controle op lekkages na oplevering is, dan worden aanlegfouten niet opgemerkt.                                    | 0             |
| ALG 037 | Algemeen      | Als lekkage in een overbouwde leiding (zijnde een kas) optreedt, dan kan het gas zich ophopen.                                            | 32            |
| ALG 040 | Algemeen      | Als er grondroering plaatsvindt, dan bestaat de kans op beschadiging van ondergrondse assets.                                             | 128           |
| ALG 044 | Algemeen      | Als groenonderhoud niet plaatsvindt, dan leidt dit mogelijk tot ongelukken.                                                               | 8             |
| ALG 045 | Algemeen      | Als er geen systematische exitbeoordelingen worden uitgevoerd, dan heeft WI geen goede info over de restlevensduur.                       | 8             |
| ALG 047 | Algemeen      | Als het jaarplan niet volledig gerealiseerd wordt, dan kan dit consequenties hebben voor de beoogde risicoreductie en/of risicoscore.     | 32            |
| ALG 048 | Algemeen      | Als vaste en/of mobiele telefonie onmogelijk is, dan belemmert dat communicatie tussen binnen- en buitendienst.                           | 16            |
| ALG 053 | Algemeen      | Als er bomen op een gasleiding staan, dan bestaat de kans op beschadiging door wortelgroei en wordt reparatie bemoeilijkt.                | 64            |
| ALG 054 | Algemeen      | Als de beschikbare capaciteit lager is dan de gevraagde capaciteit, dan valt de netdruk weg of wordt deze te laag.                        | 32            |
| ALG 062 | Algemeen      | Als er een warmtelek optreedt, dan kan er door de hoge temperatuur een leidingdeel beschadigd en lek raken.                               | 0             |
| ALG 066 | Algemeen      | Als het digitale meldpunt niet beschikbaar is in storingssituaties, dan is mogelijk niet de juiste data beschikbaar.                      | 32            |
| ALG 067 | Algemeen      | Als de NESTOR datakwaliteit niet bewaakt wordt, dan kan geen adequate storingsanalyse worden gedaan.                                      | 16            |
| ALG 069 | Algemeen      | Als de datakwaliteit van de afsluiters niet voldoende is, dan kunnen de afsluiters niet goed worden bediend/geanalyseerd.                 | 32            |
| ALG 075 | Algemeen      | Als bouwwerken (niet zijnde kassen) over leidingen geplaatst worden, dan kunnen lekkages pas later ontdekt worden.                        | 64            |

| Nr.     | Net Component    | Omschrijving                                                                                                                                  | Hoogste Score |
|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ALG 077 | Algemeen         | Als de uitgangspunten in Irene Pro niet kloppen, dan ontstaat er een te positief of te negatief overzicht van het drukverloop.                | 32            |
| ALG 080 | Algemeen         | Als niet alle stalen ondergrondse componenten in het net zijn voorzien van KB, dan neemt de kans op corrosie toe.                             | 4             |
| ALG 083 | Algemeen         | Als de benummering van genummerde afsluiters niet aanwezig is dan is de juiste afsluiter niet meer als zodanig herkenbaar.                    | 32            |
| ALG 085 | Algemeen         | Als een PE-elektrolas niet juist wordt uitgevoerd, dan kan er een lekkage ontstaan.                                                           | 16            |
| ALG 092 | Algemeen         | Als er bepaalde omgevingsfactoren rondom een leiding zijn, dan leidt dit tot een verhoogd risicoprofiel (onveilige situatie).                 | 8             |
| ALG 094 | Algemeen         | Als een sleutel van een gasstation kwijtraakt, dan kunnen onbevoegden toegang krijgen tot een gasstation.                                     | 64            |
| ALG 095 | Algemeen         | Als medewerkers een gaslek repareren dat al geruime tijd aanwezig is, dan kan men in contact komen met te hoge concentraties benzeen.         | 8             |
| ALG 096 | Algemeen         | Als assets met chroom-6 houdende verf worden bewerkt, dan kan dit leiden tot gezondheidsklachten.                                             | 32            |
| ALG 097 | Algemeen         | Als de invoedtemperatuur van het gas van de invoeder te hoog is, dan wordt niet voldaan aan de wet- en regelgeving.                           | 16            |
| ALG 098 | Algemeen         | Als een aansluiting zonder leverancier in het net zit, dan heeft WI een overbodige aansluiting in het net.                                    | 64            |
| ALG 100 | Algemeen         | Als er zwavelzetting plaatsvindt aan regelaars en veiligheden van stations, dan functioneren de onderdelen niet goed.                         | 32            |
| ALG 101 | Algemeen         | Als een buiten bedrijf gestelde leiding fysiek blijft liggen, dan kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan.                                   | 64            |
| ALG 103 | Algemeen         | Als leidingen ontoegankelijk zijn, dan kunnen ze niet of lastig lekgezocht worden.                                                            | 64            |
| HD 001  | HD Transportnet  | Als een afsluiter niet 100% gesloten kan worden, dan kan een sectie tijdens werkzaamheden of in geval van nood niet direct worden afgesloten. | 64            |
| HD 026  | HD Transportnet  | Als afsluiters onbereikbaar/onvindbaar zijn, dan kunnen deze niet worden bediend.                                                             | 32            |
| HD 030  | HD Transportnet  | Als kortsluiting in het elektriciteitsnet ontstaat, dan kan dit leiden tot een te hoge aanraakspanning van het stalen 8 bar netwerk.          | 32            |
| HD 031  | HD Transportnet  | Als HD-leidingen zich onder een dichte deklaag bevinden, dan worden lekkages niet of later gedetecteerd.                                      | 32            |
| HD 033  | HD Transportnet  | Als de KB niet of niet goed werkt, dan kan een stalen gasleiding gaan corroderen.                                                             | 16            |
| HD 034  | HD Transportnet  | Als er geen periodieke controle op lekkages plaats vindt in het HD-net, dan worden deze niet ontdekt.                                         | 32            |
| HD 039  | HD Transportnet  | Als anodebedden zijn uitgewerkt, dan functioneert de KB niet.                                                                                 | 32            |
| HD 043  | HD Transportnet  | Als een stalen leiding wordt overbeschermd, dan kan de bekleding van de leiding losraken waardoor corrosie kan ontstaan.                      | 4             |
| HD 044  | HD Transportnet  | Als de wanddikte van staalasfalt-bitumen leiding niet meer voldoet aan de eisen, dan kan ongecontroleerde gasuitstroom plaatsvinden.          | 64            |
| HD 045  | HD Transportnet  | Als er geen onderhoud aan bovengrondse leidingen plaatsvindt, dan kan er aanzienlijke corrosie plaatsvinden.                                  | 64            |
| HD 049  | HD Transportnet  | Als het gasnetwerk bewust bedreven wordt op een lagere druk, dan daalt de voordruk bij reduceerstations onder de minimum ontwerp capaciteit.  | 32            |
| HD 052  | HD Transportnet  | Als er PN10-componenten in het 8 bar gasnetwerk zijn gebruikt, dan is er verhoogde kans op lekkage of andere defecten.                        | 16            |
| HDA 002 | HD Aansluitingen | Als HHAS of AS onbereikbaar zijn, dan kan geen onderhoud worden uitgevoerd.                                                                   | 32            |

| Nr.     | Net Component     | Omschrijving                                                                                                                                       | Hoogste Score |
|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| HDA 003 | HD Aansluitingen  | Als grondafsluiters van HHAS of AS onbereikbaar en/of onbedienbaar zijn, dan kunnen deze afsluiters in noodgevallen niet gesloten worden.          | 32            |
| HDA 005 | HD Aansluitingen  | Als componenten in een afleverstation falen, dan kan een storing ontstaan.                                                                         | 128           |
| HDA 011 | HD Aansluitingen  | Als M&R-sets nog in ketelhuizen staan, dan voldoen deze niet meer aan de huidige ATEX en NEN1059.                                                  | 64            |
| HDA 012 | HD Aansluitingen  | Als HHAS verouderen, dan kan een storing ontstaan.                                                                                                 | 64            |
| HDA 016 | HD Aansluitingen  | Als afleverstations door onbevoegde derden worden bediend, dan worden onrechtmatige bedieningshandelingen uitgevoerd.                              | 32            |
| HDA 018 | HD Aansluitingen  | Als de veiligheidsafstanden van gasstations niet worden nageleefd, dan kan bij een gasuitstroom gas een ruimte binnendringen.                      | 16            |
| LD 001  | LD Distributienet | Als verticale krachten worden geuit op brosse materialen zoals grijs gietijzer, dan kunnen spontane brosse breuken ontstaan.                       | 64            |
| LD 005  | LD Distributienet | Als aansluitingen op gietijzer en staal zijn uitgevoerd, dan kunnen deze door invloed van grondwater corroderen.                                   | 32            |
| LD 016  | LD Distributienet | Als men afdichtingsdoppen niet op de juiste manier plaatst, dan kunnen er later gaslekkages ontstaan.                                              | 32            |
| LD 020  | LD Distributienet | Als leidingen van hard pvc zijn gemaakt, dan zijn deze gevoelig voor brosse breuk.                                                                 | 64            |
| LD 027  | LD Distributienet | Als bij een aansluiting zonder regelaar B-klep een gasonderbreking plaatsvindt, dan kan bij herstel onbedoeld gasuitstroom plaatsvinden.           | 32            |
| LD 033  | LD Distributienet | Als bovengrondse leidingen langs een brug liggen, dan kunnen er storingen door invloed van buiten ontstaan.                                        | 32            |
| LD 035  | LD Distributienet | Als in de meterkast kortsluiting/storing in de E-installatie ontstaat, dan kan lekkage/brand ontstaan.                                             | 32            |
| LD 037  | LD Distributienet | Als LD-leidingen zich onder een dichte deklaag bevinden, dan worden lekkages niet of later gedetecteerd.                                           | 64            |
| LD 038  | LD Distributienet | Als kunststof omkasting van BMK's vervormen of verzakken, dan zijn de BMK's niet meer toegankelijk of sluit het deksel niet meer.                  | 16            |
| LD 041  | LD Distributienet | Als er geen periodieke controle op lekkages plaatsvindt in het LD-net, dan worden deze niet ontdekt.                                               | 32            |
| LD 044  | LD Distributienet | Als er grondzettingen bij de gevel plaatsvinden, dan kan bij een niet-trekvast gevelkoppeling de aansluitleiding losraken.                         | 64            |
| LD 046  | LD Distributienet | Als een verbinding binnen 1m van het gebouw (gevel) niet trekvast is, dan voldoet deze niet aan de NEN 7244-6:2018 art 4.3.1.2.                    | 8             |
| LD 048  | LD Distributienet | Als een papierloodmantel aansluitkabel tegen een metalen gasaansluiting ligt, dan bestaat bij sanering van de gasaansluiting kans op electrocutie. | 64            |
| LD 051  | LD Distributienet | Als van regelaars >G6 geen assetdata wordt geregistreerd, dan is onbekend welke regelaars waar geïnstalleerd zijn.                                 | 64            |
| LD 054  | LD Distributienet | Als er grondzettingen bij de gevel plaatsvinden, dan kan bij een trekvast gevelkoppeling de aansluitleiding worden afgekneld.                      | 32            |
| LD 057  | LD Distributienet | Als de huisdrukregelaar defect raakt, dan kan dit leiden tot een storing.                                                                          | 64            |
| LD 060  | LD Distributienet | Als een 100mbar aansluitafsluiter onbedienbaar is, dan kan deze in noodgevallen niet gesloten worden.                                              | 16            |
| LD 064  | LD Distributienet | Als er lijmverbindingen bij aansluitleidingen aanwezig zijn, dan is er kans op lekkages bij grondroering.                                          | 64            |
| LD 066  | LD Distributienet | Als de hoofdkraan in een GMO defect raakt, dan kan dit leiden tot een storing/lekkage.                                                             | 64            |

| Nr.    | Net Component     | Omschrijving                                                                                                                                             | Hoogste Score |
|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LD 067 | LD Distributienet | Als er corrosie optreedt aan stalen binnenbrengers, dan kan er letsel, uitval of schade ontstaan.                                                        | 16            |
| LD 068 | LD Distributienet | Als meervoudige aansluitleidingen corroderen, dan kan dat leiden tot ongecontroleerde gasuitstroming.                                                    | 64            |
| LD 070 | LD Distributienet | Als bestaande bouwvoorzieningen niet voldoen aan bouwkundige eisen, dan kan bij werkzaamheden niet veilig gewerkt worden.                                | 32            |
| LD 071 | LD Distributienet | Als de gefitte bocht van de aansluitleiding binnen de gevel onbeschermd is, dan is er een verhoogde kans op corrosie.                                    | 32            |
| LD 072 | LD Distributienet | Als er een slootkruising is, dan is de kans op beschadiging groter en dat kan een gaslekage veroorzaken.                                                 | 32            |
| ST 001 | DS en GOS         | Als een E-storing bij GOS Woudseweg of GOS Botlek optreedt, dan wordt er geen odorant aan het gas toegevoegd.                                            | 16            |
| ST 003 | DS en GOS         | Als componenten in DS falen, dan kan een storing ontstaan.                                                                                               | 32            |
| ST 007 | DS en GOS         | Als componenten in een DS verouderen, dan wordt de kans op falen groter.                                                                                 | 64            |
| ST 012 | DS en GOS         | Als gebouwen niet goed onderhouden worden, dan functioneren deze niet meer voldoende.                                                                    | 1             |
| ST 015 | DS en GOS         | Als een E-installatie niet periodiek gekeurd wordt, dan kan een installatie onveilig of onbetrouwbaar worden.                                            | 4             |
| ST 020 | DS en GOS         | Als gas ongeodoriseerd wordt ingevoerd door de Gasunie, dan worden gaslekkages niet meer opgemerkt d.m.v. reuk.                                          | 8             |
| ST 021 | DS en GOS         | Als er een (bom)aanslag op een GOS plaatsvindt, dan heeft dit grote gevolgen voor de leveringszekerheid en ontstaat een enorme brand en/of gasuitstroom. | 32            |
| ST 022 | DS en GOS         | Als installaties (stations) niet voldoen aan ATEX-regelgeving, dan is de kans bij gasuitstroming op explosie groter.                                     | 0             |

## Bijlage 3 Verklaringen afwijkingen investeringen 2021 – 2023 (prognose)

In hoofdstuk 5 en 6 zijn tabellen opgenomen met realisatiegegevens van de jaren 2021 tot en met 2023. Voor het jaar 2023 zijn de geprognoseerde aantallen weergegeven. Voor afwijkingen in de realisatie in aantallen of bedragen van 25% of meer zijn onderstaand verklaringen geformuleerd.

### Verklaringen voor afwijkingen in uitbreidingsinvesteringen voor elektriciteit:

#### 2021:

- In het IP2020 werd een inschatting gemaakt met betrekking tot de uitbreiding van LS-kabels en LS-kasten. Naar nu blijkt, is daarbij vooral de behoefte aan uitbreidingen voor nieuwbouw onderschat. Dit leidde in 2021 tot een overschrijding van het budget voor laagspanning (LS). Vanaf 2022 zijn de schattingen aangepast om beter aan de werkelijke behoeften te voldoen.
- Voor LS-aansluitingen in 2020 werd – achteraf gezien – een te hoog aantal ingeschat. Vanaf 2022 is deze inschatting gecorrigeerd en verlaagd.
- In 2021 werden meer kabelverbindingen uitgebreid dan verwacht, vooral om verschillende middenspanningsklanten van voldoende transportcapaciteit te voorzien.

#### 2022:

- Om onze klanten voldoende transportcapaciteit te bieden, zijn in 2022 meer kilometers middenspanningskabels verzwaard, zijn er meer MS aansluitingen gerealiseerd en zijn er meer middenspannings-netstations uitgebreid dan gepland. Dit resulteerde in een overschrijding van de kosten voor het middenspanningsnet in 2022.
- Er zijn minder LS-kasten geplaatst dan verwacht. Achteraf gezien is het aantal LS-kasten te hoog ingeschat. Vanaf IP2024 is deze inschatting hierop gecorrigeerd.

#### 2023:

- De prognose voor het aantal uitbreidingen van middenspannings-netstations en MS-aansluitingen in 2023 is lager dan verwacht, vanwege enkele geplande netinvesteringen die nog niet volledig zijn gerealiseerd. Deze worden alsnog in 2024 uitgevoerd.
- Ook de prognose voor LS-aansluitingen in 2023 valt lager uit dan verwacht, voornamelijk vanwege minder nieuwbouwprojecten en aanvragen voor laadpalen dan gepland.

### Verklaring voor afwijkingen in uitbreidingsinvesteringen voor gas:

#### 2021:

- Ondanks het vervallen van de aansluitplicht waren er nog verschillende nieuwbouwprojecten die op gas konden worden aangesloten. Dit leidde tot zowel een overschrijding van de kosten voor lagedruk

(LD)-gasnetten als het aantal LD-aansluitingen. Verwacht wordt dat het aantal projecten dat nog op gas kan worden aangesloten minimaal is. Er is dus geen bijstelling voor de komende jaren.

- In het IP2020 werd uitgegaan van een te voorzichtige kosten-inschatting voor nieuwe hogedruk(HD)-klanten, wat resulteerde in een kostenoverschrijding voor uitbreidingsinvesteringen in HD-gas. Omdat de verwachting is dat de uitbreidingsinvesteringen in gas de komende jaren afnemen, is de kosteninschatting voor de komende jaren minimaal naar boven bijgesteld.
- In het IP2020 werd een inschatting gemaakt van uitbreiding van 1 districtstation. Deze uitbreiding heeft niet plaatsgevonden, omdat er in dit jaar geen grootschalige wijkuitbreidingen waren. Er zijn in 2021 wel kosten gemaakt voor de uitbreiding van een districtstation in Monster dat in 2022 is gerealiseerd.

#### 2022:

In 2022 werden vooral meer wijzigingen/verzwaringen bij bestaande HD-klanten gerealiseerd dan verwacht. Om nieuwe klanten, waaronder in de Botlek, van gas te voorzien, werden meer LD- en HD-leidingen uitgebreid dan gepland. Dit, in combinatie met de verzwaring van bestaande klanten, leidde tot een overschrijding van het budget voor HD- en LD-kosten.

#### 2023:

- Een stijging in de gemiddelde kosten voor nieuwe aansluitingen en het aanpassen van LD-aansluitingen zorgden voor een overschrijding van het budget voor LD-gas. De kosten voor de komende jaren worden hierop verhoogd.
- In het IP2022 werd een inschatting gemaakt van uitbreiding van 1 districtstation. Deze uitbreiding heeft niet plaatsgevonden, omdat er in dit jaar geen grootschalige wijkuitbreidingen waren.
- Het verzwaren en wijzigen van HD-aansluitingen zorgde voor meer kosten dan verwacht. Dit heeft geleid tot een overschrijding van de HD-kosten.

### Verklaring voor afwijkingen in vervangingsinvesteringen voor elektriciteit:

#### 2021:

- Het aantal vervangen laagspanningskasten was hoger dan verwacht. Dit kwam door werkzaamheden die werden geïnitieerd door derden, waardoor assets gelijktijdig konden worden vervangen. Deze aantallen zijn niet aangepast in de daaropvolgende jaren omdat de verhoging eenmalig was.
- In het IP2020 werd uitgegaan van de vervanging van 1000 aansluitingen per jaar. Er werd echter besloten om het aantal vervangingen per jaar op basis van risico te verlagen. De lagere aantallen bevinden zich binnen de knelpuntenreeksen KE-004 en KE-007.

De uitvoeringsorganisatie werkt aan opschaling om het toenemende werk te kunnen uitvoeren. Het lagere aantal gerealiseerde aansluitingen zorgde voor een budgetoverschrijding in het LS-net.

#### 2022:

- Het aantal vervangingen van middenspanningskabels was lager dan verwacht, deels doordat enkele grote reconstructieprojecten (geïnitieerd door derden) werden uitgesteld.
- Het aantal vervangingen van laagspanningskabels was ook lager dan gepland, omdat er minder reconstructies (geïnitieerd door derden) waren dan verwacht. Het gaat dan om LS-kabels die niet direct vervangen moeten worden, maar bij externe projecten wel in de ondergrond worden vernieuwd. Dit verklaart de overschrijding van de kosten in het LS-net.
- Er zijn enkele factoren die ervoor hebben gezorgd dat het aantal vervangingen van meters lager uitkomt dan verwacht. Dit komt onder andere doordat de energiecrisis heeft gezorgd voor een grote toename in het aantal verzwaringen (elektrificatie) en aanpassingen van bestaande aansluitingen. Het uitstellen van de salderingsregeling (en daarmee de verplichting voor het hebben van een geschikte meter) heeft ertoe bijgedragen dat de te verwachte aantallen verslimmingen tot op heden niet heeft plaatsgevonden. Werkzaamheden achter de voordeur zijn lastig te realiseren zodra de klantincentive ontbreekt.

#### 2023:

- Om de benodigde uitbreidingsinvesteringen met de beschikbare uitvoeringscapaciteit te realiseren, moesten keuzes worden gemaakt over welke werkzaamheden tijdelijk zouden worden vertraagd. Er is besloten om de vervanging van enkele middenspanningsnetstations niet in 2023 uit te voeren, maar risicogebaseerd te verspreiden over het komende jaar. De uitgestelde vervangingen bevinden zich binnen de knelpuntenreeksen KE-002 en KE-003. De uitvoeringsorganisatie werkt aan opschaling om het toenemende werk aan te kunnen.
- Voor het lagere aantal vervangingen van slimme meters geldt dezelfde uitleg als in 2022.
- We werken nauwer samen met gemeenten en andere nutsbedrijven om overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken. Dat resulteert in lagere gemiddelde kosten. De combinatie van samenwerking en lagere vervangingsaantallen van meters leidt tot overschrijding van kosten in het LS-net.

#### Verklaring voor afwijkingen in vervangingsinvesteringen voor gas:

#### 2021:

- In 2021 zorgden twee grote reconstructiewerkzaamheden in De Lier en Maasdijk voor bijna 2 kilometer meer vervanging van HD-leidingen dan verwacht. Dit leidde tot overschrijding van het budget voor HD-leidingen. In 2022 bleven echter enkele reconstructiewerkzaamheden uit, waardoor er minder HD-leidingen werden vervangen dan gepland.
- In 2021 werden twee districtstations geplaatst bij reconstructiewerk-

zaamheden in Maasdijk en Monster: één meer dan oorspronkelijk geprognosticeerd.

- Jaarlijks wordt een deel van onze stations geïnspecteerd. Als ze niet voldoen aan de criteria worden deze stations vervangen. Bij inspecties van de afleverstations en de hogedruk huisaansluitsets bleken echter minder ongewenste situaties dan verwacht. Er kwamen geen onopgeloste knelpunten uit inspecties in de knelpuntenreeksen KG-012, KG-013 en KG-015. Het lagere aantal te vervangen stations leidde tot een overschrijding van kosten voor HD-gas.
- Het uitfasen van communicatieprotocollen (CMDA) voor de slimme meters werd uitgesteld, waardoor er minder meters hoefden te worden vervangen door exemplaren met het nieuwe communicatieprotocol voor de komende jaren.

#### 2022:

- In het IP2022 werd het aantal vervangingen van gasmeters aanzienlijk lager ingeschat dan in 2021. Voor het lagere aantal vervangingen van slimme meters geldt dezelfde uitleg als in 2021.
- Net als in 2021 werden bij inspecties van de afleverstations in 2022 minder ongewenste situaties aangetroffen dan verwacht.

#### 2023:

- In 2023 werden minder grijs gietijzeren leidingen vervangen, vanwege onder andere de complexiteit van de omgeving en het niet verkrijgen van vergunningen voor de werkzaamheden. De oorspronkelijke streefdatum van 31-12-2023 werd hierdoor niet gehaald, maar we behalen wel de uiterste termijn zoals gesteld door de toezichthouders. De grijs gietijzeren leidingen met de hoogste vervangingsprioriteit zijn al vervangen en de leidingen worden frequent gecontroleerd op lekkage. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de impact van de vertraging beperkt blijft. De laatste grijs gietijzeren leidingen worden in 2024 alsnog vervangen.
- Net als in voorgaande jaren werden bij inspecties van de hogedruk huisaansluitsets en afleverstations in 2022 minder ongewenste situaties aangetroffen dan verwacht. Voor het lagere aantal vervangingen van slimme meters geldt dezelfde uitleg als in 2022.
- Voor de lagere realisatie in gasmeters geldt dezelfde verklaring als voor elektriciteitsmeters.
- De vervanging van gasmeters was lager dan verwacht. Dit komt onder andere doordat de energiecrisis heeft gezorgd voor een grote toename in het aantal verzwaringen (elektrificatie) en aanpassingen van bestaande aansluitingen. Het uitstellen van de salderingsregeling (en daarmee de verplichting voor het hebben van een geschikte meter) heeft ertoe bijgedragen dat de te verwachte aantallen verslimmingen tot op heden niet heeft plaatsgevonden. Werkzaamheden achter de voordeur zijn lastig te realiseren zodra de klantincentive ontbreekt.
- In 2023 zijn er vanuit de geplande controles minder defecte LD-afsluiters geconstateerd dan verwacht. Dit zorgde ervoor dat er minder LD-afsluiters vervangen dienden te worden.

## Bijlage 4 Alternatievenoverwegingen

### Bijlage 4.1 Alternatievenoverweging uitbreiding transformator Westerlee

|                                   |                                        |                      |                |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------|
| Netbeheerder:                     | Westland Infra                         | Datum van opstellen: | 1 januari 2024 |
| Locatie knelpunt:                 | Westerlee                              | Referentie:          | CE-001-002     |
| Type knelpunt:                    | Capaciteit                             | Fase:                | Studie         |
| Betreft:                          | Elektriciteitsdistributienet (< 25 kV) | Component:           | HS/MS station  |
| Jaar investeringsbeslissing (FID) | 2023                                   |                      |                |

| Knelpunt                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                     |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Omschrijving knelpunt:                    | De stijging van de terugleveringpiek zorgt bij het inkoopstation Westerlee in de huidige situatie voor een capaciteitsknelpunt. Er is voor het inkoopstation congestie afgeroepen. Omdat het capaciteitsknelpunt momenteel al bestaat, is het van belang om het capaciteitsknelpunt op korte termijn op te lossen. |                                |                     |
| Knelpunt volgt uit:                       | Alle scenario's                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Soort knelpunt:                | Capaciteitsknelpunt |
| Gevoeligheidsanalyse capaciteitsknelpunt: | Het knelpunt treedt zeker op.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Knelpunt voorzien voor (jaar): | 2023                |

| Nul alternatief                      |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving nul alternatief:        | In het nul alternatief vindt er geen verzwaring plaats bij het Westerlee inkoopstation. Hierdoor blijft het capaciteitsknelpunt voor een langere tijd in stand en blijft er sprake van congestie. |
| Vormt het nul alternatief een optie? | Nee                                                                                                                                                                                               |
| Toelichting:                         | Er wordt niet aan de transportplicht voldaan.                                                                                                                                                     |

| Oplossingen                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving alternatief 1: | De mogelijkheid doet zich voor om een gebruikte in goede staat verkerende 150/25 transformator van 75 MVA van een andere partij over te nemen. Deze transformator kan op kortere termijn worden geïnstalleerd dan een aanvraag bij TenneT. Hiermee wordt het veilig vermogen op het koppelpunt verhoogd met 75 MVA. |
| Omschrijving alternatief 2: | Het alternatief is dat er geen verzwaringen plaatsvinden bij het inkoopstation Westerlee totdat de verzwaringen beschreven in alternatievenoverweging CE-001-003 en CE-001-004 zijn gerealiseerd. Hierdoor is het noodzakelijk om tot dat tijdstip congestiemanagement toe te passen.                               |

| Verschillenanalyse (ten opzichte van het nul alternatief): |                         |                                  |                            |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Verbetering leveringszekerheid alternatief 1:              | Zeer veel / aanzienlijk | Realisatietermijn alternatief 1: | 2024                       |
| Verbetering leveringszekerheid alternatief 2:              | Veel / behoorlijk       | Realisatietermijn alternatief 2: | 2028                       |
| Verbetering duurzaamheid alternatief 1:                    | Geen / verwaarloosbaar  | Capex alternatief 1:             | Tussen 1 en 5 miljoen euro |
| Verbetering duurzaamheid alternatief 2:                    | Geen / verwaarloosbaar  | Capex alternatief 2:             | Tussen 1 en 5 miljoen euro |

| Voorkeur en/of keuze                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voorkeur / keuze van de netbeheerder: | <b>Alternatief 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Toelichting:                          | De kosten van het plaatsen van de tijdelijke transformator wegen op tegen de kosten van het toepassen van congestiemanagement in de periode tot de permanente verzwaring van inkoopstation Westerlee (alternatievenoverweging CE-003-003). Hiermee is het plaatsen van de transformator legitiem. |
| Gevoeligheidsanalyse:                 | De gevoeligheidsanalyse is niet van toepassing, omdat er momenteel al sprake is van een capaciteitsknelpunt.                                                                                                                                                                                      |

## Bijlage 4.2 Alternatievenoverweging verzwaring transformator 1 Westerlee

|                                   |                                        |                      |                |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------|
| Netbeheerder:                     | Westland Infra                         | Datum van opstellen: | 1 januari 2024 |
| Locatie knelpunt:                 | Westerlee                              | Referentie:          | CE-001-003     |
| Type knelpunt:                    | Capaciteit                             | Fase:                | Studie         |
| Betreft:                          | Elektriciteitsdistributienet (< 25 kV) | Component:           | HS/MS-station  |
| Jaar investeringsbeslissing (FID) | 2023                                   |                      |                |

| Knelpunt                                  |                                                                                                                                                                                    |                                |                     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Omschrijving knelpunt:                    | De stijging van de terugleveringpiek zorgt bij het inkoopstation Westerlee in de huidige situatie voor een capaciteitsknelpunt. In 2030 is het capaciteitstekort 198, zie tabel 8. |                                |                     |
| Knelpunt volgt uit:                       | Alle scenario's                                                                                                                                                                    | Soort knelpunt:                | Capaciteitsknelpunt |
| Gevoeligheidsanalyse capaciteitsknelpunt: | Het knelpunt treedt zeker op.                                                                                                                                                      | Knelpunt voorzien voor (jaar): | 2023                |

| Nul alternatief                      |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving nul alternatief:        | In het nul alternatief vindt er geen verzwaring plaats bij het Westerlee inkoopstation. Hierdoor blijft het capaciteitsknelpunt voor een langere tijd in stand en blijft er sprake van congestie. |
| Vormt het nul alternatief een optie? | Nee                                                                                                                                                                                               |
| Toelichting:                         | Er wordt niet aan de transportplicht voldaan.                                                                                                                                                     |

| Oplossingen                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving alternatief 1: | Twee transformatorstations worden uitgebreid van respectievelijk 74 MVA naar 105 MVA. Hiermee ontstaat 31 MVA meer vermogen op het koppelpunt. Hiermee wordt het veilig vermogen op het koppelpunt verhoogd met 31 MVA. Aan de 25 kV-zijde van Westland Infra zijn investeringen nodig om de transformatorstations te kunnen installeren. |
| Omschrijving alternatief 2: | Het alternatief is om een nieuw koppelpunt te stichten om belasting te verplaatsen.                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Verschillenanalyse (ten opzichte van het nul alternatief): |                         |                                  |                                      |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Verbetering leveringszekerheid alternatief 1:              | Zeer veel / aanzienlijk | Realisatietermijn alternatief 1: | 2029                                 |
| Verbetering leveringszekerheid alternatief 2:              | Veel / behoorlijk       | Realisatietermijn alternatief 2: | 2033                                 |
| Verbetering duurzaamheid alternatief 1:                    | Geen / verwaarloosbaar  | Capex alternatief 1:             | Tussen 1 en 5 miljoen euro           |
| Verbetering duurzaamheid alternatief 2:                    | Geen / verwaarloosbaar  | Capex alternatief 2:             | Tussen 500 duizend en 1 miljoen euro |

| Voorkeur en/of keuze                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voorkeur / keuze van de netbeheerder: | <b>Alternatief 1</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| Toelichting:                          | Het uitbreiden van het vermogen op het huidige inkoopstation is een relatief eenvoudigere en efficiëntere oplossing dan het plaatsen van een nieuw inkoopstation. Ook de realisatietermijn is korter dan het stichten van een nieuw inkoopstation. |
| Gevoeligheidsanalyse:                 | De gevoeligheidsanalyse is niet van toepassing, omdat er momenteel al sprake is van een capaciteitsknelpunt.                                                                                                                                       |

### Bijlage 4.3 Alternatievenoverweging verzwaring transformator 2 Westerlee

|                                   |                                        |                      |                |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------|
| Netbeheerder:                     | Westland Infra                         | Datum van opstellen: | 1 januari 2024 |
| Locatie knelpunt:                 | Westerlee                              | Referentie:          | CE-001-004     |
| Type knelpunt:                    | Capaciteit                             | Fase:                | Studie         |
| Betreft:                          | Elektriciteitsdistributienet (< 25 kV) | Component:           | HS/MS station  |
| Jaar investeringsbeslissing (FID) | 2023                                   |                      |                |

| Knelpunt                                  |                                                                                                                                                                                    |                                |                     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Omschrijving knelpunt:                    | De stijging van de terugleveringpiek zorgt bij het inkoopstation Westerlee in de huidige situatie voor een capaciteitsknelpunt. In 2030 is het capaciteitstekort 198, zie tabel 8. |                                |                     |
| Knelpunt volgt uit:                       | Alle scenario's                                                                                                                                                                    | Soort knelpunt:                | Capaciteitsknelpunt |
| Gevoeligheidsanalyse capaciteitsknelpunt: | Het knelpunt treedt zeker op.                                                                                                                                                      | Knelpunt voorzien voor (jaar): | 2023                |

| Nul alternatief                      |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving nul alternatief:        | In het nul alternatief vindt er geen verzwaring plaats bij het Westerlee inkoopstation. Hierdoor blijft het capaciteitsknelpunt voor een langere tijd in stand en blijft er sprake van congestie. |
| Vormt het nul alternatief een optie? | Nee                                                                                                                                                                                               |
| Toelichting:                         | Er wordt niet aan de transportplicht voldaan.                                                                                                                                                     |

| Oplossingen                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving alternatief 1: | Een transformatorstation wordt uitgebreid van respectievelijk 84 MVA (trafo 2) naar 105 MVA. Hiermee ontstaat 21 MVA meer vermogen op het koppelpunt. Hiermee wordt het veilig vermogen op het koppelpunt verhoogd met 21 MVA. Aan de 25 kV-zijde van Westland Infra zijn investeringen nodig om de transformatorstations te kunnen installeren. |
| Omschrijving alternatief 2: | Het alternatief is om een nieuw koppelpunt te stichten om belasting te verplaatsen.                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Verschillenanalyse (ten opzichte van het nul alternatief): |                         |                                  |                                      |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Verbetering leveringszekerheid alternatief 1:              | Zeer veel / aanzienlijk | Realisatietermijn alternatief 1: | 2027                                 |
| Verbetering leveringszekerheid alternatief 2:              | Veel / behoorlijk       | Realisatietermijn alternatief 2: | 2033                                 |
| Verbetering duurzaamheid alternatief 1:                    | Geen / verwaarloosbaar  | Capex alternatief 1:             | Tussen 1 en 5 miljoen euro           |
| Verbetering duurzaamheid alternatief 2:                    | Geen / verwaarloosbaar  | Capex alternatief 2:             | Tussen 500 duizend en 1 miljoen euro |

| Voorkeur en/of keuze                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voorkeur / keuze van de netbeheerder: | <b>Alternatief 1</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| Toelichting:                          | Het uitbreiden van het vermogen op het huidige inkoopstation is een relatief eenvoudigere en efficiëntere oplossing dan het plaatsen van een nieuw inkoopstation. Ook de realisatietermijn is korter dan het stichten van een nieuw inkoopstation. |
| Gevoeligheidsanalyse:                 | De gevoeligheidsanalyse is niet van toepassing, omdat er momenteel al sprake is van een capaciteitsknelpunt.                                                                                                                                       |

#### Bijlage 4.4 Alternatievenoverweging KE-010-002

|                   |                                        |                      |                                  |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Netbeheerder:     | Westland Infra                         | Datum van opstellen: | 1 januari 2022                   |
| Locatie knelpunt: | Monster                                | Referentie:          | KE-010 - 002 (33063 - trafo 1-2) |
| Betreft:          | Elektriciteitsdistributienet (< 25 kV) | Component:           | HS/MS station                    |

#### Knelpunt

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Omschrijving knelpunt:                    | In een 25 kV-vermogenstransformator in Monster is de voedende 25 kV-kabel rechtstreeks aangesloten op de transformator. Deze vermogenstransformatoren zijn voorzien van een zogeheten Conex eindaansluiting. De rechtstreekse verbinding tussen de invoedende kabel en de transformator leidt tot een kwaliteits- en veiligheidsprobleem bij werkzaamheden. |                                |                    |
| Knelpunt volgt uit:                       | Kwaliteitsbeheersysteem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Soort knelpunt:                | Kwaliteitsknelpunt |
| Gevoeligheidsanalyse capaciteitsknelpunt: | Middelmatig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Knelpunt voorzien voor (jaar): | 2026               |

#### Nul alternatief

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Omschrijving nul alternatief:        | In het nul alternatief wordt er geen scheider/schakelaar geplaatst bij de stations. Er een rechtstreekse verbinding tussen de voedende 25 kV-kabel. Dit heeft als effect dat bij werkzaamheden aan het station potentieel onveilige handelingen moeten worden verricht (loskoppelen van de kabel), die mogelijk ook leiden tot kwaliteitsverlies van de kabel. |  |  |
| Vormt het nul alternatief een optie? | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Toelichting:                         | Er ontstaan kwaliteitsproblemen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |

#### Oplossingen

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Omschrijving alternatief 1: | De 25 kV-transformator wordt voorzien van schakelaars tussen de invoedende kabel en de transformator. Hierdoor hoeft de eindaansluiting niet meer losgekoppeld te worden voor werkzaamheden aan de kabels. Er is een programma voor het plaatsen van de schakelaars, dat duurt tot 2026. |  |  |
| Omschrijving alternatief 2: | Het tweede alternatief is beschreven onder het nul alternatief.                                                                                                                                                                                                                          |  |  |

#### Verschillenanalyse (ten opzichte van het nul alternatief):

|                                               |                        |                                  |                             |
|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Verbetering leveringszekerheid alternatief 1: | Veel / behoorlijk      | Realisatietermijn alternatief 1: | 2024                        |
| Verbetering leveringszekerheid alternatief 2: |                        | Realisatietermijn alternatief 2: |                             |
| Verbetering duurzaamheid alternatief 1:       | Geen / verwaarloosbaar | Capex alternatief 1:             | Minder dan 500 duizend euro |
| Verbetering duurzaamheid alternatief 2:       |                        | Capex alternatief 2:             |                             |

#### Voorkeur en/of keuze

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Voorkeur / keuze van de netbeheerder: | <b>Alternatief 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Toelichting:                          | Er is enkel rekening gehouden met één alternatief en een nul alternatief. Uit een analyse van kosten, prestaties en risico's is het plaatsen van de schakelaars het beste alternatief. De schakelaars leiden op lange termijn voor een hogere leveringszekerheid en zorgen ervoor dat een gevaarlijke handeling niet meer hoeft te worden uitgevoerd. |  |  |
| Gevoeligheidsanalyse:                 | Niet van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |

## Bijlage 4.5 Alternatievenoverweging KE-010-005

|                   |                                        |                      |                                |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Netbeheerder:     | Westland Infra                         | Datum van opstellen: | 1 januari 2022                 |
| Locatie knelpunt: | Naaldwijk                              | Referentie:          | KE-010 - 005 (44007 tr. 1-2-3) |
| Betreft:          | Elektriciteitsdistributienet (< 25 kV) | Component:           | HS/MS-station                  |

| Knelpunt                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Omschrijving knelpunt:                    | In een 25 kV-vermogenstransformator in Naaldwijk is de voedende 25 kV-kabel rechtstreeks aangesloten op de transformator. Deze vermogenstransformatoren zijn voorzien van een zogeheten Conex eindaansluiting. De rechtstreekse verbinding tussen de invoedende kabel en de transformator leidt tot een kwaliteits- en veiligheidsprobleem bij werkzaamheden. |                                |                    |
| Knelpunt volgt uit:                       | Kwaliteitsbeheersysteem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Soort knelpunt:                | Kwaliteitsknelpunt |
| Gevoeligheidsanalyse capaciteitsknelpunt: | Middelmatig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Knelpunt voorzien voor (jaar): | 2026               |

| Nul alternatief                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving nul alternatief:        | In het nul alternatief wordt er geen scheider/schakelaar geplaatst bij de stations. Er een rechtstreekse verbinding tussen de voedende 25 kV-kabel. Dit heeft als effect dat bij werkzaamheden aan het station potentieel onveilige handelingen moeten worden verricht (loskoppelen van de kabel), die mogelijk ook leiden tot kwaliteitsverlies van de kabel. |
| Vormt het nul alternatief een optie? | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Toelichting::                        | Er ontstaan kwaliteitsproblemen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Oplossingen                 |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving alternatief 1: | De 25 kV-transformator wordt voorzien van een schakelaar tussen de invoedende kabel en de transformator. Hierdoor hoeft de eindaansluiting niet meer losgekoppeld te worden voor werkzaamheden aan de kabels. |
| Omschrijving alternatief 2: | Het tweede alternatief is beschreven onder het nul alternatief.                                                                                                                                               |

| Verschillenanalyse (ten opzichte van het nul alternatief): |                        |                                  |                             |
|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Verbetering leveringszekerheid alternatief 1:              | Veel / behoorlijk      | Realisatietermijn alternatief 1: | 2024                        |
| Verbetering leveringszekerheid alternatief 2:              |                        | Realisatietermijn alternatief 2: |                             |
| Verbetering duurzaamheid alternatief 1:                    | Geen / verwaarloosbaar | Capex alternatief 1:             | Minder dan 500 duizend euro |
| Verbetering duurzaamheid alternatief 2:                    |                        | Capex alternatief 2:             |                             |

| Voorkeur en/of keuze                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voorkeur / keuze van de netbeheerder: | <b>Alternatief 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Toelichting::                         | Er is enkel rekening gehouden met één alternatief en een nul alternatief. Uit een analyse van kosten, prestaties en risico's is het plaatsen van de schakelaars het beste alternatief. De schakelaars leiden op lange termijn voor een hogere leveringszekerheid en zorgen ervoor dat een gevaarlijke handeling niet meer hoeft te worden uitgevoerd. |
| Gevoeligheidsanalyse:                 | Niet van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Bijlage 5 Overzicht van gesignaleerde kwaliteitsknelpunten

### Overzicht van gesignaleerde kwaliteitsknelpunten elektriciteit:

| Knelpunten reeks | HS  | Beschrijving                                                    | Risico score | Type       | Wettelijke taak                      | Jaar van optreden | Jaar van oplossen                          | Bron            |
|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| KE-002           | Nee | Beëindiging ondersteuning fabrikanten                           | Middel       | Preventief | Kwaliteit van levering               | Heden             | Afhankelijk van externe factoren 2022-2025 | Risico Register |
| KE-003           | Nee | Falen MS-installatie                                            | Laag         | Correctief | Veiligheid en kwaliteit van levering | Heden             | Jaar na identificatie inspectie            | Risico Register |
| KE-004           | Nee | Kabels in zakkende grond                                        | Laag         | Preventief | Veiligheid en kwaliteit van levering | Heden             | Risico gebaseerd vanaf 2023                | Risico Register |
| KE-005           | Nee | Ontstaan van onveilige situatie bij gebruik van een open LS-rek | Middel       | Preventief | Veiligheid                           | Heden             | 2026                                       | Risico Register |
| KE-006           | Nee | Gevaar bij werkzaamheden bij asbest in componenten              | Hoog         | Correctief | Veiligheid en kwaliteit van levering | Heden             | Jaar na identificatie inspectie            | Risico Register |
| KE-007           | Nee | Jute bedrading, doorlusing, oude dunne kabels                   | Middel       | Correctief | Veiligheid                           | Heden             | Jaar na identificatie inspectie            | Risico Register |
| KE-008           | Nee | Gevaarlijke situatie bij onvoldoende aardverspreidingsweerstand | Middel       | Preventief | Veiligheid                           | Heden             | 2027                                       | Risico Register |
| KE-009           | Nee | Einde levensduur secundaire installaties                        | Middel       | Correctief | Veiligheid en kwaliteit van levering | Heden             | Risico gebaseerd                           | Risico Register |

### Overzicht van gesignaleerde kwaliteitsknelpunten gas:

| Knelpunten reeks | HD/LD | Beschrijving                                                        | Risico score | Type       | Wettelijke taak                      | Jaar van optreden | Jaar van oplossen                   | Bron                              |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| KG-001           | HD    | Disfunctioneren kathodische bescherming                             | Middelmatig  | Correctief | Veiligheid en kwaliteit van levering | Onbekend          | Jaar na identificatie uit inspectie | Inspectie vanuit risico-register  |
| KG-002           | HD    | Afsluiters niet voldoende afsluitbaar, onbereikbaar of onbedienbaar | Middelmatig  | Correctief | Veiligheid en kwaliteit van levering | Onbekend          | Jaar na identificatie inspectie     | Risico Register                   |
| KG-003           | LD    | Brosse grijs gietijzeren lagedruk leidingen                         | Middelmatig  | Preventief | Veiligheid en kwaliteit van levering | Heden             | 2024                                | Risico Register                   |
| KG-004           | LD    | Slechte conditie lagedruk hard pvc leidingen                        | Middelmatig  | Preventief | Veiligheid en kwaliteit van levering | Heden             | 2026                                | Risico-register, exit-beoordeling |
| KG-005           | LD/HD | Beschadiging van leidingen in brugbuizen                            | Middelmatig  | Preventief | Veiligheid en kwaliteit van levering | Heden             | Risico gebaseerd                    | Inspectie vanuit risicoregister   |
| KG-006           | LD/HD | Beschadiging van leidingen in slootbuizen                           | Middelmatig  | Preventief | Veiligheid en kwaliteit van levering | Heden             | Risico gebaseerd                    | Risico Register                   |
| KG-009           | LD    | Corrosie van stalen asfaltbitumen gevelpassages                     | Middelmatig  | Preventief | Veiligheid en kwaliteit van levering | Heden             | 2026                                | Risico Register                   |

| Knelpunten reeks | HD/LD | Beschrijving                                                           | Risico score | Type       | Wettelijke taak                                | Jaar van optreden | Jaar van oplossen               | Bron            |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|
| KG-011           | HD    | Veroudering van componenten in districtstations                        | Middelmatig  | Correctief | Veiligheid en kwaliteit van levering           | Heden             | Jaar na identificatie inspectie | Risico Register |
| KG-012<br>KG-013 | HD    | Veroudering van afleverstations met en zonder aanpassing van leiding   | Hoog         | Correctief | Veiligheid en kwaliteit van levering           | Heden             | Jaar na identificatie inspectie | Risico Register |
| KG-014           | HD    | Voldoen aan de NEN 1059 wat betreft de afleverstations in ketelhuizen. | Middelmatig  | Correctief | Veiligheid en klant en imago                   | Heden             | Risico gebaseerd                | Risico Register |
| KG-015           | HD    | Veroudering van hogedruk huisaansluitsets                              | Middelmatig  | Correctief | Veiligheid en kwaliteit van levering           | Heden             | Jaar na identificatie inspectie | Risico Register |
| KG-016           | LD    | Veroudering van BMK's                                                  | Middelmatig  | Correctief | Financiële prestatie en Kwaliteit van levering | Heden             | Jaar na identificatie inspectie | Risico Register |
| KG-017           | HD    | Onbereikbaarheid van stations                                          | Middelmatig  | Correctief | Veiligheid en kwaliteit van levering           | Heden             | Jaar na identificatie inspectie | Risico Register |
| KG-018           | LD    | Onbereikbaar of overbouwing van hogedruk 100 mbar leidingen            | Middelmatig  | Correctief | Veiligheid en kwaliteit van levering           | Heden             | Jaar na identificatie inspectie | Risico Register |
| KG-019           | HD    | Onbereikbaar of overbouwing van hogedruk 8 bar leidingen               | Middelmatig  | Correctief | Veiligheid en kwaliteit van levering           | Heden             | Jaar na identificatie inspectie | Risico Register |

## Bijlage 6 Verwachte knelpunten per jaar

In onderstaande tabel worden de knelpunten weergegeven die berekend zijn op basis van de scenario's op vier momenten: **huidig, 2025, 2030 en 2035.**

| Verwachte knelpunten per jaar         | ID-knelpunten | 2024 | 2025 | 2026 | Investerings<br>2027-2035 |
|---------------------------------------|---------------|------|------|------|---------------------------|
| Totaal KA 150/25 kV station Westerlee | CE-001-002    | 0    | 5    | 0    | 0                         |
| Totaal ND 150/25 kV station Westerlee | CE-001-003    | 0    | 7    | 0    | 0                         |
| Totaal IA 150/25 kV station Westerlee | CE-001-004    | 0    | 4    | 0    | 0                         |
| Totaal KA MS stations 25 kV           | CE-003        | 3    | 3    | 1    | 4                         |
| Totaal ND MS stations 25 kV           |               | 3    | 3    | 1    | 4                         |
| Totaal IA MS stations 25 kV           |               | 2    | 2    | 1    | 0                         |
| Totaal KA MS stations (geen 25kV)     | CE-004        | 72   | 72   | 11   | 51                        |
| Totaal ND MS stations (geen 25kV)     |               | 96   | 96   | 16   | 99                        |
| Totaal IA MS stations (geen 25kV)     |               | 53   | 53   | 5    | 26                        |
| Totaal KA MS kabel 25 kV              | CE-005        | 28   | 28   | 3    | 0                         |
| Totaal ND MS kabel 25 kV              |               | 30   | 30   | 4    | 0                         |
| Totaal IA MS kabel 25 kV              |               | 19   | 19   | 3    | 16                        |
| Totaal KA MS kabel (geen 25 kV)       | CE-006        | 49   | 49   | 0    | 0                         |
| Totaal ND MS kabel (geen 25 kV)       |               | 48   | 48   | 5    | 26                        |
| Totaal IA MS kabel (geen 25 kV)       |               | 40   | 40   | 2    | 0                         |
| Totaal KA LS kabel                    | CE-007        | 10   | 10   | 4    | 32                        |
| Totaal ND LS kabel                    | CE-008        | 17   | 17   | 5    | 51                        |
| Totaal IA LS kabel                    |               | 6    | 6    | 1    | 13                        |

In onderstaande tabel worden de daadwerkelijke jaartallen getoond waarop de knelpunten worden opgelost. In de opmerkingen wordt verdere toelichting gegeven.

Let op: deze aantallen kunnen afwijken ten opzichte van tabel 9, dat komt bijvoorbeeld omdat knelpunten in de ene categorie kunnen worden opgelost door investeringen in een andere categorie.

| Verwachte jaar herstel knelpunt       | ID-knelpunten | 2024 | 2025 | 2026 | Investerings 2027-2035 | Opmerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|---------------|------|------|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Totaal KA 150/25 kV station Westerlee | CE-001-002    | 0    | 5    | 0    | 2                      | Door een extra transformator te plaatsen, zal extra ruimte ontstaan op de andere transformatoren. Hierdoor worden de capaciteitsknelpunten opgelost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Totaal ND 150/25 kV station Westerlee | CE-001-003    | 0    | 7    | 0    | 0                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Totaal IA 150/25 kV station Westerlee | CE-001-004    | 0    | 4    | 0    | 1                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Totaal KA MS stations 25 kV           | CE-003        | 3    | 3    | 1    | 4                      | Na het plaatsen van hoofdstations op 20 kV, wordt de belasting beter verdeeld tussen inkoopstations De Lier en Westerlee. Ook wordt het 25 kV net ontlast door te investeringen in lagere netdelen, zoals het upgraden van belasting van 10 kV naar 20 kV. N.b.: De investeringen vinden op 20 kV plaats, waardoor het geen majeure investeringen zijn. (zie uitleg over netstrategie in paragraaf 5.2.2.2)                                            |
| Totaal ND MS stations 25 kV           |               | 3    | 3    | 1    | 4                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Totaal IA MS stations 25 kV           |               | 2    | 2    | 1    | 0                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Totaal KA MS stations (geen 25kV)     | CE-004        | 12   | 23   | 31   | 137                    | De knelpunten van de distributiestations zijn voorspeld op basis van scenario's. De daadwerkelijke jaartallen van oplossen zijn afhankelijk van de plannen en snelheid van gemeenten en klanten om te verduurzamen.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Totaal ND MS stations (geen 25kV)     |               | 12   | 23   | 31   | 137                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Totaal IA MS stations (geen 25kV)     |               | 12   | 23   | 31   | 137                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Totaal KA MS kabel 25 kV              | CE-005        | 28   | 28   | 3    | 0                      | Na het plaatsen van hoofdstations op 20 kV, wordt de belasting beter verdeeld tussen inkoopstations De Lier en Westerlee. Ook wordt het 25 kV net ontlast door te investeringen in lagere netdelen, zoals het upgraden van belasting van 10 kV naar 20 kV. Hierdoor zullen kabels ook minder belast worden. De investeringen vinden op 20 kV plaats, waardoor het geen majeure investeringen zijn. (zie uitleg over netstrategie in paragraaf 5.2.2.2) |
| Totaal ND MS kabel 25 kV              |               | 30   | 30   | 4    | 0                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Totaal IA MS kabel 25 kV              |               | 19   | 19   | 3    | 16                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Totaal KA MS kabel (geen 25 kV)       | CE-006        | 13   | 11   | 13   | 61                     | In de werkelijkheid kunnen de aantallen hoger uitvallen, omdat er slimme investeringen worden gedaan die meerdere knelpunten kunnen oplossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Totaal ND MS kabel (geen 25 kV)       |               | 13   | 11   | 13   | 90                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Totaal IA MS kabel (geen 25 kV)       |               | 13   | 11   | 13   | 45                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Totaal KA LS kabel                    | CE-007        | 9    | 12   | 17   | 18                     | In de werkelijkheid kunnen de aantallen hoger uitvallen, omdat er slimme investeringen worden gedaan die meerdere knelpunten kunnen oplossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Totaal ND LS kabel                    | CE-008        | 9    | 12   | 17   | 52                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Totaal IA LS kabel                    |               | 9    | 12   | 5    | 0                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Tabel 222: Weergave van verwacht oplossen knelpunten per jaar per scenario

## Bijlage 7 Zienswijze marktconsultatie

### 1. Gegevens indiener

**Bedrijfsnaam:** Provincie Zuid-Holland

**Naam:** Gerdien Priester

**E-mail:** energie@pzh.nl

**Openbaar maken identiteit indiener:** Ja

### 1a. Reactie investeringsplan

| Hoofdstuk     | Voorwoord                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betreft tekst | Onderzoeksbureau DNV-GL voert op dit moment een analyse uit in opdracht van de netbeheerders om de maakbaarheid van de werkpakketten te beoordelen. De uitkomsten hiervan worden in een separaat document opgenomen.                 |
| Zienswijze    | Wij ontvangen graag de terugkoppeling en de implicaties op het IP van het maakbaarheidsonderzoek. Ook zien wij graag de effecten van de “onorthodoxe” maatregelen in de kamerbrief van 18 oktober jl. op de maakbaarheid van het IP. |

| Hoofdstuk     | 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betreft tekst | Totstandkoming IP2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zienswijze    | <p>Vanuit Provincie Zuid-Holland zijn we enthousiast over de gezamenlijke en intensieve inzet van de netbeheerders om tot de toekomstscenario's te komen (via stakeholdersessies) en hoe deze inzichten zijn opgenomen in de investeringsplannen. Het plan, mede door de uitwerking van scenario's, geeft ons inziens een goede onderbouwing voor de komende investeringen.</p> <p>Voor provincie Zuid-Holland is het van belang dat energie-infrastructuur tijdig beschikbaar is voor duurzame initiatieven, economische kansen en ruimtelijke ontwikkelingen. We delen het beeld dat de energietransitie onzekerheden, risico's en maakbaarheidsaspecten met zich meebrengt. We willen dan ook graag met jullie de samenwerking op het pMIEK en in de Energieraad Zuid-Holland voor de regionale infrastructuur voortzetten om gezamenlijk deze opgave te realiseren.</p> |

| Hoofdstuk     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betreft tekst | Tabel majeure uitbreidingsinvesteringen elektriciteit                                                                                                                                                                                                                             |
| Zienswijze    | Het nieuwe station 's Gravenzande (pMIEK-project nieuw station, opgenomen in lijst pMIEK Zuid-Holland) is door ons niet terug te vinden in het IP Westland-Infra. Graag ontvangen we terugmelding of deze onder een andere naam opgenomen is en wat de status is van dit project. |

### 1b. Reactie op ingediende zienswijze Provincie Zuid-Holland

Het verwachte publicatietijdstip voor het maakbaarheidsonderzoek van DNV-GL is begin 2024. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het verlengde van het IP en zal dus geen invloed hebben op de resultaten van het IP.

De onorthodoxe maatregelen in de kamerbrief van 18 oktober jl. zullen enerzijds een positieve invloed hebben op de uitvoerbaarheid doordat ze de doorlooptijd van vergunningsprocedures mogelijk verkorten. Aan de andere kant bieden deze maatregelen geen oplossing voor andere factoren die het uitvoerbaarheidstekort veroorzaken, zoals de

beschikbaarheid van voldoende technisch personeel en materialen. Anderzijds zorgen een aantal maatregelen die beschreven zijn in de brief, zoals het slimmer gebruik maken van het net, tot minder capaciteitsknelpunten. Dit heeft per saldo ook een positief effect op de maakbaarheid.

Het nieuwe station van 's Gravenzande wordt bedreven op het 20 kV-net, en is hiermee gekenmerkt als reguliere uitbreidingsinvestering (tabel 9). In tabel 9 wordt het pMIEK-project vermeld onder “stations” en “MS-kabel”. Op dit moment bevindt het project zich in de studiefase.

## 2. Gegevens indiener

**Bedrijfsnaam:** Energie-Nederland, NWEA, Energie Samen en Holland Solar

**Naam:** Niels Blaauwbroek

**E-mail:** niels.blaauwbroek@nwea.nl

**Openbaar maken identiteit:** Ja

### 2a. Reactie investeringsplan

Met dit document willen de brancheorganisaties Energie-Nederland, NWEA, Energie Samen en Holland Solar gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze op de concept investeringsplannen 2024 – 2033 van de netbeheerders in te dienen. Het betreft één zienswijze voor de investeringsplannen van alle netbeheerders.

De concept investeringsplannen 2024 die de netbeheerders hebben gepubliceerd zijn van cruciaal belang, omdat zij de basis vormen voor de benodigde netverzwaringen en -uitbreidingen, waarbij ook nog veel vervangingsinvesteringen noodzakelijk zijn. Naar ons inzicht zijn de investeringsplannen er goed in geslaagd om op basis van scenario's – die voor het eerst in lijn zijn met de wettelijke klimaatdoelstellingen en het klimaatbeleid – inzichtelijk te maken hoe groot de omvang van de uitdaging is en welke investeringen er nodig zijn.

Daarnaast maken de investeringsplannen inzichtelijk dat er veel bereikt is om werkzaamheden te versnellen en de efficiëntie te verhogen. Hierbij wordt ook gepoogd om eenduidig inzichtelijk te maken wat het resterende gat is tussen de benodigde investeringen en de haalbare investeringen, wat een belangrijk verbeterpunt is ten opzichte van de vorige investeringsplannen.

Naast deze wezenlijke verbeteringen zien wij tegelijkertijd dat op veel belangrijke punten nog belangrijke verbeteringen mogelijk zijn. Op deze punten is de kritiek veelal nog gelijk aan de vorige keer. In plaats van dit uitgebreid schriftelijk te herhalen gaan wij over deze punten graag dieper in gesprek. Om deze reden is deze zienswijze beknopter dan eerdere zienswijzen zoals wij deze hebben ingediend op voorgaande rondes van de investeringsplannen.

In de volgende paragrafen benoemen we kort op welke punten we verbetering zien en op welke punten nog verbetering mogelijk is, met de uitnodiging hier nader over in gesprek te treden.

## 2. Wat is er verbeterd t.o.v. IP's 2022?

### 1. Scenario's

#### 1.1

We constateren dat de scenario's voor het eerst voldoen aan de wettelijke klimaatdoelstellingen en klimaatbeleid. Daarover zijn wij zeer tevreden. Wel willen wij erop blijven wijzen dat een scenario dat uitgaat

van 60% CO<sub>2</sub>-reductie in 2030 nog ontbreekt. De argumentatie in het scenariorapport dat het combineren van verschillende elementen uit de huidige scenario's geen aanvullende inzichten voor netinvesteringen oplevert is wellicht valide voor het eindbeeld, maar niet voor de transitie daar naartoe. Immers, bij het combineren van verschillende elementen zal het totale investeringsportfolio in een vroegtijdiger stadium groeien, waardoor knelpunten (ook in de uitvoeringscapaciteit) eerder ontstaan. Dat zijn voor ons weldegelijk zeer relevante inzichten.

Tot slot dienen de scenario's op grond van de wettelijke basis van de investeringsplannen "de ontwikkelingen in de energiemarkt en andere ontwikkelingen die van invloed zijn op de inrichting van het net" te omvatten. Het hanteren van een streefdoel van 60% CO<sub>2</sub>-reductie is zonder twijfel zo'n ontwikkeling.

#### 1.2

Zeer positief is dat aandacht wordt besteed aan het verschil tussen investeringen die nodig zijn en investeringen die maakbaar zijn. Het is van belang om goed inzicht te krijgen in de grootte van het 'gat' tussen hetgeen nodig is en hetgeen maakbaar is. Dat is immers de basis voor maatregelen om het maakbaarheidsprobleem op te lossen.

Hierbij vinden we het wel merkwaardig dat in de meeste investeringsplannen dit gat wordt uitgedrukt in geld (mln euro's) of aantallen projecten, terwijl capaciteit naar ons inzien een logischer maatstaf zou zijn. Ons verzoek om het gat inzichtelijk te maken, omvatte tevens de oproep daarbij kwantitatief inzichtelijk te maken welke middelen of maatregelen nodig zijn om het gat te dichten. Dit niet met als doel dat de netbeheerder de voorziening van deze middelen of maatregelen eigenhandig moet organiseren, maar wel met als doel dat de behoefte aan deze middelen of maatregelen goed geagendeerd kan worden.

Op deze manier kan inzichtelijk gemaakt worden dat het maakbaarheidsprobleem niet een voldongen feit is, maar wat er nodig is om het maakbaarheidsprobleem op te lossen. Wij zien weliswaar dat dit globaal en op kwalitatieve wijze is beschreven, maar tevens dat het hierbij ontbreekt aan enige vorm van kwantificering en dat deze globale beschrijving zich veelal richt op reeds gedane inspanningen (waarvoor grote complimenten, maar die maatregelen zijn dus al verwerkt in het weergegeven gat).

Verbeterpunten die blijven staan.

## 2. Methode

### 2.1

De beschrijving van de methode blijft met name voor de regionale netbeheerders uiterst summier. Dit maakt de resultaten niet navolgbaar en reproduceerbaar zijn. We zien dan ook niet in hoe ACM op basis van de beschreven methode naar redelijkheid kan toetsen of de keuzes voor voorgenomen investeringen adequaat zijn. Dit richt zich met name op inzicht in aannames regionalisering en de methodiek achter de prioriteringskaders en risicomatrix.

### 2.2

Om een duidelijk beeld te krijgen hoe de methodiek wordt toegepast stellen wij voor om enkele concrete casussen toe te lichten voor iedere netbeheerder. Dus het stappenplan wordt doorlopen bij een bepaald knelpunt, zodat concreet zichtbaar wordt hoe een (landelijk) scenario wordt vertaald naar specifieke investeringen, waar het project past in de prioriteringskader en welke impact dat heeft op de planning, welke aannames worden toegepast bij de regionalisering van de scenario's en welke redenen er zijn dat het project eventuele vertraging oploopt.

Dit geeft veel meer inzicht over hoe het proces verloopt.

## 3. Investeringsbehoefte en wijze van prioritering

### 3.1

Presenteer de totale benodigde investeringen ook geaggregeerd over alle netbeheerders (niet enkel uitgedrukt in euro's of aantallen projecten').

### 3.2

Maak inzichtelijk hoe de toepassing van de risicomatrix heeft geleid tot de gemaakte keuzes. Geef ten minste voor een aantal relevante capaciteitsknelpunten aan hoe groot het risico is, in termen van omvang, duur en frequentie van knelpunt, aantal getroffen klanten en met name financiële impact. Hoe wordt de verwachte grootte van de wachtrij meegenomen in de risicowaardering?

### 3.3

Maak expliciet duidelijk of de pMIEK-prioriteiten wel of niet kunnen worden gefaciliteerd, en indien niet, leg uit waarom niet.

### 3.4

Geef kwantitatief inzicht in hoe omgegaan wordt met de uitdagingen en benodigde investeringen voor de laagspanningsnetten.

## 4. Slimmer gebruiken van het net

### 4.1

Geef aan welke consequenties congestiemanagement heeft voor

de investeringen en leg hierbij voor ieder knelpunt expliciet de link met de congestierapporten.

### 4.2

Neem alle investeringen op (waaronder investeringen in automatiseringen in het net en de benodigde ICT-systemen) om congestiemanagement effectief te kunnen toepassen. Dit wordt nu enkel globaal kwalitatief beschreven.

### 4.3

Geef inzicht in voor welke knelpunten een verzwaren-tenzij-tender of flex-tender zal worden ingezet of mogelijk zal worden ingezet. Deze mogelijkheid wordt in veel investeringsplannen niet benoemd.

### 4.4

Geef inzicht in de impact van de AMvB N-1. Welke storingsreserve wordt wel vrijgegeven en welke storingsreserve kan niet, of nog niet, worden vrijgegeven? Als storingsreserve nog niet kan worden vrijgegeven: geef aan waarom deze niet vrijgegeven kan worden en wat eraan wordt gedaan om dit wel zo veel mogelijk uit te rollen.

### 4.5

Geef inzicht in de impact van het toepassen van cablepooling op de investeringen. In hoeverre wordt aangenomen dat cablepooling zal worden toegepast en hoe kan cablepooling breder worden toegepast?

### 4.6

Geef aan hoe netbeheerders de transportcapaciteit kunnen verhogen door rekening te houden met temperatuurafhankelijkheid (dynamic rating). Neem eventuele investeringen daarvoor (bijvoorbeeld in sensoren) mee.

## 5. Proces

### 5.1

Bij de totstandkoming van de scenario's zijn stakeholders voor deze ronde investeringsplannen nadrukkelijker betrokken. Dat zien we ook graag voor de volgende ronde investeringsplannen weer terug. Daarnaast willen we ook nogmaals de oproep doen stakeholders meer inhoudelijk te betrekken bij de tussentijdse stappen voor de totstandkoming van de investeringsplannen, met name bij het opstellen en doorrekenen van de scenario's alsmede de afwegingen voor het maken van een prioritering. Tot dusver is dat vooral (oppervlakkig) informerend van aard geweest.

### 5.2

Laat in de definitieve investeringsplannen zien wat er met de zienswijzen is gedaan.

## 2b. Reactie op ingediende zienswijze Energie-Nederland, NWEA, Energie Samen en Holland Solar

### 1.1

Als maatschappij moeten we toe naar de snelle emissiereductie van minimaal 55% reductie om enige kans te behouden op het halen van de mondiale klimaatdoelen. Daarvoor zijn tal van maatregelen nodig, die we moeten combineren in verschillende scenario's. In dit IP, dat ook tijdens de sessies met belanghebbenden is besproken, hanteren we het volgende uitgangspunt: we sluiten aan bij het wettelijk streefdoel om scenario's te ontwikkelen die leiden tot ten minste 55% CO<sub>2</sub>-emissiereductie.

Daarnaast verkennen we de meest extreme scenario's voor elektriciteits- en gasnetten. We zijn ons er ook van bewust dat de Rijksoverheid maatregelen overweegt die op papier leiden tot 60% emissiereductie. De overheid verwacht echter dat een deel van de voorgestelde maatregelen gedeeltelijk zal mislukken, waardoor het bijbehorende emissiereductiedoel gedeeltelijk komt te vervallen.

Op dit moment is nog niet precies bekend welke maatregelen dit betreft. Het gaat echter om de onderliggende ambities op al deze gebieden, die van belang zijn voor de scenario's van de netbeheerders met betrekking tot de ontwikkeling van de infrastructuur. Daarom moeten deze ambities worden meegenomen in de scenario's voor de verschillende onderwerpen, wat we nu ook hebben geïntegreerd in de scenario's.

Alle doelstellingen van de overheid en onze samenleving bevinden zich binnen de grenzen van de scenario's. Bijvoorbeeld, wat betreft de snelheid van elektrificatie, de ontwikkeling van warmtenetten en de uitbreiding van duurzame elektriciteitsopwekking, wordt in ons perspectief en bevestigd in de gesprekken met belanghebbenden aangenomen dat dit niet hoger kan zijn dan wat is verondersteld in het scenario Nationale Drijfveren. Dit scenario wordt beschouwd als het meest extreme scenario wat betreft de vraag naar elektriciteitstransport en het aantal nieuwe elektrische aansluitingen, enzovoort.

Op het gebied van aardgasuitbreiding geldt dat het tempo van de groen-gasproductie, de hoeveelheden biomassa-import, waterstofproductie, -import, -export, -toepassing in industrie, mobiliteit en bedrijven, enzovoort, niet hoger kan zijn dan in het scenario Internationale Ambitie. Dit scenario wordt beschouwd als het meest uitdagende binnen de scenario's voor gasnetten.

Het samenvoegen van deze genoemde maatregelen tot een soort maximaal scenario leidt inderdaad tot aanzienlijk meer emissiereductie en kan mogelijk interessant zijn vanuit maatschappelijk oogpunt of voor energiebeleid. Echter, zoals eerder aangegeven, biedt dit geen extra inzichten voor elektriciteits- of gasnetten, noch voor het transitiepad.

Bijvoorbeeld: als in het scenario Nationale Drijfveren extra waterstoftoepassingen worden geïmplementeerd, resulteert dat in extra

emissiereductie, waardoor 60% haalbaar is, zonder dat dit leidt tot een grotere belasting van het elektriciteitsnet dan in het oorspronkelijke scenario Nationale Drijfveren is voorzien.

Bovendien komt de totale emissiereductie in de scenario's ruim boven de 55% uit: de indicatie van de emissiereductie ten opzichte van de referentiewaarde van 100% ligt tussen de 58% en 60%.

### 1.2

Omdat er een onderlinge afhankelijkheid bestaat tussen verschillende netvlakken, ontstaat er een vertekend beeld wanneer knelpunten worden uitgedrukt in megawatts (MW). Knelpunten op de lager gelegen netten kunnen voortkomen uit kwaliteitsaspecten, waardoor een weergave in MW's geen nauwkeurig beeld zou geven van de uitdagingen.

Om de knelpunten sneller op te lossen, zijn diverse elementen van belang, waaronder personeel, versnelde vergunningstrajecten en meer concrete langetermijnplannen van zowel overheden als de markt.

### 2.1

In hoofdstuk 3 van het Investeringsplan heeft Westland Infra enkele cruciale factoren benoemd die van invloed zijn op de maakbaarheid van ons werkpakket.

Het maakbaarheidsgat omvat tevens uitdagingen met betrekking tot werkzaamheden op het gebied van veiligheid, reconstructies, digitalisering en ons gasnetwerk. Deze activiteiten hebben geen directe impact op de capaciteit van het elektriciteitsnet. Een definitie van tekort aan transportcapaciteit volstaat dus niet volledig. Bovendien is het tekort moeilijk uit te drukken in capaciteit vanwege de onderlinge afhankelijkheden tussen netvlakken.

### 2.2

Tijdens de stakeholdersessie is het proces toegelicht. In de volgende cyclus van het Implementatieplan zal Westland Infra onderzoeken of dit voorstel voor het uitwerken van concrete casussen kan worden opgenomen.

### 3.1

Het persbericht van NBNL bevat een overzicht van alle vereiste investeringen. Het gaat te ver om de gezamenlijke totalen van alle netbeheerders in elk afzonderlijk Implementatieplan op te nemen.

### 3.2

Bekijk het antwoord twee vragen eerder over het insluiten van casussen.

### 3.3

Alle pMIEK projecten zijn opgenomen in het portfolio van de netbeheerders.

### 3.4

De benodigde investeringen in de LS-netten zijn terug te vinden bij de reguliere investeringen, waarbij is aangegeven welke investeringen worden uitgevoerd in de LS-netten voor verschillende assetgroepen.

### 4.1

Congestiemangement is altijd bedoeld als een tijdelijke maatregel om de overbelasting te overbruggen tot het moment dat de investering gereed is. De individuele netbeheerders hebben in hun implementatieplannen een link gelegd tussen knelpunten en gebieden met congestie.

### 4.2

Deze investeringen zijn opgenomen onder de netgerelateerde investeringen.

### 4.3

Dit zou kunnen werken bij een beperkte overschrijding van de limieten die zich gedurende vele jaren voordoet. De realiteit is echter dat overschrijdingen aanzienlijk zijn en steeds groter worden.

Het beleid van “verzwaren, tenzij” is dan nooit meer een kosteneffectief alternatief voor het daadwerkelijk versterken. Bovendien blijkt uit de tot nu toe uitgevoerde congestie-onderzoeken dat het zeer uitdagend is om voldoende regelvermogen te contracteren. Binnen de richtlijnen van congestiemanagement kan dan nog worden overgegaan tot niet-marktgebaseerd congestiemanagement, een optie die niet beschikbaar is binnen de benadering van “versterken, tenzij”.

### 4.4

Omdat Westland Infra geen hoogspanningsnetten heeft, is de AMvB N-1 niet van toepassing op Westland Infra.

### 4.5

Cablepooling beïnvloedt de klantaansluiting en heeft geen impact op de netinvesteringen door de netbeheerder.

### 4.6

Op dit moment wordt binnen het kader van Netbeheer Nederland de haalbaarheid van dynamische rating onderzocht. Aangezien dit nog in de innovatiefase verkeert, is het momenteel niet mogelijk om de bijbehorende kosten nauwkeurig in te schatten.

### 5.1

Prioritering vormt een maatschappelijk vraagstuk, waarbij overheden een aanzienlijke rol spelen, met name via de MIEK. Daarnaast werkt ACM aan een kader voor maatschappelijke prioritering. Via deze kanalen kan aan de voorzijde invloed worden uitgeoefend op de prioritering.

Met deze input gaat de netbeheerder aan de slag om projecten concreet te plannen, waarbij ook andere overwegingen zoals betrouwbaarheid en veiligheid een rol spelen. De netbeheerder heeft al

de opdracht om op dit gebied non-discriminatoire te handelen. ACM houdt toezicht op de juiste uitvoering van het proces door de netbeheerder

### 5.2

Dit kan teruggelezen worden in bovenstaande opmerkingen.







Nieuweweg 1 | 2685 AP Poeldijk  
085 0466 800 | [communicatie@westlandinfra.nl](mailto:communicatie@westlandinfra.nl)  
[www.westlandinfra.nl](http://www.westlandinfra.nl)